

Saunaofen 43.HB

Hinterbankofen

Empfohlen für die Familiensauna

Aussenmantel: pulverbeschichtetes Stahlblech


Modulsystem in Schmalbauweise.

Leistungsstufen von 3 - 36 kW kombinierbar.


Auch in unterschiedlichen Kabinenbereichen zu montieren oder als Zusatzheizgerät zum Hauptofen für optimale Heizleistung.

Anschluss-Schema


3 kW

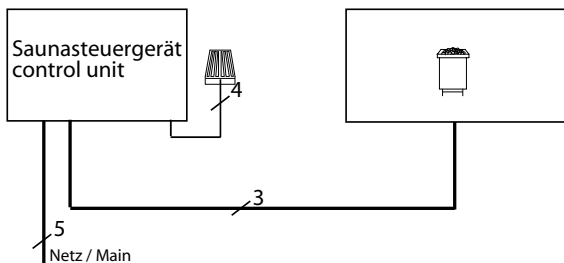


9 kW

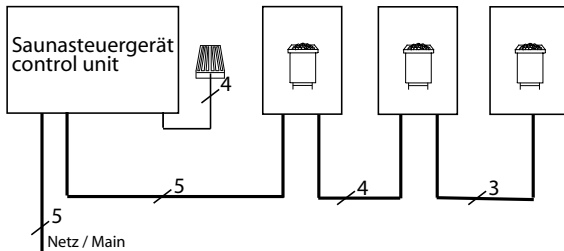

>9 kW

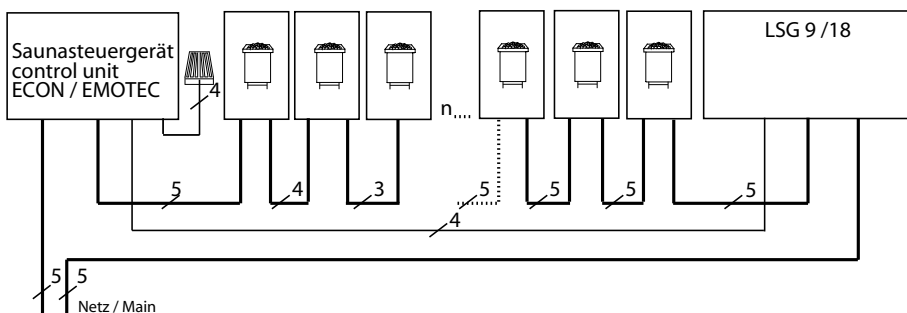

MADE IN GERMANY

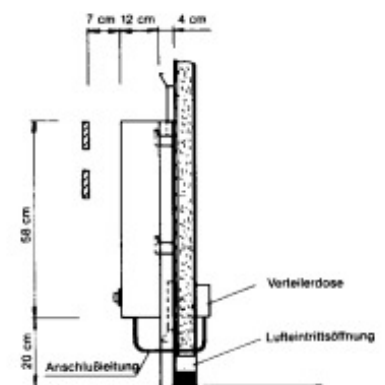

Art.-Nr.	Aussenmantel	Ofenleistung nach DIN	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Einbaumaße in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG	Leistungsschaltgerät (LSG) erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
90.5921	sepiabraun	3,0 kW	N AC 50 Hz 230 V in Kombination 3N AC 50 Hz 400 V	1 x 16 in Kombination 3 x 16	78** / 46 / 16	3 - 5 m³	35 x 3 cm* in Kombination je Ofen	10 kg	10 kg	5 x 2,5	3 x 1,5 bei mehreren Ofen 5 x 1,5	je nach Leistungs-kombination	bei mehr als 3 Ofen 4 x 1,5	je nach Leistungs-kombination	ECON A1 ECON A2 ECON H2 EMOTEC B6000 EMOTEC DC9000 EMOTEC DC9000 DB/DL EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

* oder nach Angabe des Kabinenherstellers ** bei 20 cm Bodenabstand

Technische Änderungen vorbehalten