



Tekniset tuotetiedot

- LED-valoille
- Sopiva lähes kaikille LED-valoille
- Korkea teho 135 W asti
- Jokainen väri erikseen säädettävissä
- Lähdöt RGB-väreille sekä valkoiselle värille
- Valmistettu Saksassa 

SBM-FL värivalomoduuli

Värivalomoduuli LED-valoille EOS EmoTec, EmoStyle ja EmoTouch järjestelmiin.

EOS SBM-FL on edistynyt värivalomoduuli LED-valojärjestelmiin. Mahdollista yhdistää lähes kaikkien tavallisten LED-valaisimien, kuten nauhojen ja spot-kohdevalojen kanssa. Jokainen valo voidaan säätää yksitellen ja lisäksi mukana myös puhdas valkoinen värikanava.

Ominaisuudet:

- Mahdollista yhdistää lähes kaikkien tavallisten LED-valaisimien, kuten nauhojen ja spot-kohdevalojen kanssa.
- LED-valot eivät vaadi erillistä ohjainta tai muuntajaa.
- Tarjoaa RGB-lähdön yksilöllisesti säädettävillä värikanavilla.
- Tarjoaa puhtaan valkoisen värikanavan.
- Saatavilla kahdella eri teholla 67,5 W tai 135 W.
- Elegantti Emotec muotoilu. Helppo yhdistää ja ottaa käyttöön.
- Suunniteltu Emotec, EmoStyle ja EmoTouch sarjan ohjauskeskuksille.
- Valinnainen langaton ohjaus mahdollinen.
- Laadukkaasti valmistettu Saksassa.

Tekniset tiedot:


Kotelo:	EOS EmoTec muotoilu
Lähtökanavat :	RGB (punainen, vihreä, sininen) ja valkoinen väri
Värien hallinta:	Jännitteellä 0 – 24 V = 0,5 Voltin välein Virralla 0 – 3000 mA 30 milliampeerin välein
Yhteensopivat	
LED-valaisimet:	Kaikki jänniteohjatut LEDit 24 V = asti Kaikki virtaohjatut LEDit 3000 mA asti
Sopiva ohjauslaite:	EOS EmoTec, EmoStyle ja EmoTouch sarjojen (ohjauskeskukset (ohjelmiston päivitys voidaan vaatia)
Mitat (L x K x S):	SBM-FL75 270 x 190 x 100 mm SBM-FL150 270 x 300 x 100 mm
Tehot:	SBM-FL75 - 67,5 W, SBM-FL150 - 135 W
Käyttöjännite:	230 V 1N ~



SBM-FL150
135 W

SBM-FL75
67,5 W

Liitännät

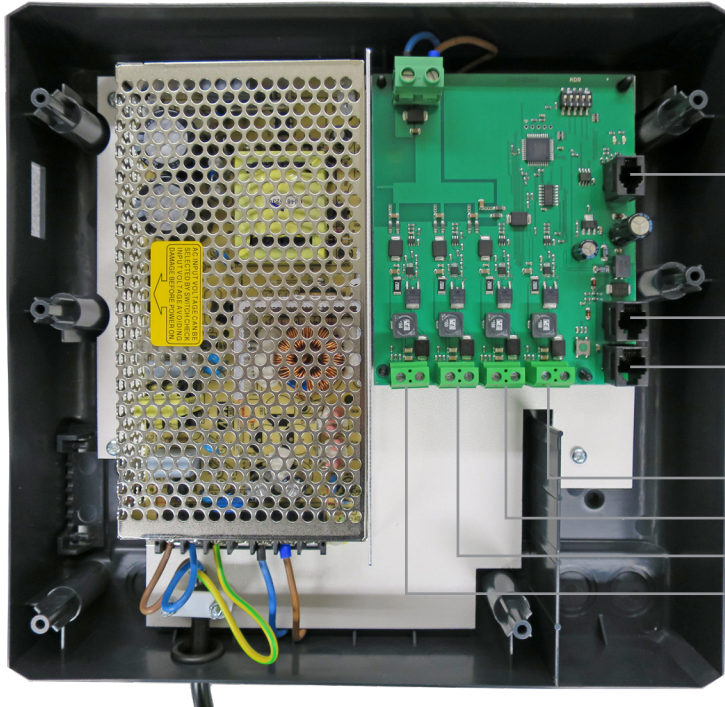

230 V 1N ~

Valinnainen infrapunatunnistin

6P6C

Väyläliitäntä ohjauspaneeliin. Toista liitintä voidaan käyttää jatkoliitoksena toiseen laitteeseen.

6P6C



Valkoisen kanavan lähtö (+ / -)

Vihreän kanavan lähtö (+ / -)

Sinisen kanavan lähtö (+ / -)

Punaisen kanavan lähtö (+ / -)

Tuotteen asennus

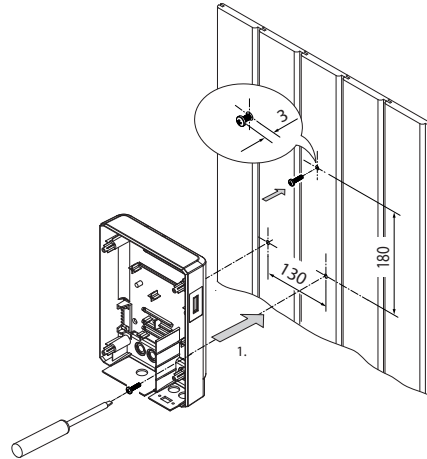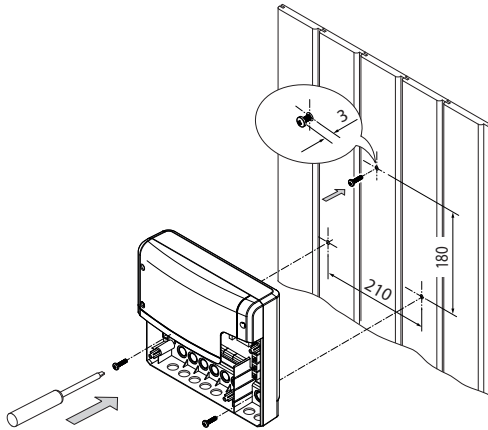

Kuvassa näytetty SBM-FL150 version asennus.

Tekniset tiedot

Tuote nro.	Malli	Käyttöjännite	Teho	Lähtö 1	Lähtö 2	Valojen hallinta	Anturijärjestelmä	Mitat K/L/S
94 5996	SBM-FL75	230 V 1N ~ 50 Hz	67,5 W	RGB (3 kanavaa)	White light (1 kanava)	- Jännitteellä 0 – 24 V ~ - Virralla 0 – 3000 mA	Valinnainen infrapunatunnistin	270 x 190 x 100 mm
94 6007	SBM-FL150		135 W					