

# Farblicht-Steuergerät 60 FL

Gehäuse: Ober- und Unterteil als Kunststoffspritzteil  
 Schaltknöpfe: Folientasten  
 Betriebsmodi: manuell oder automatisch keine Dunkelphasen



Im Automatikbetrieb

Farbfolge: rot - rot/gelb - gelb - gelb/grün - grün - grün/blau - blau - blau/rot  
 Farbverweildauer: 1 - 10 Minuten einstellbar  
 Mischfarbverweildauer: 10 Sekunden, umstellbar auf Verweildauer der Einzelfarben.



MADE IN GERMANY

## Anschluss-Schema

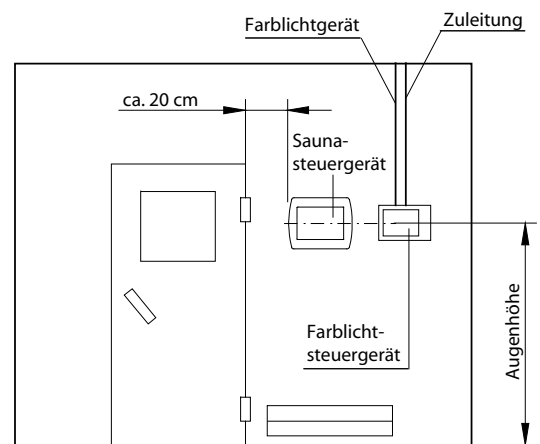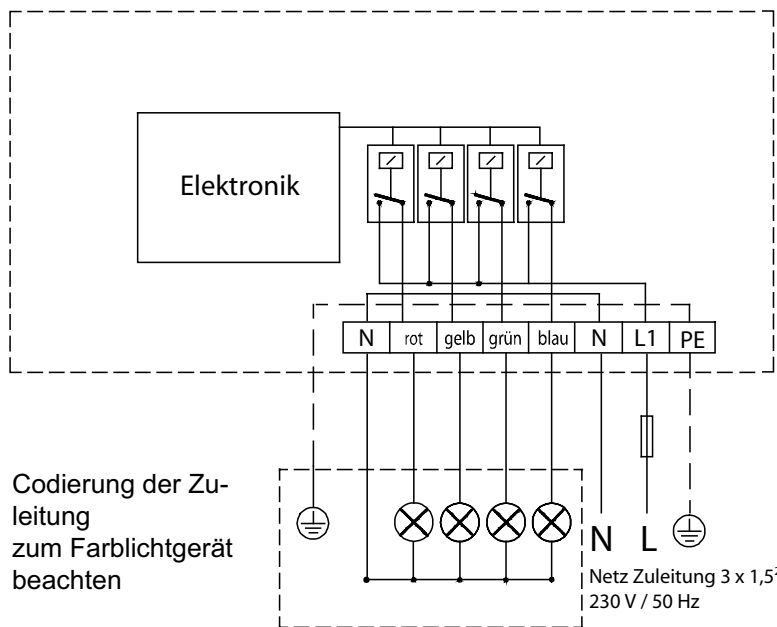

Art.-Nr.	elektr. Anschluss / Leistung	Absicherung	Anzeige	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
94.3119	230 V N AC 50 Hz max. 400 W je Farbe	10 A	LED	145/185/50	-10°C bis +40 °C	0,5 kg

Technische Änderungen vorbehalten