

Saunaofen Fin-Tec

Wandofen




Empfohlen für die Familiensauna

- Aussenmantel: Anthrazit-Perleffekt
Aluminium-Druckguss-Abdeckung
- Innenmantel: Edelstahl
- Rückwand: verzinktes Stahlblech
- Steinkorb: Edelstahl
- Elektro-Anschlusskasten: verzinktes Stahlblech
- Steinfüllung: 15 kg inkl.



CE IP x4
MADE IN GERMANY

Anschluss-Schema

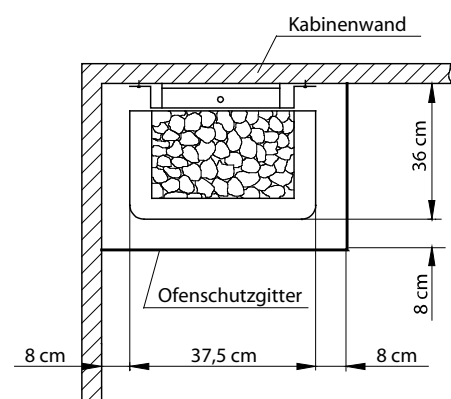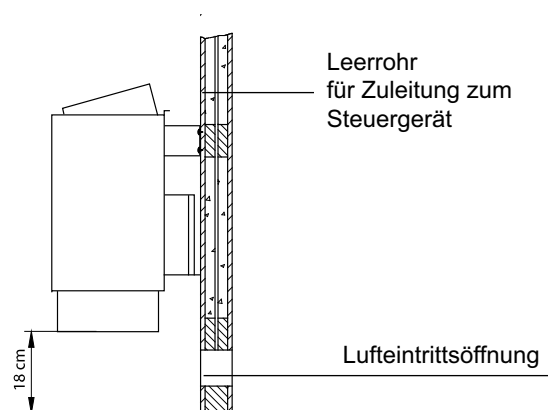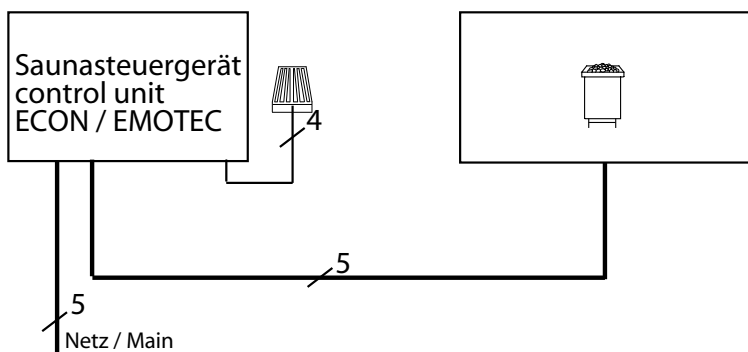

Art.-Nr.	Aussenmantel	Ofenleistung nach DIN	elektr. Anschluss	Absicherung Steuerg�rät in A	Einbaum�sse in cm	f�r Kabinenvolumen	Mindestma� der Be- und Entl�ftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinf�llung	Verbindung Netz - Steuerg�rät	Verbindung Steuerg�rät - Ofen	Leistungsschaltgetr�t erforderlich	zu verwenden mit den Steuerg�r�ten
94.3137	anthrazit	4,5 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	78**/ 37,5 / 36	4 - 6 m ³	35 x 3 cm [*]	11,0 kg	15 kg	5 x 2,5	5 x 1,5	nein	ECON A1 ECON A2 ECON H2 EMOTEC B6000 EMOTEC DC9000 EMOTEC DC9000 DB/DL EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL
94.3138		6,0 kW				6 - 8 m ³	35 x 4 cm [*]						
94.3139		7,5 kW				7 - 10 m ³	35 x 5 cm [*]						
94.3140		9,0 kW				9 - 14 m ³	35 x 6 cm [*]						

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.
* oder nach Angabe des Kabinenherstellers ** bei 18 cm Bodenabstand

Technische  nderungen vorbehalten