

## Infrarottechnik für tiefenwirkende Entspannung



# Gesunde Wärme für Körper und Seele


Mit Infrarottechnik von EOS schaffen Sie die perfekte Basis für die kraftvolle, wohlthuende Wärme.

Dank kurzer Aufheizzeiten sind die hochwertigen IR-Strahler sehr schnell betriebsbereit, denn nicht die Umgebung, sondern der Körper selbst wird direkt erwärmt. IR-Wärme wirkt sich erwiesenermaßen positiv auf die Gesundheit aus - die sanfte Wärme löst Verspannungen und kann zuträglich bei der Schmerzbehandlung sein.


IR-Strahler von EOS lassen Sie ein angenehmes Gefühl von Wohlbefinden erleben und sorgen für ein abwechslungsreiches Wellness-Erlebnis. Alle EOS IR-Strahler sind mit einem speziell beflockten Schutzgitter ausgestattet und bieten somit den optimalen Berührungsschutz.

Mit der perfekt abgestimmten Steuerungstechnik von EOS wird das Infraroterlebnis zu einem noch größeren Vergnügen.

|                      | IR-A                  | IR-B                      | IR-C                   |
|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Strahlung</b>     | Kurzwellige Strahlung | Mittelwellige Strahlung   | Langwellige Strahlung  |
| <b>Eindringtiefe</b> | Unterhaut Subcutis    | Oberhaut Dermis/Epidermis | Oberhaut Epidermis     |
| <b>Wirkung</b>       | Tiefere Wirkung       | Erwärmung der Oberhaut    | Erwärmung der Oberhaut |

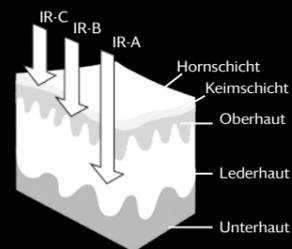

## Infrarottechnik

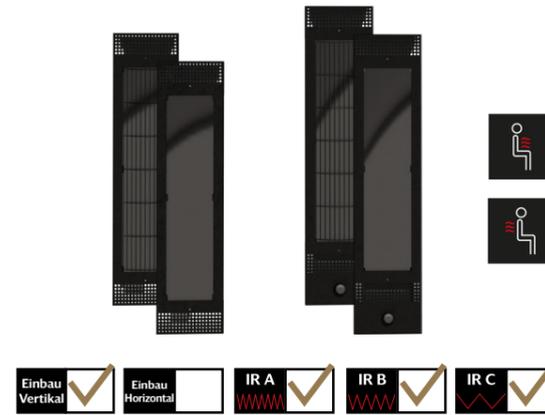

### EOS Vitae Protect Compact Serie

Wärmestrahler für Sauna- und IR-Wärmekabinen

**EOS Vitae Protect Compact:** inkl. Spezialglasfilterscheibe (Schwarz), welche die IR-Strahlung breiter streut, den Emitter sowie die Innenteile gegen Feuchte schützt. Erhältlich mit beflocktem Schutzgitter und ohne Schutzgitter.

VITAE Quarzglas-Emitter mit 350, 500, 750 W. Erhältlich mit integriertem Anlaufstrombegrenzer bei 500 W und 750 W Version. Vollspektrum - IR-A, IR-B und IR-C, volle Leistungsentfaltung in kürzester Zeit. Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Anschlussleitung 3 x 1,5 mm.

Maße HBT: 795 x 200 x 60 mm

**EOS Vitae Protect+ Compact:** wie Vitae Protect, mit integriertem Dimmer. Der integrierte Dimmer ermöglicht eine direkte Anpassung der Strahlungsintensität.

Maße HBT: 885 x 200 x 60 mm

| Modell (mit / ohne Schutzgitter)   | Art.-Nr.          |
|------------------------------------|-------------------|
| EOS Vitae Protect Compact (350 W)  | 94 7293 / 94 7287 |
| EOS Vitae Protect Compact (500 W)  | 94 7294 / 94 7288 |
| EOS Vitae Protect Compact (750 W)  | 94 7295 / 94 7289 |
| EOS Vitae Protect+ Compact (350 W) | 94 7296 / 94 7290 |
| EOS Vitae Protect+ Compact (500 W) | 94 7297 / 94 7291 |
| EOS Vitae Protect+ Compact (750 W) | 94 7298 / 94 7292 |



### EOS Vitae Compact Serie

Wärmestrahler für Sauna- und IR-Wärmekabinen


**EOS Vitae Compact:** VITAE Quarzglas-Emitter mit 350, 500, 750 W. Erhältlich mit integriertem Anlaufstrombegrenzer bei 500 W und 750 W Version. Vollspektrum - IR-A, IR-B und IR-C, volle Leistungsentfaltung in weniger als 1 Sek. Mit Gehäuse und Reflektor. Schutzbeflocktes Abdeckgitter (Schwarz). Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Anschlussleitung 3 x 1,5 mm.

Maße HBT: 745 x 185 x 65 mm

**EOS Vitae+ Compact:** wie Vitae, mit integriertem Dimmer. Ein separater Dimmer ist somit nicht mehr erforderlich. Der integrierte Dimmer ermöglicht eine direkte Anpassung der Strahlungsintensität. Nicht für den horizontalen Einbau und für den Einbau in die Kabinendecke geeignet - Brandgefahr durch Hitzestau!

Maße HBT: 815 x 185 x 65 mm

| Modell (mit Schutzgitter)  | Art.-Nr. |
|----------------------------|----------|
| EOS Vitae Compact (350 W)  | 94 7302  |
| EOS Vitae Compact (500 W)  | 94 7303  |
| EOS Vitae Compact (750 W)  | 94 7304  |
| EOS Vitae+ Compact (350 W) | 94 7299  |
| EOS Vitae+ Compact (500 W) | 94 7300  |
| EOS Vitae+ Compact (750 W) | 94 7301  |

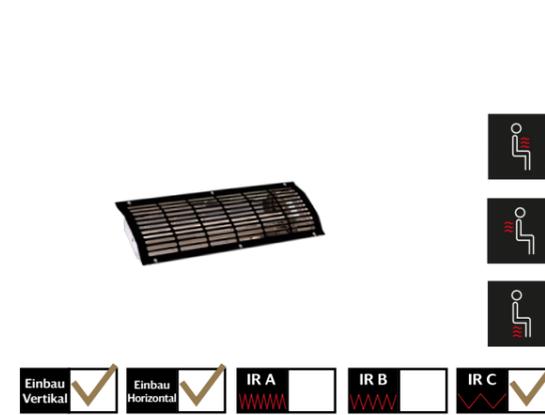

### EOS IRS 30 Keramik


Wärmestrahler für Sauna- und IR-Wärmekabinen

Keramikemitter mit 300 W, langwelliger IR-C Bereich. Reflektor aus hochglanzpoliertem Aluminium. Schutzbeflocktes Abdeckgitter (Schwarz). Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Anschlussleitung 3 x 1,5 mm.

Empfohlen z. B. als Wadenstrahler, zur horizontalen Montage im Bereich der Waden.

Maße HBT: 560 x 185 x 65 mm

| Modell             | Art.-Nr. |
|--------------------|----------|
| EOS IRS 30 (300 W) | 941878   |

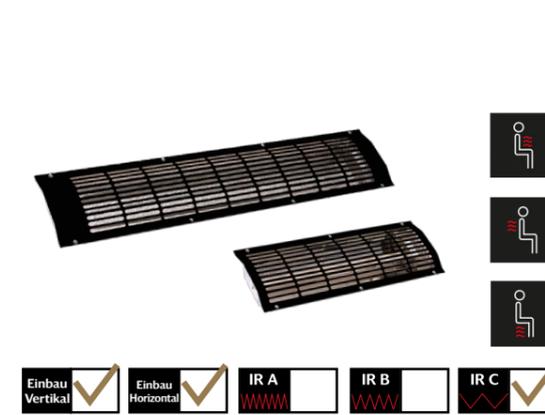

### EOS IRS 35 | IRS 40 RHK | IRS 50 RHK

Wärmestrahler für Sauna- und IR-Kabinen

Preisgünstiges Einstiegsmodell mit 350 W, 400 W bzw. 500 W, langwelliger IR-C Bereich.

Schutzbeflocktes Abdeckgitter (Schwarz). Komplett vormontiert mit 3 m Silikon-Anschlussleitung 3 x 1,5 mm.

Maße HBT: 900 x 185 x 65 mm (EOS IRS 35/50)

Maße HBT: 560 x 185 x 65 mm (EOS IRS 40)

| Modell             | Art.-Nr. |
|--------------------|----------|
| EOS IRS 35 (350 W) | 944305   |
| EOS IRS 50 (500 W) | 944306   |
| EOS IRS 40 (400 W) | 944012   |



### EOS IR-Heizfolien

Wärmefolie für Salzgrotten, IR- und Wärmekabinen

Versteckte Montage z. B. hinter der Holzverkleidung. Flexibel und biegsam, mit umlaufendem Rand zur Befestigung. Empfohlene Innenwandstärke bis max. 12 mm.

Langwelliger IR-C Strahlungsbereich. Mit automatischem Sicherheitstemperaturbegrenzer 100 °C. Arbeitstemperatur bei etwa 90 bis 100 °C.

Lieferbar in verschiedenen Leistungen und Größen.

Die effektive Leistung kann technisch bedingt vom Nominalwert bis zu +5%/-10% abweichen.

| Modell    | Folie (HxB)   | Heizfläche (HxB) | Art.-Nr. |
|-----------|---------------|------------------|----------|
| IRF 650 W | 1700 x 800 mm | 1620 x 720 mm    | 943742   |
| IRF 550 W | 1450 x 800 mm | 1370 x 720 mm    | 943743   |
| IRF 450 W | 1600 x 600 mm | 1520 x 520 mm    | 943744   |
| IRF 350 W | 1250 x 600 mm | 1170 x 520 mm    | 943745   |
| IRF 275 W | 1600 x 400 mm | 1520 x 320 mm    | 943835   |
| IRF 90 W  | 600 x 300 mm  | 520 x 220 mm     | 943891   |

## Infrarottechnik



### EOS InfraSteam

Kompakter Zusatzverdampfer für IR-Wärmekabinen

Mit eingebauter Steuerung. Flache, platzsparende Konstruktionen. Befüllung und Dampfaustritt über Kräutersieb (abnehmbar). Automatische Wassermangel-Erkennung. Wassertank ca. 1,5 l. Steckerfertig, inkl. vormontiertem 3 m Anschlusskabel.

### Dimmereinheit

Zur Nutzung in der Kabine. Besonders empfehlenswert bei Vitae Quarzstrahlern, ermöglicht schnelle und einfache Dimmung der Intensität. Maximale Belastung bis 1000 W.

### Eckverblendung

Praktische Abdeckung bei Montage in Ecken. Schutzbeflockte Oberfläche (Schwarz). 1 Paar.

| Modell                                 | Art.-Nr. |
|--|----------|
| EOS InfraSteam                         | 944140A  |
| Dimmereinheit in Schwarz matt          | 947467   |
| Eckverblendung EOS IRS / Vitae Serie   | 944566   |
| Eckverblendung EOS Vitae Protect Serie | 946596   |



## EOS InfraTec Classic

### Für IR-Kabinen

Mit beleuchtetem LCD-Display (Uhrzeit, Funktionen, Störmeldungen). Temperaturregelbereich 30°C - 70°C. Schalter für Kabinenlicht. Heizzeiteinstellung 1 - 99 Minuten. Sehr einfache Bedienung. Mit Ein-/Aus-Schalter. Flacher Wandeinbau. Temperaturfühler mit 3m Verbindungsleitung inklusive.

Anschluss: 230V 1N ~ 50Hz  
Schaltleistung: 3500W

| Modell                               | Art.-Nr. |
|--------------------------------------|----------|
| EOS InfraTec Classic - o. Kabelsatz  | 944388   |
| EOS InfraTec Classic - mit Kabelsatz | 944334   |



## EOS InfraTec Premium

### Für IR-Kabinen (Dimm- und Schaltfunktion)

Zweiteilig mit kompaktem Bedienteil und separatem Leistungsteil. Beleuchtetes LCD-Display (Uhrzeit, Funktionen, Temperatur, Restlaufzeit), mehrsprachige Menüführung. Regelbereich 30°C bis 70°C. Bei optionalem Folienfühler erfolgt die Regelung wahlweise über die Raum- oder Folientemperatur. Das Steuergerät verfügt zwei dimmbare Regelkreise, einen zusätzlichen Schaltausgang sowie über den Ausgang für Kabinenbeleuchtung. Bedienteil für Wandeinbau und Installation in der Kabine möglich. Temperaturfühler mit 5m Verbindungsleitung inklusive.

Anschluss: 230V 1N ~ 50Hz  
Schaltleistung: 3500W

| Modell               | Art.-Nr. |
|----------------------|----------|
| EOS InfraTec Premium | 947808   |



## EOS EmoTec IR

### Für IR-Kabinen (Dimm- und Schaltfunktion)

Digitales Steuergerät der Premium-Klasse für private und gewerbliche Infrarotkabinen. Modular aufrüstbar mit einer Vielzahl an individuellen Einstellmöglichkeiten und zusätzlichen Funktionen. Temperaturregelung 30 bis 70°C; Regelung nach Lufttemperatur oder nach Intensität. Insgesamt drei Kanäle frei belegbar, zwei davon dimmbar, ein Kanal schaltbar - so können Sie individuelle Zonen einrichten, wie Front, Seiten, Rücken, usw. Unterstützt alle Typen von IR-Emitter bis IR-Strahler und IR-Heizfolien und kann mit zusätzlichen IR-Modulen bis 10,5kW Gesamtleistung erweitert werden. Temperaturfühler inklusive 5m Verbindungsleitung mit RJ10 Stecker.

| Modell                           | Art.-Nr. |
|----------------------------------|----------|
| EOS EmoTec IR Anthrazit / Silber | 947044   |
| EOS EmoTec IR Weiß / Silber      | 947045   |



## EOS InfraStyle | InfraStyle i

### Für IR-Kabinen (Dimm- und Schaltfunktion)

Digitales Steuergerät der Luxus-Klasse für anspruchsvolle Infrarotkabinen. Mit edlem Bedienteil mit Frontseite aus Glas. Das Bedienteil ist in schwarz oder weiß erhältlich. Der Funktionsumfang und technische Daten entsprechen EmoTec IR. Temperaturfühler inklusive 5m Verbindungsleitung mit RJ10 Stecker. **EOS InfraStyle i:** Stilvolle Steuerung der Luxus-Klasse zur Montage direkt in der Kabine. Die Frontseite besteht komplett aus Glas und ist mit einer Einlage aus Echtholz (Ahorn oder Nussbaum) versehen. Kapazitive Tasten befinden sich in der Holzeinlage und gewährleisten eine schnelle und einfache Bedienung.

| Modell                    | Art.-Nr.        | Schwarz / Weiß |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| EOS InfraStyle            | 947046 / 947047 |                |
| EOS InfraStyle i Ahorn    | 947048 / 947049 |                |
| EOS InfraStyle i Nussbaum | 947070 / 947071 |                |

## Zubehör



### SBM-App Modul

Das Modul ermöglicht die Fernsteuerung Ihrer IR-Kabine mit der „EOS Spa Control“ App über ein Smartphone oder Tablet von überall (Internetverbindung ist erforderlich). Für Android und Apple iOS. Mobilgeräte nicht im Lieferumfang enthalten! Kompatibel mit: EOS EmoTec-, EmoStyle-, InfraStyle-Serie, EmoTouch 3-Sauna.



### Aromaschale für Infrarotstrahler

Mit der Aromaschale haben Sie die Möglichkeit, noch mehr Natur und Wellness in Ihre Kabine zu bringen. Passend für die IR-Strahler EOS Vitae und Vitae Protect mit Gitter. Besonders empfehlenswert mit Himalaya-Salzkristallen.