



## Technisches Datenblatt

# SteamRock II Basic

## Dampfgenerator für Dampfbäder. Für private und gewerbliche Nutzung.

Dampfgenerator der Premium-Klasse für Dampfbäder. Ideal für intensive gewerbliche Nutzung. Robuste, langlebige Konstruktion mit Hochleistungsheizelementen. Eingebautes automatisches Entkalkungssystem.

### Ihre Vorteile:

- Stabile, gleichbleibende Dampfmenge auch bei ungünstiger Wasserqualität. Sehr schnelle Dampfproduktion, hoher Wirkungsgrad.
- Sehr robuste Konstruktion mit Wassertank aus Edelstahl, einzeln austauschbare Heizelemente.
- Variable Leistung - Schaltleistung in 3 kW Schritten einstellbar.
- Vollautomatischer Betrieb mit Überhitzungsschutz.
- Servicefreundlich, einfacher Zugang zu allen Komponenten.
- Integrierte automatische Entkalkung senkt Wartungskosten.
- Mit Zubehör und Montagematerial. Vormontiertes Netzkabel.
- Made in Germany - Qualität von EOS.

### Eigenschaften:

Gehäuse:	Kunststoff
Heizsystem:	Elektrische Wassererheizung durch Heizstäbe
Wassertank:	Edelstahl, verstärkte Wandkonstruktion mit innen liegenden Heizstäben.
Reinigung:	Automatische chemische Entkalkung (flüssiger Entkalker erforderlich, Sonderzubehör).
Steuerung:	ohne, externe Steuerung erforderlich.
Leistungen:	Typ 9 kW: 3, 6, 9 kW Typ 18 kW: 3, 6, 9, 12, 15 und 18 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Wasseranschluss:	3/4" Außengewinde, Kaltwasser, 2-8 bar
Dampfausgang:	1 1/4" mit 2-teiliger Verschraubung
Abmessungen (HxBxT):	670 x 460 x 350 mm
Montage:	Wandmontage



### Mit Zubehör-Paket:


- Dampfdüse
- Wasserschlauch mit Dichtungen
- 2-teilige Verschraubung für Anschluss der Dampfleitung aus Messing
- 5 L Kanister für Entkalker mit Niveauelektrode



MADE IN GERMANY




### Elektrischer Anschluss (Beispiel)

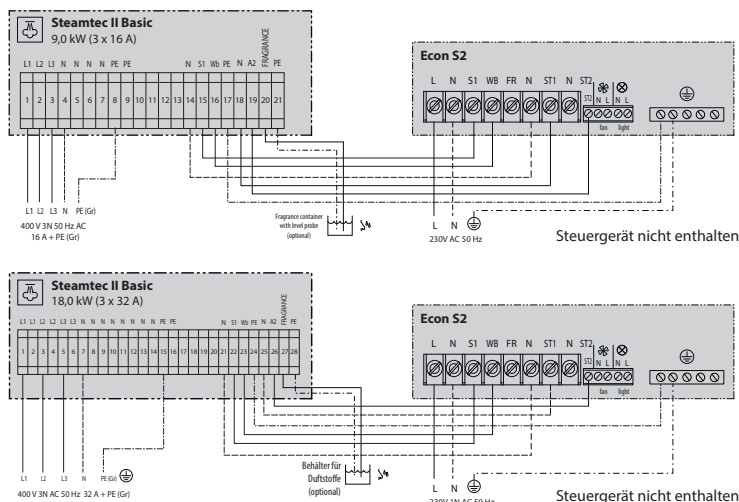

Anschlussbeispiel für das Steuergerät Econ S2. Bei anderen Steuergeräten (e.g. SBM-LSG-Steam) entnehmen Sie bitte die technischen Daten den jeweiligen Montageanleitungen. Steuergerät nicht im Lieferumfang enthalten.

### Anschlüsse (Übersicht)



- A. Status LED (Betriebszustände)
- B. Ablauf Überdruckventil
- C. Wasseranschluss 3/4"
- D. Elektrische Anschlüsse
- E. Kabel zur Niveausonde (Entkalker)
- F. Netzanschluss (vormontiertes Kabel mit CEKON-Stecker)
- G. Wasserablauf 1"
- H. Saugschlauch für Entkalker
- I. Dampfaustritt 1 1/4"

### Technische Daten


Leistung	Anschluss	Anschluss Netz - DG	Sicherung
3 / 6 / 9 kW	400 V 3N 50/60 Hz AC	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3 x 16 A
3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 kW		5 x 6 mm <sup>2</sup>	3 x 35 A

Ale Querschnitte sind Mindestmaße in mm<sup>2</sup> für Kupferleitungen.

Art.-Nr.	Leistung	Dampfproduktion	Abmessungen H/B/T, mm	Kabinengröße	Gewicht	Wasseranschluss	Wasserdruck	Dampfaustritt	Reinigung
94.5955	3,0 kW	6 kg	670 x 460 x 350	2 - 3 m <sup>3</sup>	28 kg	3/4" AG	2 - 8 bar	1 1/4" AG	Automatische Reinigungs- und Entkalkungsanlage, inkl. 5 l Kanister mit Niveausonde für Entkalker.
	6,0 kW	8 kg		3 - 5 m <sup>3</sup>					
	9,0 kW	12 kg		5,5 - 10 m <sup>3</sup>					
94.5958*	12 kW	16 kg		9,5 - 12 m <sup>3</sup>					
	15 kW	20 kg		11,5 - 15 m <sup>3</sup>					
	18 kW	24 kg	14,5 - 18 m <sup>3</sup>	30 kg					

\* Leistungsstufen 3, 6 und 9 kW auch möglich.

### Montage

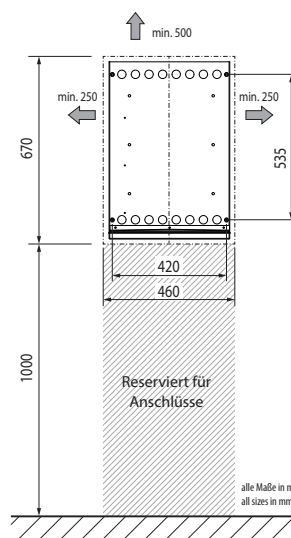

#### Wichtiger Hinweis:


Die eingebaute Entkalkungsanlage ist nur bis Wasserhärtegrad I (0 - 8,4° d.H.) effektiv. Bei höherer Wasserhärte ist eine externe Entkalkungsanlage erforderlich. Bei gewerblichen Anlagen ist eine externe Wasserenthärtung grundsätzlich erforderlich.

Erkundigen Sie sich vorab nach dem Härtegrad Ihres Wassers.

Regelmäßige Wartung mit Sichtkontrolle für Wassertank ist erforderlich.

Für den Betrieb ist der flüssige Entkalker erforderlich (Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang enthalten).

Beachten Sie die Montageanleitung für die Planung und Verlegung der Dampfleitungen.



Nur Wandmontage. Die Montage ist auf dem Niveau der Dampfkabine oder unterhalb bzw. oberhalb der Kabine möglich.

Dampfaustritt - ab Werk auf der Unterseite. Kann vor Ort auf die Oberseite verlegt werden.

Montageplatz für den Entkalker Behälter unter dem Gerät vorsehen.

### Optionales Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.
Econ S2 Steuergerät	94.6296
SBM-LSG-Steam (für EmoTouch 3)	94.6967
Duftstoffdosierpumpe 230V	94.6297
SteamClean Entkalker, 5 kg	2001.4604
AKE40 Wasserenthärtungsanlage	94.6773