

Infrasky 3000

Infrarot-Deckenstrahler

Gerätefarbe:

- RAL 9022 Perhellgrau
- RAL 9011 Graphitschwarz


Schnelle Betriebsbereitschaft, geringer Platzbedarf & hohe Servicefreundlichkeit. Fördert die Entspannung bei langer Verweildauer und großzügigem Raumempfinden.

Für privaten und gewerblichen Einsatz.

Optionales Zubehör:


- Aufhängung
 - 20 cm; Art.953923 (RAL 9022); 954161 (9011)
 - 40 cm; Art.953924 (RAL 9022); 954162 (9011)
 - 60 cm; Art.953925 (RAL 9022); 954163 (9011)

Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker liegt bei. Das Gerät ist fest an 230 V anzuschließen. Infolge des erhöhten Einschaltstromes muß die Absicherung durch einem 16 A - Automaten mit mindestens K-Charakteristik erfolgen.

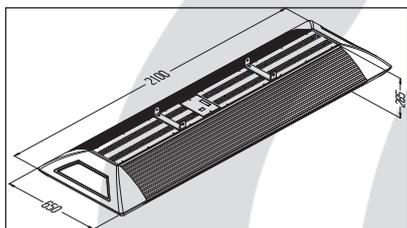

CE MADE IN GERMANY

Anschlussplan

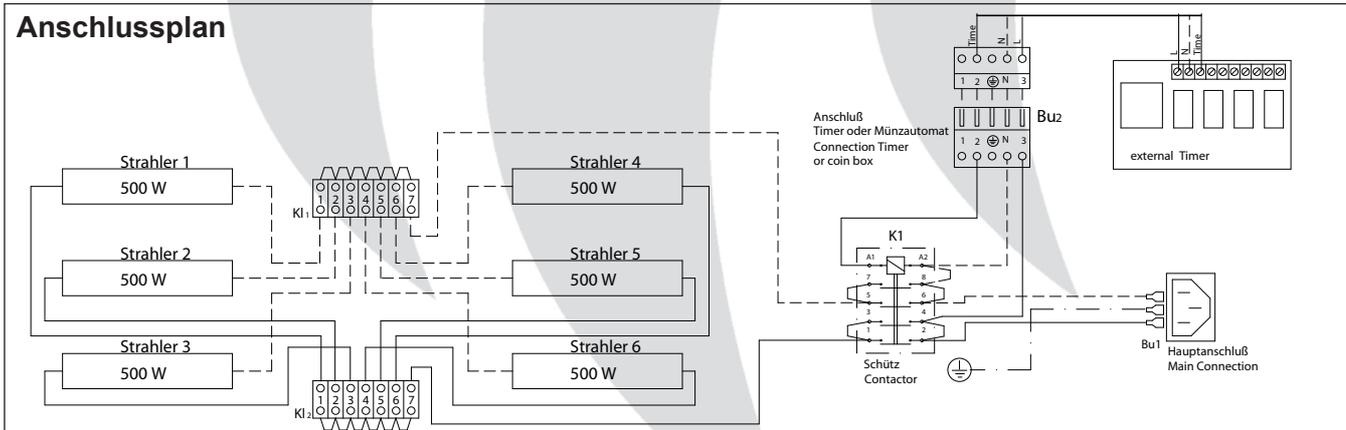

Art.Nr.	elektr. Anschluss / Leistung	Strahler	Anzahl Strahler	Spektrum	Maße L/B/H in cm	Empfohlener Bestrahlungsabstand	Gewicht ohne Verpackung	Betrieb
94.4307 (RAL 9022) 94.4315 (RAL 9011)	230 V N AC 50 Hz 3000 W	Vitae	6 x 500 W	1,4 - 10µm IR-A IR-B IR-C	210 / 65 / 28,5	140 cm	42 kg	über externe Steuerung (z.B. Suntec) oder über Münzautomat