



Technisches Datenblatt

EOS Vitae Protect+

Infrarot-Wärmestrahler mit integriertem Dimmer für IR-Wärmekabinen.

IR-Strahler mit Hochleistungs-Heizelement aus Quarzglas. Komplettes Modul mit integriertem Dimmer, satinierter Keramikglasscheibe, beflocktem Berührungsschutz und Anschlusskabel. Für private und gewerbliche Nutzung.

Ihre Vorteile:

- Volle Leistungsentfaltung in wenigen Sekunden
- Sehr hohe Intensität mit breitem Strahlungswinkel
- Vollspektrum-Strahlung mit IR-A, IR-B und IR-C
- Integrierter Dimmer für schnelle Anpassung der Leistung
- Komplett mit robustem Gehäuse, Reflektor und Glaskeramik-scheibe, wahlweise mit und ohne beflocktem Schutzgitter
- Mit integriertem Filter gegen Stromspitze nach der Einschaltung aus Kaltzustand
- Komplett vormontiert mit 3 m Anschlussleitung
- Made in Germany-Qualität von EOS


Eigenschaften:

Gehäuse:	Aluminium
Reflektor:	Aluminium
Scheibe:	Glaskeramik (satinert)
Abdeckung:	Aluminium, mit schwarzer Beflockung als Berührungsschutz
Dimmer:	Mit Ein/Aus Schalter, bis 1000 W, einsetzbar bis 70°C
Anschlussleitung:	Silikonleitung 3x1,5 mm ² , ca. 3 m
Maße (HxBxT):	1040 x 200 x 60 mm
Leistung:	350 W, 500 W, 750 W
Anschluss:	230 V 1N ~ 50 Hz
Montage:	In der Kabinenwand bzw. Kabinenecke
Einbaulage:	Senkrecht, keine Deckenmontage.




Umgebungstemperatur
bis 70°C

Sicherheitsabstände

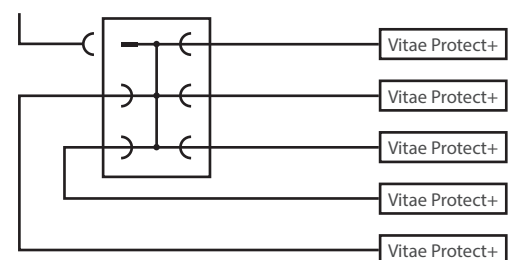


Montage und Sicherheitsabstände


Installation - Front- und Seitenansicht

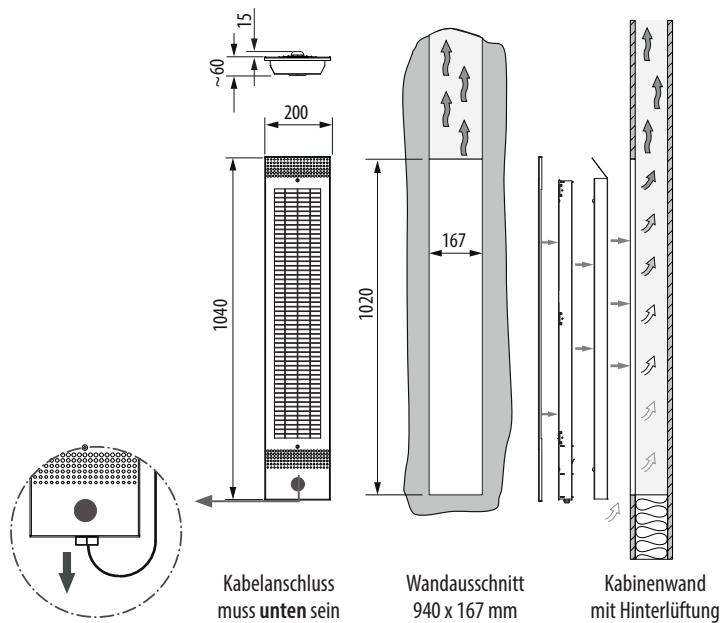


Montage in der Kabinenwand

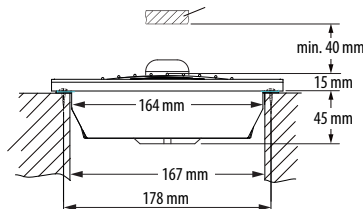


Montage in den Kabinenecken

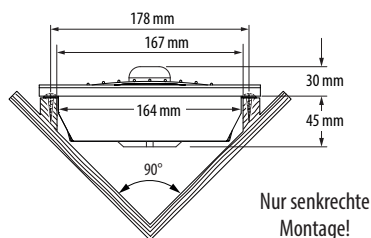

Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien

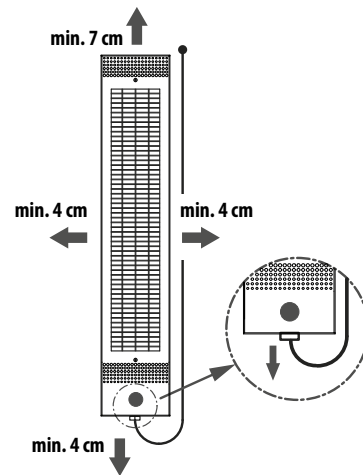

Planungshinweise



Die Montage der Strahler sollte so erfolgen, dass der Körper des Badegastes großflächig und möglichst rundum angestrahlt wird. Als vorteilhaft erweist sich eine Montage in den vier Ecken der Infrarotkabine.

Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Heizelement Vitae 350 W	2001 3034
Heizelement Vitae 500 W	2001 2814
Heizelement Vitae 750 W	2001 2815
Abdeckung beflockt	2001 5972
Schutzgitter, beflockt	2001 5973
Glaskeramikscheibe	2001 4883
Steckmodul für 5 Emitter	94 7811
Steckmodul mit 25 cm Adapterkabel	94 7812
Anschlussleitung 2,5 m mit Stecker	94 7813
Eckverblendung	94 6596

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr und Brandgefahr durch Überhitzung

Bei fehlender bzw. unzureichender Belüftung hinter und über dem IR-Strahler kann das Holz überhitzen - Brandgefahr. Auf ausreichende Belüftung achten. Den Raum über dem IR-Strahler nicht blockieren, damit die warme Luft frei aufsteigen kann. Montage- und Bedienungsanleitung beachten!

Technische Daten

Art.-Nr. mit Gitter / ohne Gitter	Elektr. Anschluss	Leistung	Heizelement	Spektrum	Maße, HxBxT	Gewicht ohne Verpackung	Empfohlene Steuergeräte
94 6997 / 94 6995	230 V 1N ~ 50 Hz	350 W	Quarzglas	0,8 - 10 µm IR-A IR-B IR-C	1040 x 200 x 60 mm	ca. 3,4 / 3,1 kg	InfraTec Classic InfraTec Premium EmoTec IR InfraStyle-Serie
94 6998 / 94 6996		500 W					
94 6999 / 94 6863		750 W					