

EOS Snow

Kompakte Schneemaschine für Wellness-, Spa- und Erlebniswelten

Die EOS Schneemaschine erzeugt feinen, trockenen Pulverschnee aus Trinkwasser und schafft ein angenehmes Abkühlungs-erlebnis z. B. nach dem Saunagang.

Dank der kompakten Bauweise lässt sich die Schneemaschine platzsparend in unterschiedliche Raumkonzepte integrieren.

Ihre Vorteile:

- Natürliches Erscheinungsbild, sieht echtem Schnee täuschend ähnlich.
- Schneller Start der Schneeproduktion in nur ca. 5 Minuten.
- Intelligentes Anti-Verstopfungssystem für eine kontinuierliche Schneeproduktion.
- Auswurfschacht mit leistungsstarker RGBW-Beleuchtung, inklusive Fernbedienung.
- Einfache Bedienung über ein externes Bedienteil.
- Geräuscharmer Betrieb.
- Robuste Konstruktion für den intensiven gewerblichen Einsatz.
- Vollständig vormontiert für eine schnelle Installation. Höhenverstellbare Standfüße für einen sicheren Stand.
- Jedes Gerät wird individuell auf Bestellung bei EOS im Westerwald, Deutschland, gefertigt.


Eigenschaften:

Gehäuse:	Aluminium, Anthrazit Perleffekt
Chassis / Innenrahmen:	Edelstahl
Kältemittel:	R290 (Propan)
Kühlung:	Wassergekühltes System (120 l/h)
Wasserzulauf:	2 x 3/4" -Außengewinde (Trinkwasser, 9 l/h)
Wasserablauf:	2 x 3/4" -Außengewinde
Anschluss:	230 V 1N ~ 50/60 Hz
Leistung:	1.200 W
Geräuschpegel:	50 dBA bei 3 m Abstand
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis max. 35 °C
Gewicht:	116 kg (ohne Wasser)
Steuerung:	Externes Bedienteil zur Unterputzmontage, inkl. 5 m Anschlusskabel (RJ45).
Schneeleistung:	0.8 - 1.2 m³ pro 24 h (EOS Snow 16 Typ)
Montage:	Standausführung (4 höhenverstellbare Standfüße)




Externes Bedienteil für Unterputz- oder Aufputzmontage, mit beleuchteten Drucktasten und 2,4"-TFT-Display.

Elektro- und Wasseranschlüsse

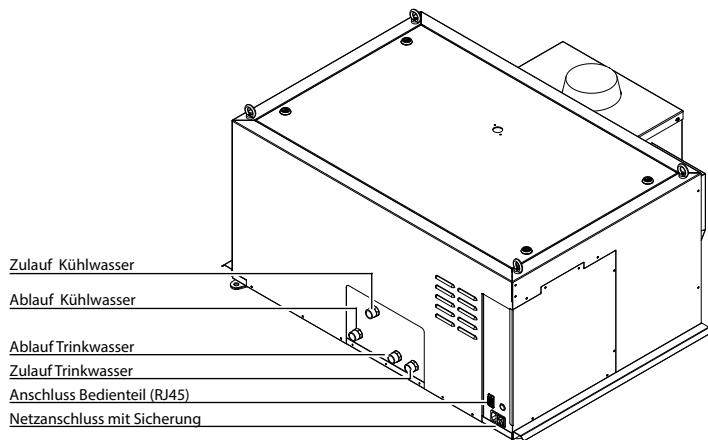


Abmessungen

Seitenansicht

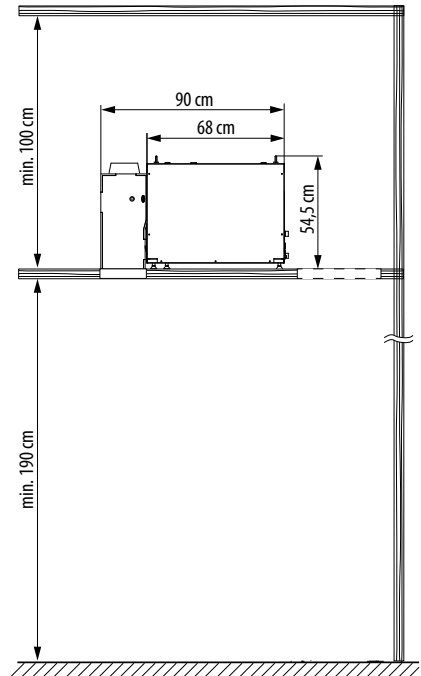

Ansicht von oben

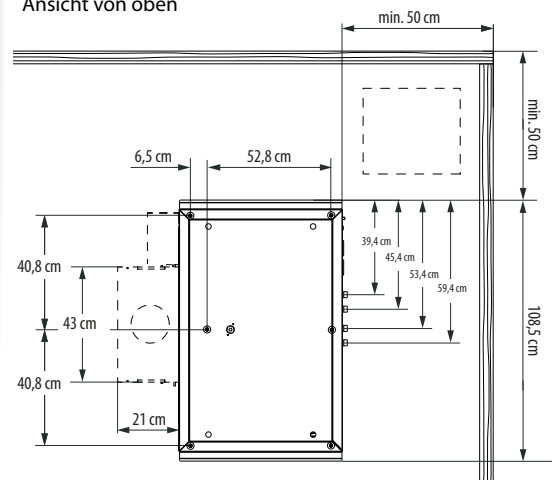

Zubehör und Ersatzteile (optional)

Beschreibung	Artikel-Nr.
Verbindungsleitung für Bedienteil 10 m (RJ45)	94 9437
Verbindungsleitung für Bedienteil 25 m (RJ45)	94 9438
Verbindungsleitung für Bedienteil 50 m (RJ45)	94 9439
Verbindungsleitung für Bedienteil 100 m (RJ45)	94 9440
Getriebemotor 8 cc.	2001 7294
Getriebemotor 16 cc.	2001 7558
Anschlussset	94 9660
Designblende für Decke	94 9669

Technische Daten

Art. Nr.	Elektr. Anschluss	Leistung	Schutzart	Absicherung	Kältemittel, Füllgewicht	Gewicht	Schneemenge	Gerätemaße H/B/T, in cm	Umgebungs-temp.	Betriebsgeräuschpegel
94 9203	230 V 1N ~ 50/60 Hz	~ 1,2 kW	IP20	1x16A	R290, 150 g	116 kg	0,8-1,2 m³/24 h	54,5 × 108,5 × 90 cm	+5 °C bis +35 °C	50 dBA (3m)

Wasserqualität Kältemisskreis	Wasserqualität Kühlwasserkreis	Wasserverbrauch	Kühlwassertemperatur	Wasserdruck	pH-Wert	Wasserhärte Kältemisskreis	Wasserfiltration	Verwendungsber.	Anschluss Wasserzulauf	Anschlüsse Wasserablauf
Anschluss ausschließ-lich an das Trinkwassernetz	Trinkwasser oder geeignetes Brauchwasser	9 l/h (0,009 m³/h) (Schneeproduktion) 120 l/h (0,12 m³/h) (Maschinenkühlung)	+5 °C bis +15 °C (Wasserzulauf) +20 °C bis +28 °C (Wasserablauf)	2-4 bar	7,2 - 9,5	<5°dH	Vorfilter 50-100 µm	Einsatz im gewerblichen Bereich	2x Außengewinde G 3/4"	2x Außengewinde G 3/4"