



Technisches Datenblatt

EOS Stone S25 Vapor

Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Exklusiver Standofen der Luxus Klasse mit eingebautem Verdampfer für flexible Klimaformen. Das besondere Highlight stellt die Frontseite aus massivem Speckstein dar, die nicht nur das exklusive Design unterstreicht, sondern auch zur Wärmespeicherung und gleichmäßiger Abstrahlung beiträgt. Dank der flachen Rückwand mit versenktem Klemmkasten kann dieser Ofen auch vor Glasflächen aufgestellt werden.

Ihre Vorteile:

- Exklusives Design mit Frontseite aus massivem Speckstein.
- Auch erhältlich als „Black Line Edition“ mit hochwertiger, kratzfester Beschichtung in Schwarz matt.
- 25 kg Steinkorb für optimales Wärmespeichervermögen und stabile Luftkonvektion.
- 2 kW Verdampfer mit Kräuterschale für flexible Klimaformen.
- Flache Rückseite - optimal für die Aufstellung vor Glasflächen.
- Service-freundlich - keine Steinentnahme beim Wechsel der Heizstäbe. Heizstäbe ohne Kontakt zum Steinkorb.
- Made in Germany - Qualität von EOS.

Eigenschaften:


Seitenteile:	Edelstahl, mit hochwertiger Beschichtung in Anthrazit Perleffekt oder Schwarz matt
Frontseite:	Speckstein, massiv
Rückseite:	Edelstahl, blank poliert
Steinkorb:	Edelstahl, über den Heizstäben
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl
Verdampfer:	2 kW 230 V, ca. 5 l Tank, manuelle Füllung
Leistungen:	7,5 und 9,0 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Steinfüllung:	~25 kg, im Lieferumfang enthalten
Abmessungen (HxBxT):	75 x 44 x 38,5 cm
Montage:	Standausführung




EMC CE IPx4 MADE IN GERMANY 

Anschlussplan


7,5 - 9,0 kW

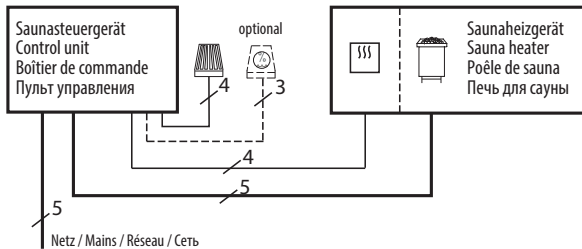

Anschlussbeispiel für Steuergeräte EOS EmoTec / EOS EmoStyle / EOS EmoTouch 3

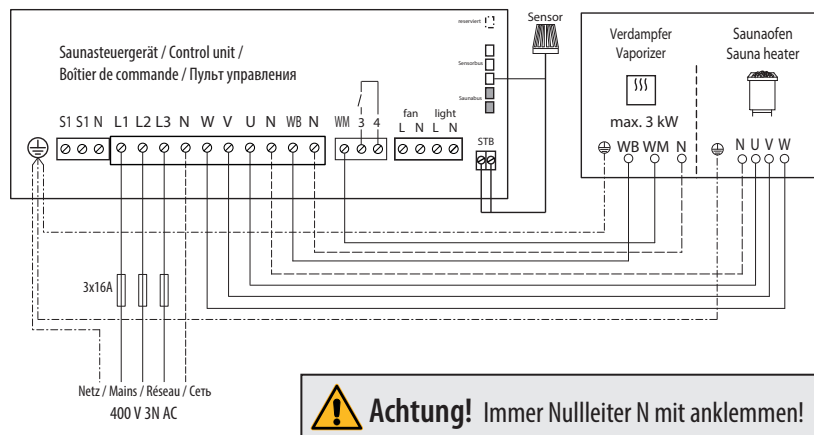

Sicherheitsabstände

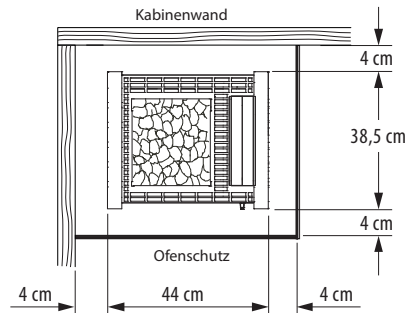

Mindesthöhe der Saunakabine 190 cm innen.

Passende Saunasteuergeräte

Modell	Artikel-Nr.
EOS Econ H1	94.6137
EOS Econ H2	94.6139
EOS Econ H3	94.6141
EOS Econ H4	94.5843
EOS EmoTec H series	
EOS EmoStyle H / Hi series	
EOS EmoTouch 3 series	

Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen
7.5 kW	400 V 3N AC 50 Hz	5 x 2.5 mm ²	5 x 1.5 mm ² (Ofen)
9.0 kW			4 x 1,5 mm ² (Verdampfer)

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
Für 7.5 kW (5x 1500 W)	2000.8085
Für 9.0 kW (6x 1500 W)	2000.8085
Für Verdampfer (1x 2000 W)	2001.4330

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Verdampfer	Ausführung (Design)	Absicherung Steuergerät	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
94.4584 / 94.7378*	7.5 kW	2,0 kW ca. 5 l	Anthrazit	3 x 16 A	75 / 44 / 38,5	8 - 12 m ³	35 x 5 cm	55 kg	~25 kg	nein
94.4585 / 94.7378*	9.0 kW		Perleffekt / Speckstein			10 - 14 m ³	35 x 6 cm			

* Schwarz matt