



# EOS Herkules S25 Vapor

## Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Exklusiver Standofen mit eingebautem Verdampfer für flexible Klimaformen (Finnisch, mild und feucht, Kräuterbad, usw.). Die Frontpartie aus gebürstetem Edelstahl steht im betonten Kontrast zu den in Anthrazit Perleffekt pulverbeschichteten Seitenteilen.

### Ihre Vorteile:

- Exklusives Design mit Frontseite aus gebürstetem Edelstahl.
- Robuste, sehr stabile Konstruktion, komplett aus Edelstahl.
- Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz matt.
- 25 kg Steinkorb für optimales Wärmespeichervermögen und kräftige Aufgüsse.
- 2 kW Verdampfer mit Kräuterschale für flexible Klimaformen.
- Flache Rückseite – optimal für die Aufstellung vor Glasflächen.
- Service-freundlich – keine Steinentnahme beim Wechsel der Heizstäbe. Heizstäbe ohne Kontakt zum Steinkorb.
- Made in Germany Qualität von EOS.

### Eigenschaften:


Seitenteile:	Edelstahl, mit hochwertiger Beschichtung in Anthrazit Perleffekt oder Schwarz matt
Frontseite:	Edelstahl, gebürstet
Rückseite:	Edelstahl, blank poliert
Steinkorb:	Edelstahl, über den Heizstäben
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl
Verdampfer:	2 kW 230 V, ca. 5 l Tank, manuelle Füllung
Leistungen:	7,5 und 9,0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Steinfüllung:	~25 kg (Saunasteine optional erhältlich)
Abmessungen (HxBxT):	75 x 44,5 x 38,5 cm
Montage:	Standausführung




Auch erhältlich mit hochwertiger Beschichtung in Schwarz Matt.

## Anschlussübersicht

7,5 - 9,0 kW

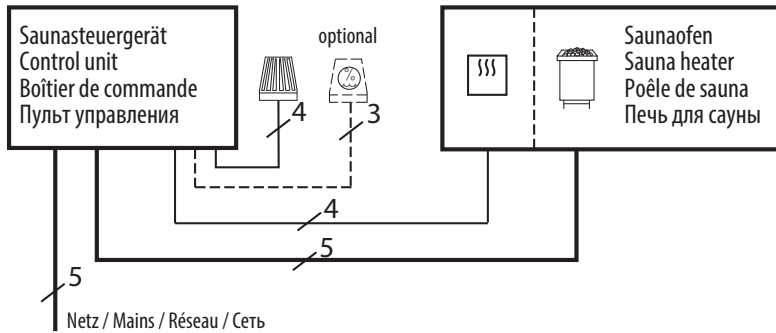

## Sicherheitsabstände

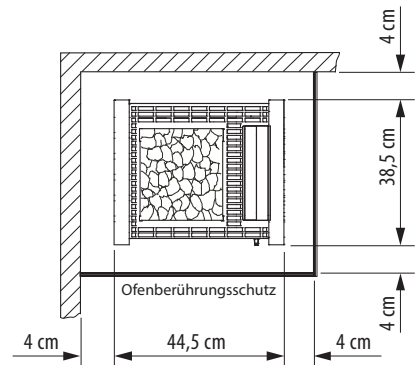

Mindesthöhe der Saunakabine 190 cm innen.

## Passende Saunasteuergeräte

### Modell

EOS Compact H Serie

EOS EmoTec H Serie

EOS EmoStyle H / Hi Serie

EOS EmoTouch 3 Serie

## Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen
7.5 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2.5 mm <sup>2</sup>	5 x 1.5 mm <sup>2</sup> (Ofen)
9.0 kW			4 x 1,5 mm <sup>2</sup> (Verdampfer)

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung

## Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
Für 7.5 kW (5 x 1500 W)	2000 8085
Für 9.0 kW (6 x 1500 W)	2000 8085
Für Verdampfer (1 x 2000 W)	2001 4330

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
94 4324 / 94 7251*	7.5 kW	3 x 16 A	3 x 16 A	75 / 44,5 / 38,5	8 - 12 m <sup>3</sup>	35 x 5 cm	25,5 kg	~25 kg	nein
94 4325 / 94 7238*	9.0 kW				10 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm			

\*Schwarz matt