



Technisches Datenblatt

Herkules S25 vapor

Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Exklusiver Standofen der Luxus Klasse mit eingebautem Verdampfer für flexible Klimaformen (Finnish, mild & feucht, Kräuterbad, usw.).

Die Frontpartie aus gebürstetem Edelstahl steht im betonten Kontrast zu den in Anthrazit Perleffekt pulverbeschichteten Seitenteilen.

Ihre Vorteile:

- Exklusives Design mit Frontseite aus gebürstetem Edelstahl
- Robuste, sehr stabile Konstruktion, komplett aus Edelstahl.
- 25 kg Steinkorb für optimales Wärmespeichervermögen und kräftige Aufgüsse
- 2 kW Verdampfer mit Kräuterschale für flexible Klimaformen
- Flache Rückseite - optimal für die Aufstellung vor Glasflächen
- Service-freundlich - keine Steinentnahme beim Wechsel der Heizstäbe. Heizstäbe ohne Kontakt zum Steinkorb
- Made in Germany - Qualität von EOS

Eigenschaften:


Seitenteile:	Edelstahl, kratzfeste Beschichtung in Anthrazit Perleffekt
Frontseite:	Edelstahl, gebürstet
Rückseite:	Edelstahl, blank poliert
Steinkorb:	Edelstahl, über den Heizstäben
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl
Verdampfer:	2 kW 230V, ca. 5 l Tank, manuelle Füllung
Leistungen:	7,5 und 9,0 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Steinfüllung:	25 kg, im Lieferumfang enthalten
Abmessungen (HxBxT):	75 x 45 x 38,5 cm
Montage:	Standausführung




CE IPx4 MADE IN GERMANY

Anschlussplan

7,5 - 9,0 kW

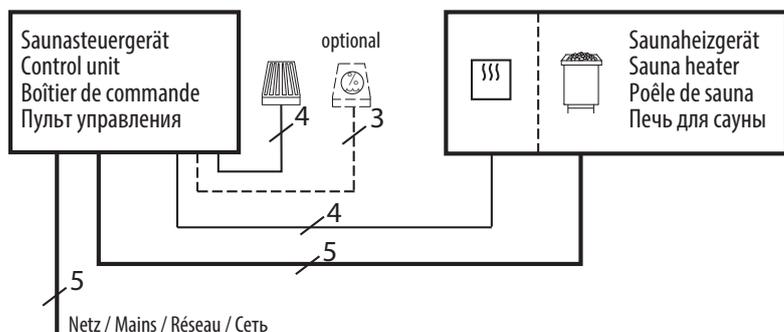

Sicherheitsabstände

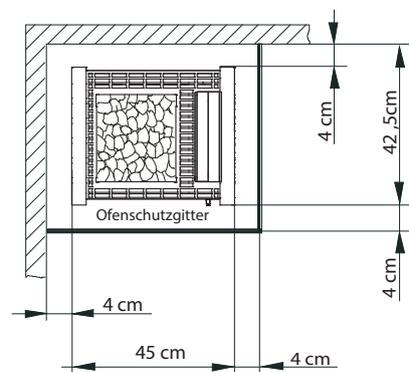

Mindesthöhe der Saunakabine 190 cm innen.

Passende Saunasteuergeräte

Modell	Artikel-Nr.
Econ H1	94.5203
Econ H2	94.5205
Econ H3	94.5550
ECON H4	94.5843
Emotec H	94.5560
EmoTouch II Plus	94.5561

Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen
7.5 kW	3N AC 50 Hz 400 V	5 x 2.5 mm ²	5 x 1.5 mm ² (Ofen)
9.0 kW			4 x 1,5 mm ² (Verdampfer)

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
Für 7.5 kW (5 x 1500 W)	2000.8085
Für 9.0 kW (6 x 1500 W)	2000.8085
Für Verdampfer (1 x 2000 W)	2001.4330

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Ausführung (Design)	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
94.4324	7.5 kW	Anthrazit Perleffekt / Edelstahl	3 x 16 A	3 x 16 A	75 / 45 / 38,5	8 - 12 m ³	35 x 5 cm	25,5 kg	25 kg	nein
94.4325	9.0 kW					10 - 14 m ³	35 x 6 cm			