

EOS Mühlensauna

Mit Stone S60 Saunaofen – für spektakuläre Event-Aufgüsse.

Die einzigartige Kombination für Finnische Sauna mit Event-Aufgüssen.

Das besondere Highlight stellt das stilvolle Mühlenrad, welches sich im Betrieb ständig gegen den Uhrzeigersinn dreht. In regelmäßigen Intervallen dreht sich das Rad für eine kurze Zeit in die andere Richtung und bringt das Wasser auf die Kaskade über dem Saunaofen für einen kraftvollen Event-Aufguss.

Mit EOS Stone S60 – Saunaofen der Luxus-Klasse mit Speckstein Frontseite und 60 kg Steinvolumen. Mühlenrad in Anthrazit-Perleffekt, Schaufeln in Edelstahl.

Ihre Vorteile:

- Exklusives Design – stilvolles Mühlenrad mit einzigartiger Funktion für spektakuläre Event-Aufgüsse.
- Mit Stone S60 Saunaofen der Luxus-Klasse.
- Robuste, sehr stabile Konstruktion, komplett aus Edelstahl.
- Programmierte Zeitintervalle, z.B. alle 30 Minuten.
- Automatische Wassernachfüllung über einen eingebauten Festwasseranschluss.
- 60 kg Steinvolumen für Top-Performance.
- Made in Germany-Qualität von EOS.


Eigenschaften:

Saunaofen:	EOS Stone S60 <i>siehe Datenblatt Stone S60</i>
Leistungen:	9,0, 12,0 und 15,0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Mühlenrad:	Komplett vormontiert, mit Steuereinheit, Wasserbehälter mit autom. Nachfüllung.
Abmessungen (HxBxT):	150 x 80 x 91 cm (Mühle + Saunaofen)
Wasseranschluss:	3/4" Kaltwasseranschluss
Anschluss:	230 V 1N ~ 50 Hz (1 x 16A)




Anschlussplan Saunaofen

9,0 kW

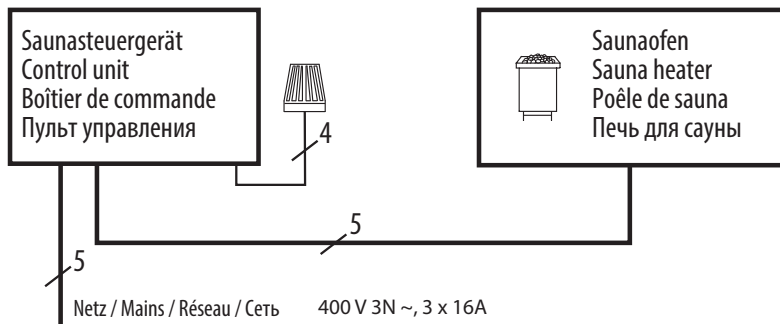

12,0 - 15,0 kW

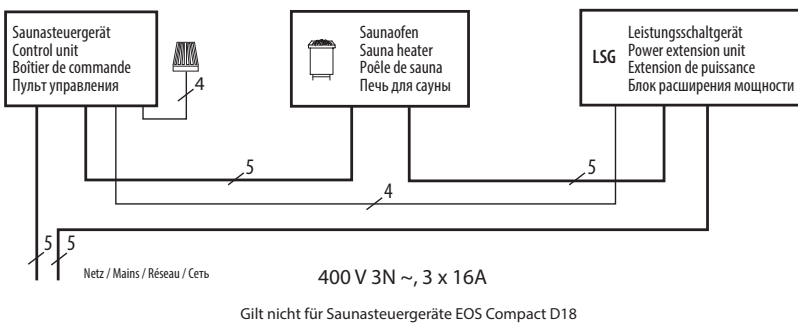

Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
9,0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	--	--	--
12,0 kW				5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
15,0 kW				5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung


Set Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich	Passende Saunasteuergeräte
94 5294	9,0 kW	Steuergerät Saunaofen: 3 x 16 A Mühlenrad: 1 x 16 A	--	Saunaofen: 85 / 51 / 53 Mühle + Ofen: 150 / 80 / 91	9 - 14 m³	35 x 6 cm	78 kg	60 kg	--	EOS Econ D-, Compact D-, EmoTec D-, EmoStyle D / Hi-, EmoTouch 3-Serie
94 5295	12,0 kW		3 x 16 A		14 - 18 m³	35 x 7 cm			LSG 10	
94 5296	15,0 kW		3 x 16 A		18 - 25 m³	35 x 9 cm				

Hinweis: Bei EOS Compact D18 Steuergerät ist kein zusätzliches LSG-Gerät erforderlich. EOS Econ D1 – nur für 9 kW Modelle.

Druck-Nr.: 29344339 33.23

Technische Änderungen vorbehalten

Abmessungen

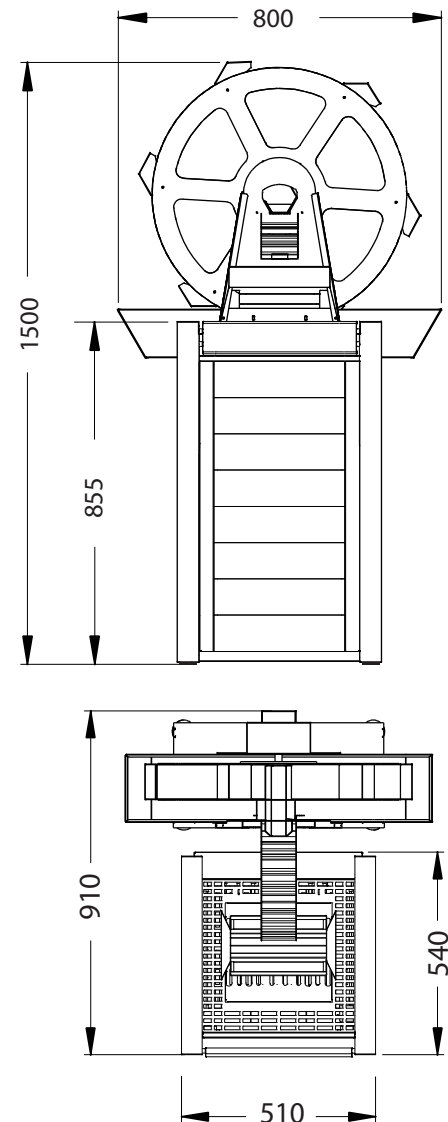

Mindesthöhe der Saunakabine **1900 mm** innen.
Sicherheitsabstand vom Saunaofen zu allen brennbaren Gegenständen – **40 mm** links, rechts, vorne.