



EOS Mythos S45

Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Exklusiver Standofen für die Finnische Sauna. Das kubistische Design wird perfekt durch den einzigartigen Standfuß ergänzt. Dank der flachen Rückseite kann dieser Ofen direkt vor Glasflächen oder zentral in der Kabine aufgestellt werden.

Das besondere Highlight stellen die einzigartigen Cubius Steine (optional erhältlich) dar, die das Design des Ofens stilvoll vollenden.

Dank einem seitlich anschließbaren Verdampfer kann Mythos problemlos zu einer Vapor Version umgebaut werden.

Ihre Vorteile:

- Exklusives Design mit zwei alternativen Ausführungen
- Robuste Konstruktion, komplett aus Edelstahl.
- Flach Rückseite – ideal für die Aufstellung vor Glasflächen
- Geeignet für gewerbliche Nutzung
- Platzsparende Bauweise – nur 37 cm Tiefe.
- Kann problemlos mit einem Verdampfer nachgerüstet werden.
- Made in Germany Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel:	Edelstahl, Anthrazit Perleffekt
Innenmantel:	Edelstahl
Rückwand:	Edelstahl
Steinkorb:	Edelstahl
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl
Leistungen:	12,0 kW und 15,0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Steinfüllung:	45 kg, im Lieferumfang enthalten
Abmessungen (HxBxT):	84 x 50 x 37 cm
Montage:	Standausführung



Mythos S45 CRS:
Ausführung mit Frontseite in Edelstahl gebürstet. Mit optionalen Cubius Steinen.

Mythos S45 Anthrazit:
Ausführung in Anthrazit Perleffekt



Mythos S45 Anthrazit Vapor:
Beispiel mit optionalen Verdampfer und Cubius Steinen.




Beispiel mit optionalen Cubius Steinen in unterschiedlicher Höhe



Anschlussplan

12,0 - 15,0 kW

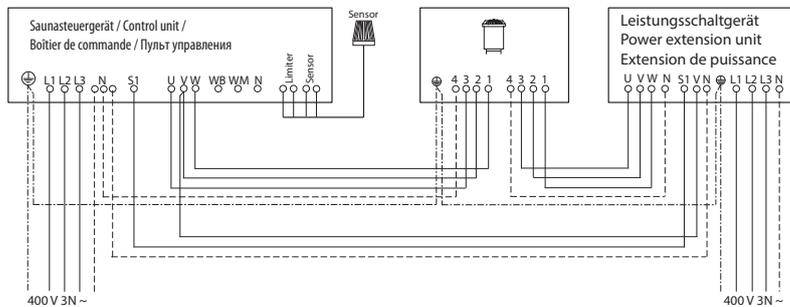

Zubehör




Beschreibung	Artikel-Nr.
Cubius Steine, Set für S45 (24 Stk. mit Rahmen)	94 5521
Cubius Steine 6 cm hoch, 10 Stk.	94 5627
Cubius Steine 8 cm hoch, 10 Stk.	94 5626
Ofenberührungsschutz, inkl. Holzteile und Befestigung	94 5655
Verdampfer Mythos 2 kW, links / rechts	94 5571/5492
Verdampfer Mythos 3 kW, links / rechts	94 5572/5493

Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
12,0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
15,0 kW						

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Sicherheitsabstände

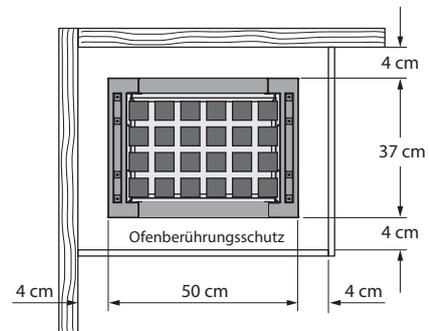

Mindesthöhe der Saunakabine 190 cm innen.

Passende Saunasteuergeräte

Modell
EOS Compact Serie
EOS EmoTec Serie
EOS EmoStyle Serie
EOS EmoTouch 3 Serie

Ein Leistungsschaltgerät (z.B. LSG 10) wird benötigt.

Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
Für 12,0 kW (9 x 1333 W)	2001 5056
Für 15,0 kW (9 x 1666 W)	2001 5058

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Ausführung (Design)	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
94 5583	12,0 kW	Edelstahl	3 x 16 A	3 x 16 A	84 / 50 / 37	14 - 18 m ³	35 x 7 cm	40 kg	45 kg	LSG 10
94 5490	12,0 kW	Anthrazit					35 x 7 cm			
94 5484	15,0 kW	Edelstahl				18 - 25 m ³	35 x 9 cm			
94 5491	15,0 kW	Anthrazit					35 x 9 cm			