

EOS 34.G Combi

Saunaofen für gewerbliche Saunakabinen. Standausführung.

Moderner Saunaofen mit integriertem Verdampfer für flexible Klimaformen im geradlinigen, zeitlosen Design. Der 34.G Combi eignet sich optimal für gewerbliche Saunen mit moderater Nutzung.

Ihre Vorteile:

- Robuste, sehr stabile und servicefreundliche Konstruktion.
- Integrierter Verdampfer für flexible Klimaformen.
- Optimales Verhältnis zwischen Steinvolumen und Luftkonvektion für schnelle Aufheizzeiten und kräftige Aufgüsse
- Für gewerbliche Nutzung.
- Festanwasseranschluss möglich
- Flache Rückwand, Anschlusskasten im Ofen eingebaut.
- Wechsel der Heizstäbe ohne Entnahme der Steine.
- Servicefreundlich durch Baukastensystem
- Made in Germany - Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel:	Edelstahl
Abdeckung:	Edelstahl
Rückwand:	Edelstahl, blank poliert
Steinkorb:	Edelstahl
Anschlusskasten:	Edelstahl, an der Rückseite
Leistungen:	*15,0 / *18,0 / 21,0 / 24,0 und 30,0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50/60 Hz
Steinfüllung:	~30 kg (15-21 kW), ~45 kg (24+30 kW) Saunasteine optional erhältlich
Verdampfer:	*2 kW, ca 5 l bzw. 4 kW, ca. 10 l Füllmenge
Abmessungen (HxBxT):	95 x *75 x 53 cm (15-18 kW) 95 x 100 x 53 cm (21-30 kW)
Montage:	Standausführung




*15-18 kW




21-30 kW

Anschlussplan


15 - 18 kW

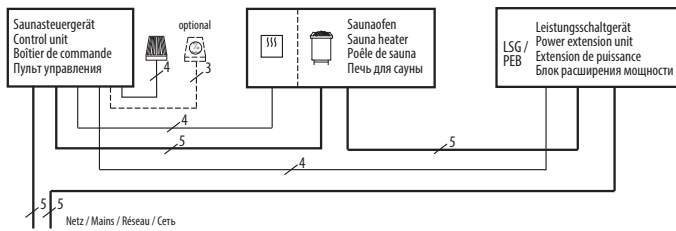

21 - 24 kW

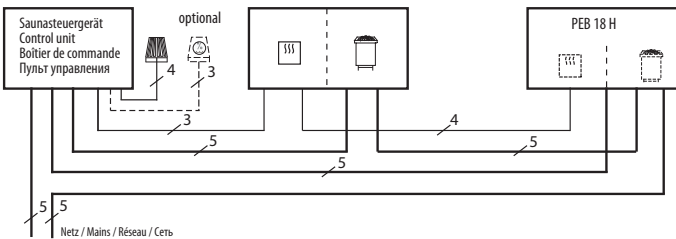

30 kW

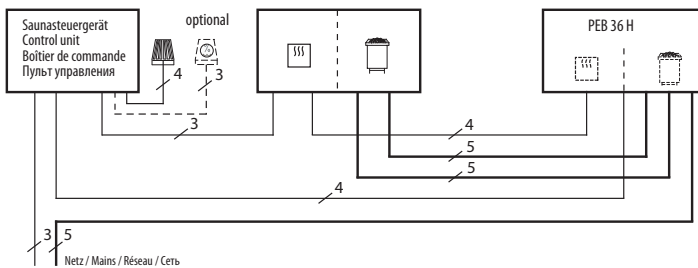

Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - PEB	Verbindung PEB - Ofen	Verbindung Steuergerät - PEB
15,0 kW	400 V 3N ~ 50/60 Hz	5 x 2,5 mm²	5 x 1,5 mm²	5 x 2,5 mm²	5 x 1,5 mm²	5 x 1,5 mm²
18,0 kW			4 x 1,5 mm²			
21,0 kW			5 x 1,5 mm²	5 x 6 mm²	5 x 2,5 mm²	
24,0 kW			3 x 1,5 mm²		4 x 1,5 mm²	
30,0 kW		5 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²	5 x 16 mm²	2x (5 x 4 mm²) 1x (4 x 1,5 mm²)	6 x 1,5 mm²


Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Verdampfer Leistung	Absicherung Steuergerät	Absicherung PEB	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
94.2587	15 kW	2,0 kW 5 l	3 x 16 A	3 x 16 A	95 / 75 / 53	18 - 25 m³	50 x 6 cm	48 kg	~30 kg	PEB 10
94.2588	18 kW					24 - 30 m³		49 kg		
94.2589	21 kW	4,0 kW (2x 2,0 kW) 10 l		3 x 35 A		95 / 100 / 53	24 - 34 m³	50 x 8 cm		50 kg
94.4079	24 kW			35 - 45 m³	61,5 kg					
94.3037	30 kW			1 x 16 A	3 x 63 A		45 - 65 m³	50 x 10 cm	63,5 kg	PEB 36 H

Druck-Nr.: 2934 2559 30.26

Technische Änderungen vorbehalten

Sicherheitsabstände

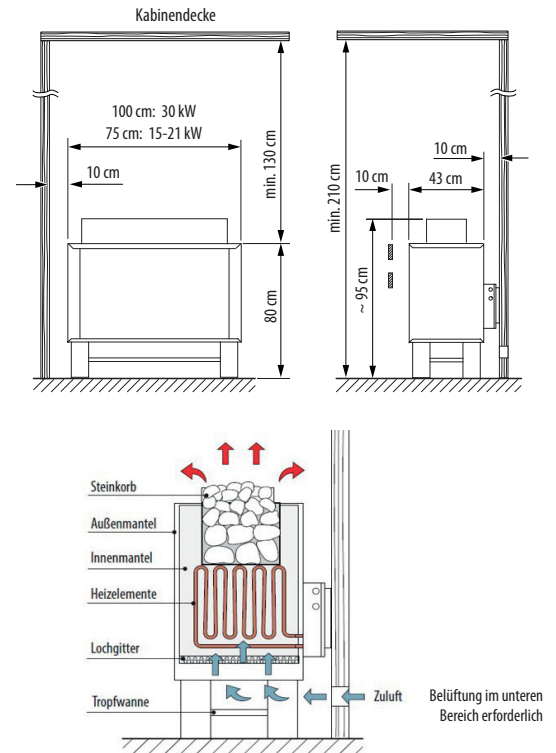

Passende Saunasteuergeräte

Modell	Artikel-Nr.
EOS Econ H4	94 5843
EOS Compact HC anthrazit / weiß	94 7434 / 7430
EOS Compact HC Cloud anthrazit / weiß	94 9341 / 9336
EOS EmoStyle H/Hi -Serie	
EOS U-Command H-Serie	
EOS EmoTouch 3 schwarz / weiß	94 6504 / 6505

Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
Heizstab für 15 - 30 kW (3000 W)	2001 2967
Heizstab Verdampfer 2,0 kW	2001 1759