

EOS Bi-O Filius W

Saunaofen für private Saunakabinen. Wandmodell.

Kompakter, moderner Saunaofen mit integriertem Verdampfer für flexible Klimaformen – Finnische Sauna, milde Dampfsauna, Kräuterbad und viel mehr. Mit nur 24 cm Bautiefe ist der Bi-O Filius W besonders platzsparend und hat trotzdem einen vollwertigen Steinkorb mit ca. 8 kg Volumen.

Ihre Vorteile:


- Flexible Klimaformen in Ihrer Sauna.
- Akustische Meldung bei Wassermangel mit automatischer Abschaltung (Trockengehschutz)
- Verdampfer links und rechts montierbar
- Besonders flache Bauweise – nur 24 cm Tiefe.
- Vollwertiger Steinkorb mit ca. 8 kg Steinvolumen
- Made in Germany – Qualität von EOS.

Eigenschaften:


Außenmantel:	Stahlblech, kratzfeste Pulverbeschichtung in Anthrazit Perleffekt
Abdeckung:	Edelstahl mit Schliff
Rückwand:	Verzinktes Stahlblech
Steinkorb:	Edelstahl
Verdampfer:	750 W, 2 l Tank, manuelle Befüllung und Entleerung
Anschlusskasten:	Verzinktes Stahlblech, integriert in der Seitenwand, Anschluss von unten
Leistungen:	4,5, 6,0 und 7,5 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50/60 Hz
Steinfüllung:	ca. 8 kg (Saunateine optional erhältlich)
Maße (HxBxT):	570 x 470 x 240 mm
Montage:	Wandmontage, Befestigung direkt an der Saunawand



Anschlussplan

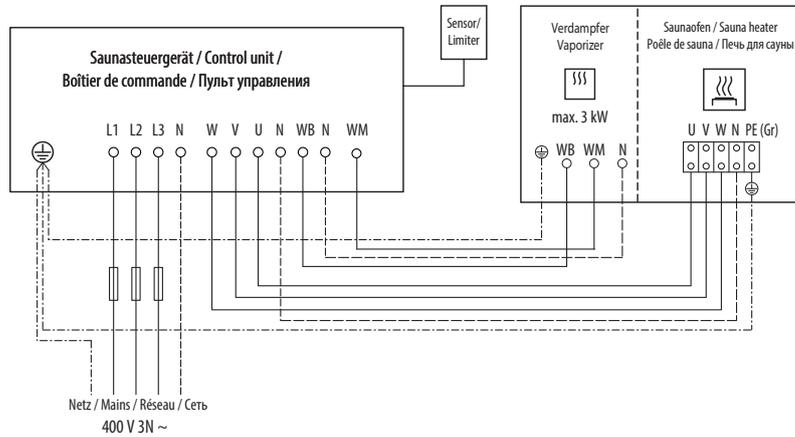


Sicherheitsabstände

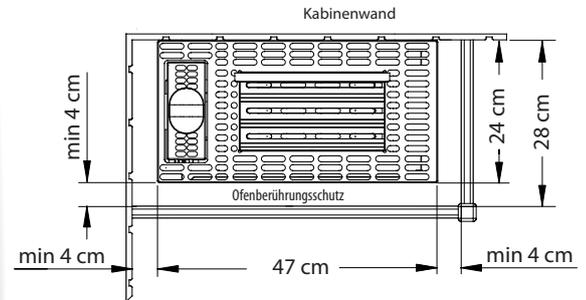


Mindesthöhe der Sauna muss innen mind. 190 cm betragen.

Montagehinweise

Wandbefestigung

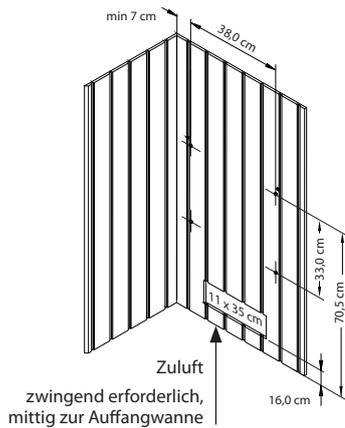

Fühlermontage

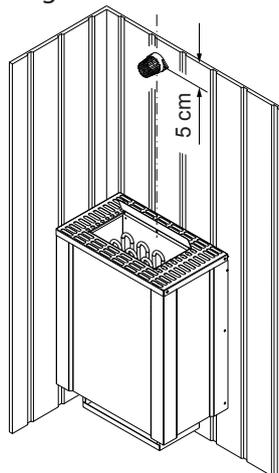

Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen
4,5 kW	400 V	3 x 16 A	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ² (zum Ofen)
6,0 kW	3N ~			4 x 1,5 mm ² (zum Verdampfer)
7,5 kW	50/60 Hz			

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Heizstab für 4,5 kW (1500 W)	2000 8085
Heizstab für 6,0 kW (2000 W)	2001 4941
Heizstab für 7,5 kW (2500 W)	2001 4942
Heizstab 750 W (Verdampfer)	2001 2727

Passende Steuergeräte

Modell
EOS Econ H Serie
EOS Compact H Serie
EOS EmoTec H Serie
EOS EmoStyle H / Hi Serie
EOS EmoTouch 3 Serie

Art.-Nr.	Farbe	Leistung nach DIN	Verdampfer	Elektrischer Anschluss	Absicherung in A	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Leistungsschaltgerät erforderlich
94 5144A	Anthrazit Perleffekt	4,5 kW	750 W	400 V	3 x 16 A	57 / 47 / 24	4 - 6 m ³	35 x 11 cm	18,0 kg	nein
94 5145A		6,0 kW		3N ~			6 - 8 m ³			
94 5146A		7,5 kW		50/60 Hz			7 - 10 m ³			