



EOS Bi-O Invisio

Optionaler Zusatzverdampfer für die Unterbankofen-Serie EOS Invisio

Seitlich (links/rechts) anmontierbar an den Ausführungen EOS Invisio Mini, Midi und XL.

Ihre Vorteile:

- Seitlich (links/rechts) anmontierbar an den Ausführungen Mini, Midi und XL.
- Dampfaustritt über Dampfrohr und Dampfaustrittswanne im Konvektionsschacht oberhalb des Ofens und damit gute Feuchteverteilung in der Kabine.
- Höhenmontage der Dampfaustrittswanne variabel.
- Made in Germany Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Behältergehäuse aus hochwertigem Chromnickelstahl.

Trockengehschutz mit akustischer Wassermangelmeldung integriert.

Befüllung über Einfülltrichter, der auf Wasserlevelhöhe variabel in der Kabine montierbar ist.

Entleerung über Schlauchverlängerung und Absperrhahn, individuell in der Kabine anbringbar.

Servicefreundlich durch Zugang der relevanten Bauteile von vorne, der Zusatzverdampfer kann z.B. demontiert werden ohne das der Ofen bewegt werden muss.

Maße in mm (ohne Dampfrohr) HBT 530 x 200 x 360.


Die Breite des Invisioofens vergrößert sich somit um ca. 200 mm.

Empfohlen mit Verwendung eines Festwasseranschlusses FWA 01.




Foto: Verdampfer mit EOS Invisio Midi
Der Saunaofen gehört nicht zum Lieferumfang.



Anschlussplan

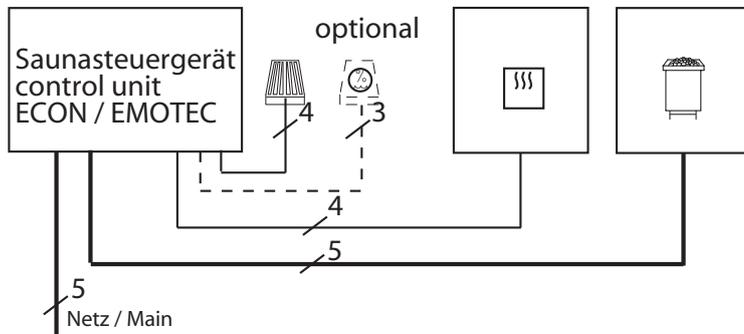

Montage

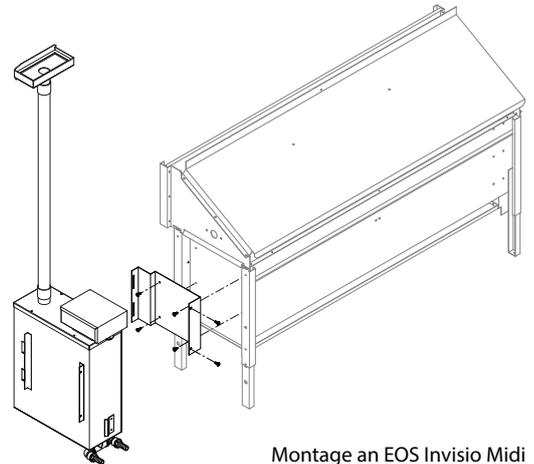

Anschluss-Schema

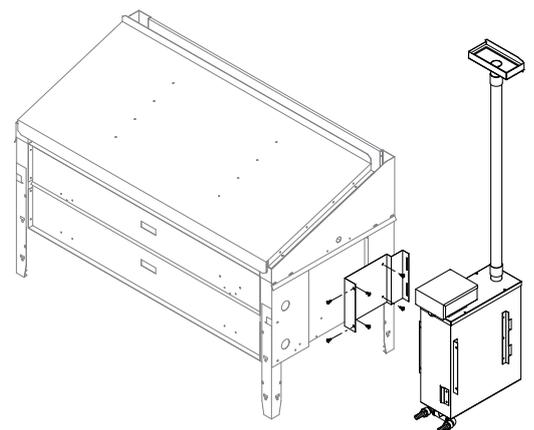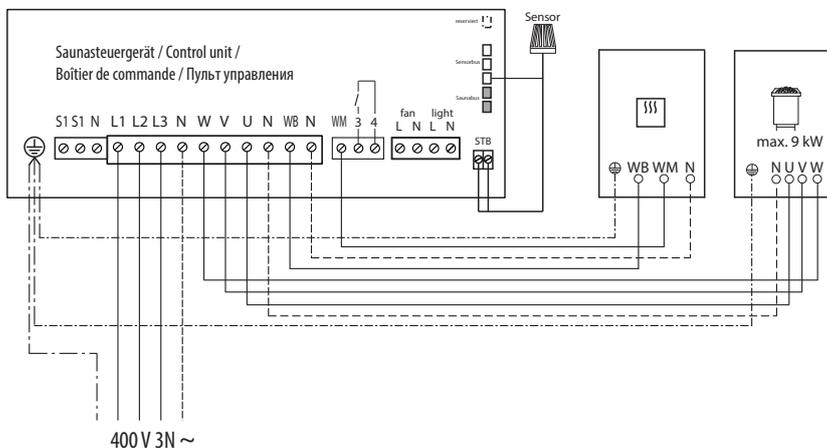

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Zuleitung	Gerätemaße HxBxT, in cm	Füllmenge	Wasserdruck	zu verwenden mit den Steuergeräten
94 6293	2,0 kW	230 V N ~ 50 Hz	4 x 1,5 mm ²	53 x 20 x 36 (ohne Dampfrohr)	max. 10 l	0 bar offene Bauart	EOS Econ H (H1 nur bis 9 kW), EmoTec H-, EmoStyle H / Hi-, EmoTouch 3-Serie
94 6294	3,0 kW						

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.