



EOS Bi-O Mini W

Saunaofen mit Verdampfer für private Saunakabinen. Wandmodell.

Kompakter Saunaofen mit integriertem Verdampfer für flexible Klimaformen, wie z.B. trockene Finnische Sauna, milde Dampfsauna, Kräuterbad. Im zeitlos eleganten Edelstahl-Design oder in Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung. Ideal für kleine Familiensaunen.

Ihre Vorteile:


- Flexible Klimaformen in Ihrer Sauna
- Kompakte, platzsparende Konstruktion
- Integrierter Verdampfer mit manueller Befüllung
- Akustische Warnung bei Wassermangel mit automatischer Abschaltung (Trockengehschutz)
- Außenmantel in Edelstahl oder Anthrazit
- Vormontiertes Anschlusskabel in 2,5 m Länge
- Made in Germany – Qualität von EOS

Eigenschaften:


Außenmantel:	Edelstahl, blank poliert oder Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung
Innenmantel:	Feueraluminisiertes Blech
Rückwand:	Verzinktes Stahlblech
Steinrost:	Edelstahl
Verdampfer:	750 W, 2 l Volumen, Edelstahl, mit Abschaltung bei Wassermangel
Elektro-Anschlusskasten:	Verzinktes Stahlblech, auf der Rückseite
Leistung:	3,0 / 3,5 kW
Anschluss:	230 V 1N ~ 50 Hz
Steinfüllung:	8 kg, im Lieferumfang enthalten
Abmessungen (HxBxT):	500 x 300 x 215 mm
Montage:	Wandofen



Anschlussplan

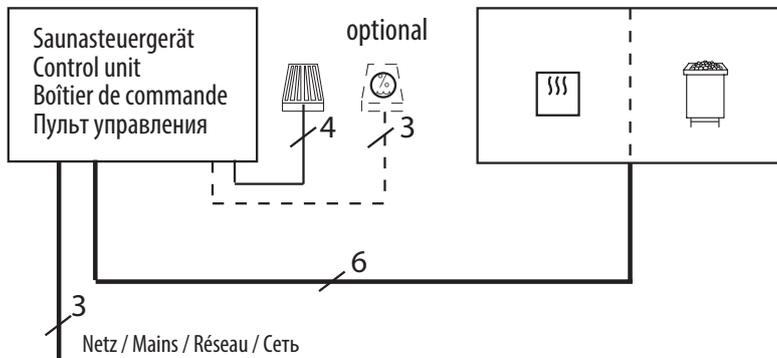

Montagebeispiel und Konstruktion

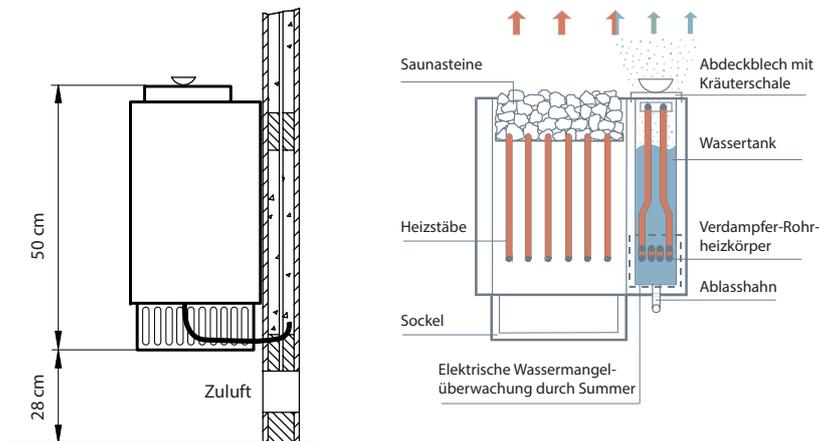

Wichtige Hinweise:

Erkundigen Sie sich vorab nach dem Härtegrad Ihres Wassers. Regelmäßige Entkalkung und Sichtkontrolle für Wassertank und Heizelemente ist erforderlich. Duftstoffe dürfen niemals direkt in den Wassertank hinzugefügt werden.

Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen
3,0 kW	230 V 1N ~	3 x 1,5 mm ²	6 x 1,5 mm ²
3,5 kW			


Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

Art.-Nr.	Außenmantel	Leistung nach DIN	Verdampfer	Elektrischer Anschluss	Absicherung Steuergerät	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
94 2444 A 94 6027	Edelstahl Anthrazit	3,0 kW	750 W 2l	230 V 1N ~ 50 Hz	1 x 16 A	50 / 30 / 21,5	~ 3 - 4 m ³	20 x 4 cm	9,2 kg	~ 8 kg	nein
94 6865	Edelstahl	3,5 kW					~ 3 - 4,5 m ³				


ACHTUNG! Montage – 28 cm Bodenabstand beachten!

Druck-Nr.: 29342494 45.22

Sicherheitsabstände

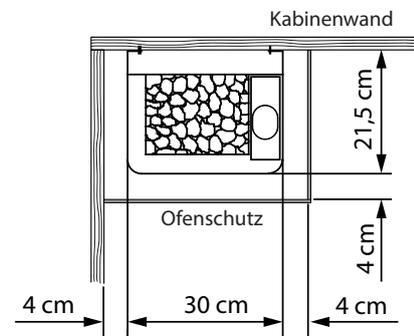

Ofenschutz ist durch Kabinenbauer beizustellen.

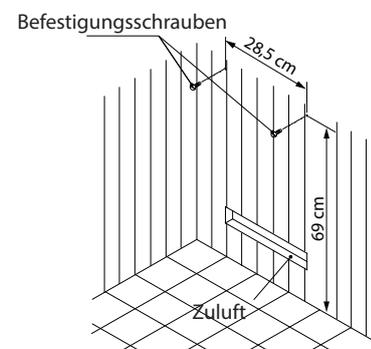

Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Heizstab für Ofen (1500 W)	2000 8085
Heizstab für Ofen (2000 W)	2000 8086
Heizstab Verdampfer 750 W	2001 2727

Passende Saunasteuergeräte

Modell	Artikel-Nr.
EOS Econ H1	94 6137
EOS Econ H2	94 6139
EOS Econ H3	94 6141
EOS Econ H4	94 5843
EOS Compact-, EmoTec-, EmoStyle H-Serie, EmoTouch 3 Serie	