



# EOS Bi-O Selection

## Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Hochwertiger Saunaofen mit integriertem Verdampfer im geradlinigen, zeitlos schlichten Design.

Das Design des Ofens kann ganz individuell nach persönlichen Wünschen und Vorstellungen zusammengestellt werden.

### Ihre Vorteile:

- Das Design kann schnell und einfach zusammengestellt werden (siehe QR-Code).
- Integrierter Verdampfer für flexible Klimaformen.
- Außenmantel und Steinkorb-Rahmen sind in Edelstahl blank, Anthrazit, Schwarz und Weiß erhältlich.
- Stilvolle Holzreling aus massivem Abachi oder Nussbaum Holz optional erhältlich.
- Einheitliches -Aussehen von allen Seiten. Ideal zur Aufstellung vor Glasflächen oder in der Mitte der Sauna.
- Robuste, langlebige Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Perfekt abgestimmtes Verhältnis zwischen Luftkonvektion und Strahlungswärme. Steinkorb getrennt von Heizstäben.
- Made in Germany Qualität von EOS.

### Eigenschaften:

Außenmantel:	Edelstahl mit oder ohne Lackierung
Innenmantel / Steinkorb:	Edelstahl
Leistungen:	7,5 kW   9,0 kW   10,0 kW   12,0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Steinfüllung:	ca. 20-22 kg (Steine optional erhältlich)
Verdampfer:	2,0 kW, ca. 7 l Füllmenge
Abmessungen (HxBxT):	75 x 42 x 42 cm (verstellbare Füße)
Montage:	Standausführung



- Außenmantel: Weiß
- Steink.-Rahmen: Schwarz
- Quarzsteine
- Holzreling Nussbaum (4-seitig)

### Designbeispiele:



- Außenmantel: Anthrazit
- Steink.-Rahmen: Edelstahl
- Diabassteine
- Holzreling Nussbaum (3-seitig)

- Außenmantel: Edelstahl
- Steink.-Rahmen: Anthrazit
- Diabassteine
- Holzreling Abachi (3-seitig)

- Außenmantel: Schwarz
- Steinkorb-Rahmen: Weiß
- Vulkanitsteine
- Holzreling Abachi (4-seitig)


Weitere Informationen und Referenzen finden Sie unter:  
[www.eos-sauna.com/selection](http://www.eos-sauna.com/selection)



CE UK CA IPx4 Made in Germany


## Anschlussübersicht

### 7,5 + 9,0 kW + \*\*10,0 kW

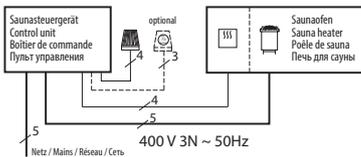


10,0 kW nur für  
Compact H-Serie

### 10,0 kW

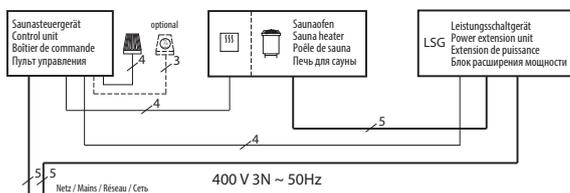

Nur für  
EmoTec H-Serie  
EmoStyle H-Serie  
EmoTouch 3-Serie

### 12,0 kW

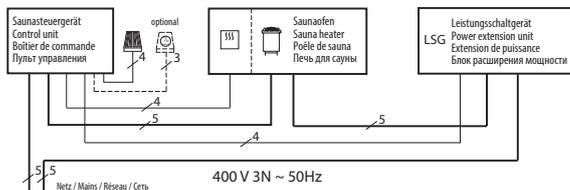

## Technische Daten

Leistung nach DIN	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
7,5 kW	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	--	--	--
9,0 kW					
10,0 kW			5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
12,0 kW					

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen*	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungerweiterung erforderlich	Passende Steuergerät
7,5 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	3 x 16 A	3 x 16 A	75 / 42 / 42	7 - 10 m <sup>3</sup>	35 x 5 cm	35 kg	ca. 20-22 kg	nein **nein / LSG 10 LSG 10	Compact H-Serie EmoTec H-Serie EmoStyle H-Serie EmoTouch 3-Serie
9,0 kW					9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm				
10,0 kW					11 - 15 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm				
12,0 kW					14 - 18 m <sup>3</sup>	35 x 7 cm				



\*Abhängig der verwendeten Baustoffe. Empfehlung für normal isolierte Sauna im Innenbereich ohne große Glasflächen.

\*\*ohne LSG nur mit EOS Compact-Serie

Druck-Nr.: 29345137 49.22

Technische Änderungen vorbehalten

## Sicherheitsabstände

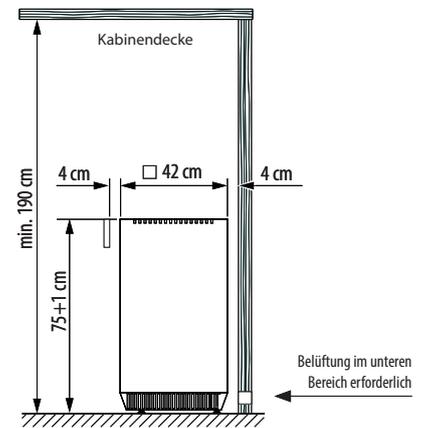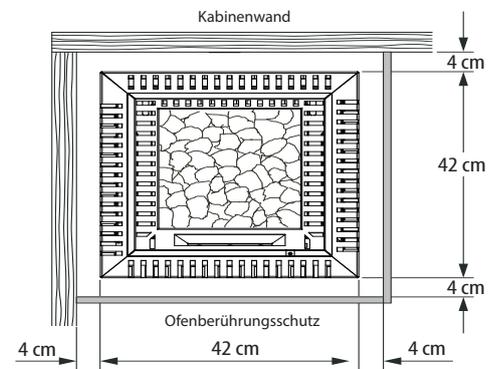

## Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
Für 7,5 kW (5 x 1500W)	2000 8085
Für 9,0 kW (6 x 1500 W)	2000 8085
Für 10,0 kW (6 x 1666 W)	2001 7026
Für 12,0 kW (6 x 2000 W)	2000 8086
Für 2,0 kW Verdampfer	2001 5061