



EOS Cubo Avantgarde black

Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Standofen für die finnische Sauna in der exklusiven „Avantgarde“ Ausführung. Der originelle Steinkorbbausatzrahmen mit zusätzlichen weißen Quarzsteinen verleiht dem Ofen sein markantes Design. Der zeitlos gezeichnete Außenmantel in edlem Schwarz Matt sieht von allen Seiten gleich aus, so dass der Ofen auch vor Glasflächen aufgestellt werden kann.

Ihre Vorteile:

- Exklusives, unverwechselbares Design.
- Edle Lackierung in Schwarz Matt an allen Seiten.
- Inklusive weiße Quarzsteine für kontrastreiche Optik.
- Gleiches Aussehen von allen Seiten dank flacher Rückwand – Aufstellung direkt vor Glas problemlos möglich.
- Sehr kompakte Maße mit nur 38,5 cm Bautiefe.
- Wechsel der Heizstäbe ohne Entnahme der Steine.
- Made in Germany – Qualität von EOS.

Eigenschaften:


Außenmantel:	Stahlblech, mit hochwertiger, kratzfester Lackierung in Schwarz Matt
Abdeckung:	Edelstahl, in Schwarz Matt
Steinkorb:	Edelstahl, ohne Kontakt mit Heizstäben
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl, Integriert, Kabeleinführung von unten
Leistungen:	9,0 10,0 10,5 und 12,0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Steinfüllung:	Bis zu 35 kg. 10 kg weiße Quarzsteine im Lieferumfang enthalten. 25 kg klassische Steine optional erhältlich.
Abmessungen (HxBxT):	72 x 40 x 38,5 cm
Montage:	Standausführung




Schutzreling aus massivem Abachi Holz ist optional erhältlich

Anschlussplan

9 - 10 kW | 10.5 - 12 kW*

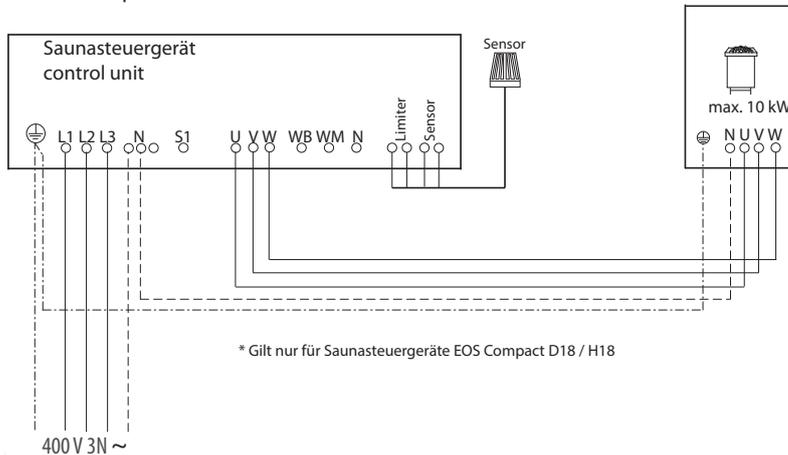

10.5 - 12 kW**

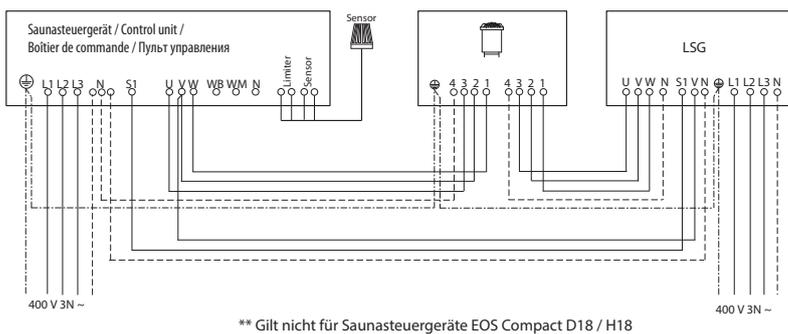


Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
9,0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	--	--	--
10,0 kW				--	--	--
10,5 - 12,0 kW				5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Sicherheitsabstände

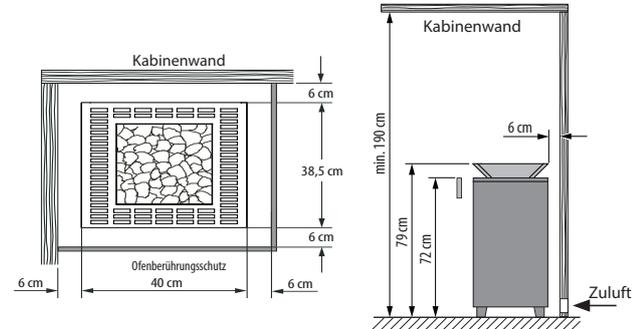

Passende Saunasteuergeräte

Modell

EOS Econ D Serie (D1 nur bis 9,0 kW)

EOS Compact D Serie

EOS EmoTec D Serie

EOS EmoStyle D / Hi Serie

EOS EmoTouch 3 Serie

Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
Für 9,0 kW (6 x 1500 W)	2000 8085
Für 10,0 kW (6 x 1666 W)	2001 7026
Für 10,5 kW (3x1500W, 3x2000W)	2000 8085/8086
Für 12,0 kW (6 x 2000 W)	2000 8086

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
94 5074	9,0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	3 x 16 A	--	72 / 40 / 38,5	9 - 14 m ³	35 x 6 cm	28 kg	25 kg + 10 kg	nein
94 7885	10,0 kW			--		11 - 15 m ³	35 x 6 cm			
94 6592	10,5 kW			3 x 16 A		35 x 6 cm				
94 5075	12,0 kW			3 x 16 A		14 - 18 m ³	35 x 7 cm			LSG 10