

EOS Cubo XL HD

Saunaofen für gewerbliche Saunen. Standausführung.

Ein hochwertiger Standofen für die Finnische Sauna. Dank der im Ofen integrierten Designrückwand kann Cubo XL HD auch vor Glasflächen oder mittig in der Kabine platziert werden.

Cubo XL HD eignet sich für gewerbliche Saunen.

Ihre Vorteile:

- Elegantes Design mit Abdeckung aus Edelstahl.
- Platzsparend und kompakt mit nur 38,5 cm Bautiefe.
- Erhältlich in anthrazit perl-effekt oder in schwarz matt.
- Gleiches Aussehen von allen Seiten dank integrierter Designrückwand (in Ofenfarbe lackiert).
- Robuste, sehr stabile und servicefreundliche Konstruktion.
- Verstärkte Verdrahtung aus Kupferschienen.
- Optimales Verhältnis zwischen Steinvolumen und Luftkonvektion für schnelle Aufheizzeiten und kräftige Aufgüsse.
- Ofenberührungsschutz mit direkter Montage optional erhältlich.
- Made in Germany-Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel:	Edelstahl, mit Pulverbeschichtung in anthrazit perl-effekt oder in schwarz matt. (alternative Farben auf Anfrage)
Abdeckung:	Edelstahl, gebürstet bzw. schwarz
Steinkorb:	Edelstahl, ohne Kontakt mit Heizstäben
Anschlusskasten:	Edelstahl, eingebaut in der Rückwand
Leistungen:	15,0 18,0 20,0 und 24,0 kW
Anschluss:	400V 3N ~ 50/60 Hz
Steinflüllung:	~ 60 kg (Saunasteine optional erhältlich)
Abmessungen (HxBxT):	77 x 77,5 x 38,5 cm
Montage:	Standausführung



Cubo XL HD
Anthrazit Perl-effekt




Cubo XL HD
mit optionalem Ofenberührungsschutz aus Ahorn Holz




Cubo XL HD
Draufsicht mit optionalem Ofenberührungsschutz

Anschlussplanbeispiele


15 - 20 kW (PEB 10)




24 kW (PEB 18)



15 - 24 kW*

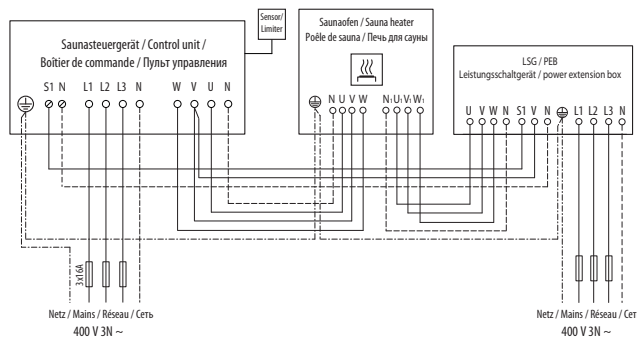

≤ 18 kW (Compact D18 / U-Command D18)

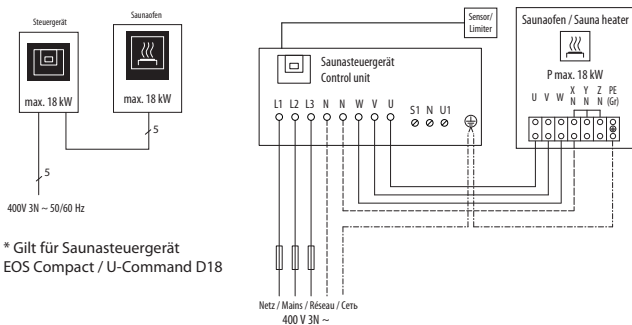

* Gilt für Saunasteuergerät EOS Compact / U-Command D18

Technische Daten

Leistung nach DIN	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - PEB	Verbindung PEB - Ofen	Verbindung Steuergerät - PEB
15,0 kW	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
18,0 kW					
20,0 kW					
24,0 kW		--	5 x 6 mm ²	5 x 6 mm ²	

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.



Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung Steuergerät	Absicherung PEB-Gerät	Gerätemaße H/B/T in cm	Für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
15,0 kW	400 V 3N ~ 50/60 Hz	3 x 16 A (**3 x 25 A)	3 x 16 A	77 / 77,5 / 38,5	18 - 25 m³	50 x 6 cm	~47,5 kg	~60 kg (Körnung 100-150 mm)	PEB 10*
18,0 kW					24 - 30 m³				
20,0 kW		3 x 16 A	3 x 35 A		24 - 34 m³	50 x 8 cm			PEB 10
24,0 kW					35 - 40 m³				PEB 18

Hinweis: Bei *Compact / U-Command D18 ist kein zusätzliches PEB-Gerät erforderlich.

**Nur für Compact / U-Command D18 mit 15+18 kW Saunaofen (einkreisige Verdrahtung).

Druck-Nr.: 2934 5551 39.26

Sicherheitsabstände

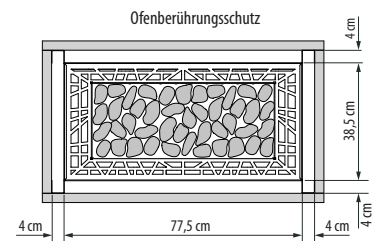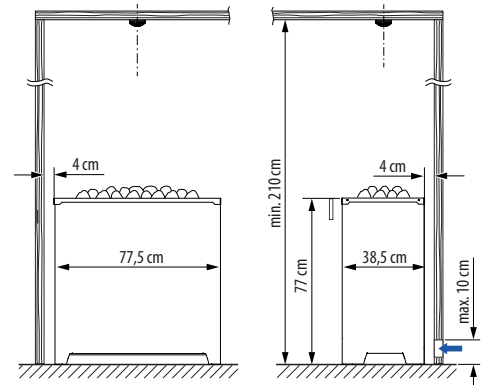

Passende Saunasteuergeräte

Modell

EOS Compact D Serie

EOS EmoTec D Serie

EOS EmoStyle D / Hi Serie

EOS EmoTouch 3 Serie

EOS U-Command Serie

Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
1500 W	2000 8085
1666 W	2001 7026
2000 W	2000 8086