



# EOS Future

## Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Exklusiver Standofen der Luxus-Klasse für die Finnische Sauna. Ein Highlight in jeder Sauna!

Der EOS Future besteht durch sein futuristisches geneigtes Design mit stilvollen, kontrastreichen Seitenlamellen.

Das extravagante Design wird dabei durch den luxuriösen Fuß mit massiver Granitplatte perfekt komplettiert.

### Ihre Vorteile:

- Einzigartiges, futuristisches Design.
- Fuß aus massivem, hochwertigem Granit. Erhältlich in drei verschiedenen Designausführungen.
- Erhältlich in zwei alternativen Ausführungen: Future und Future Stone mit Granit-Dekostreifen am oberen Rand.
- Höchste Verarbeitungsqualität, jeder Ofen in aufwendiger Handarbeit gefertigt.
- Robuste innere Konstruktion aus Edelstahl.
- Optional – einzigartige Schutzreling aus Edelstahl.
- Ideal für die Aufstellung vor Glasflächen oder mittige Position.
- Bis zu 8 Jahre Garantie\*.
- Made in Germany-Qualität von EOS.

### Eigenschaften:

Außenmantel:	Edelstahl, Schwarz Matt, mit Lamellen aus poliertem Edelstahl
Innenmantel:	Edelstahl
Steinkorb:	Edelstahl
Fuß:	Stahl mit Granitplatte
Leistungen:	9,0 / 10,0 / 12,0 kW und 15,0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Steinfüllung:	~40 kg, im Lieferumfang enthalten
Abmessungen (HxBxT):	89 x 60 x 64 cm



EOS Future Stone  
Silver Wave Styling

EOS Future  
Fuß - Impala Nero Styling  
Schutzreling optional



Impala Nero Styling




Giallo Veneziano Styling




Silver Wave Styling

## Anschlussplan



9 - 10 kW | 12 - 15 kW\*

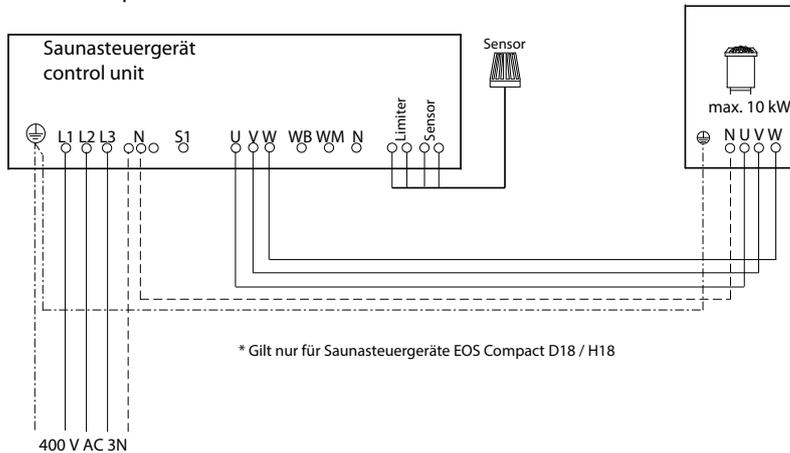

12 - 15 kW\*\*

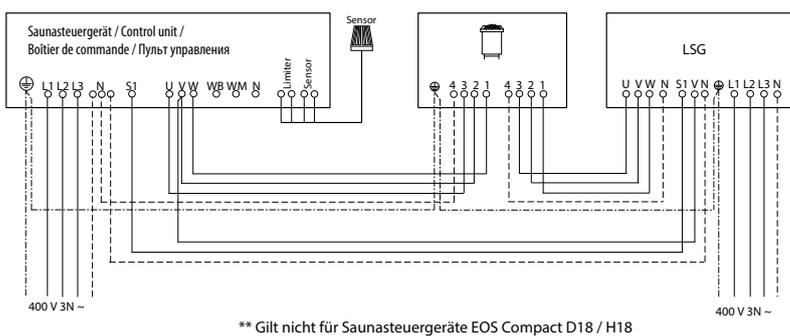

## Sicherheitsabstände

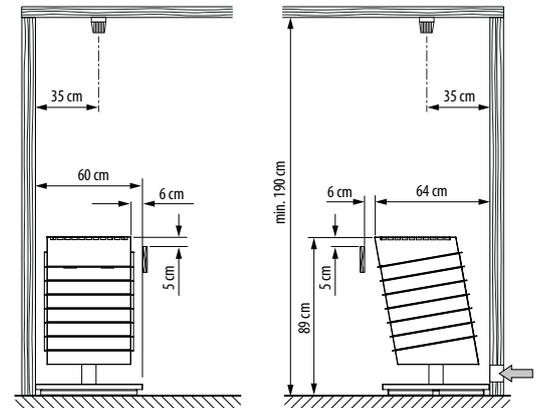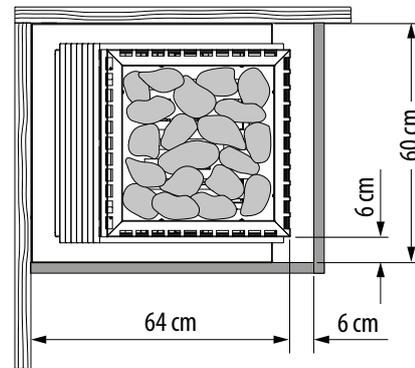

Bei zentraler Position die Zuluft als Kanal unter dem Boden vorsehen, ggf. mit einem Lüfter.

## Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
9,0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2,5 mm <sup>2</sup> (5 x 4 mm <sup>2</sup> bei Compact D18)	5 x 1,5 mm <sup>2</sup> (5 x 4 mm <sup>2</sup> bei Compact D18)	—	—	—
10,0 kW						
12,0 kW						
15,0 kW						

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung

Leistung nach DIN	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich	Passende Steuergeräte
9,0 kW	3 x 16 A	—	89 / 60 / 64	9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 5 cm	Future 87,5 kg Future Stone 88,5 kg	~40 kg, Körnung 50-100	—	Econ Compact EmoTec EmoStyle EmoTouch
10,0 kW				11 - 15 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm				
12,0 kW	3 x 16 A (3 x 35 A bei Compact D18)	3 x 16 A		14 - 18 m <sup>3</sup>	35 x 7 cm				
15,0 kW				18 - 25 m <sup>3</sup>	35 x 9 cm				

Druck-Nr.: 2934 5209 07.23

Technische Änderungen vorbehalten