



Technisches Datenblatt

EOS Moment W

Saunaofen für private Saunakabinen. Wandmodell.

Wandofen für trockene (finnische) Sauna. Moment W vereint starke Luftkonvektion für schnelle Aufheizzeiten mit dem 15 kg fassenden Steinkorb, der für kräftige Aufgüsse sorgt.

Für private Saunakabinen von ca. 6 m³ bis ca. 14 m³.

Ihre Vorteile:

- Durchdachte und in zahlreichen Tests optimierte Konstruktion mit starker Luftkonvektion für schnelle Aufheizzeiten.
- Zeitlos elegantes Design mit geschwungener Optik und hochwertiger Beschichtung in Schwarz.
- Robuste, langlebige Konstruktion – Abdeckung und Innenmantel aus Edelstahl.
- 15 kg großer Steinkorb aus Edelstahl.
- Made in Germany-Qualität von EOS


Eigenschaften:

Außenmantel:	Stahlblech, verzinkt, mit Pulverbeschichtung in Schwarz
Innenmantel:	Edelstahl
Abdeckung:	Edelstahl, schwarz lackiert
Steinkorb:	Edelstahl
Anschlusskasten:	verzinktes Stahlblech unterhalb der Heizstäbe
Leistung:	6,0 kW, 7,5 kW und 9,0 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Gerätemaße: (H x B x T):	640* x 440 x 330 mm (*860 mm bei 220 mm Bodenabstand)
Steinfüllung:	ca. 15 kg (Steine optional erhältlich)
Ausführung:	Wandofen




ERC CE IPx4 MADE IN GERMANY 

Anschlussplan

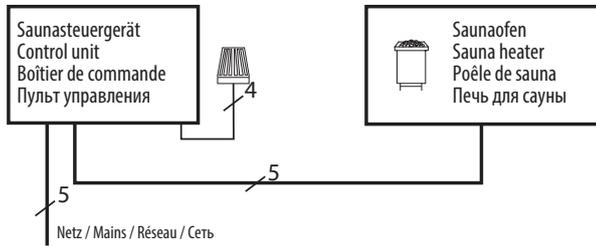


Anschlussbeispiel für EOS EmoTec / EmoStyle / EmoTouch Steuergeräte

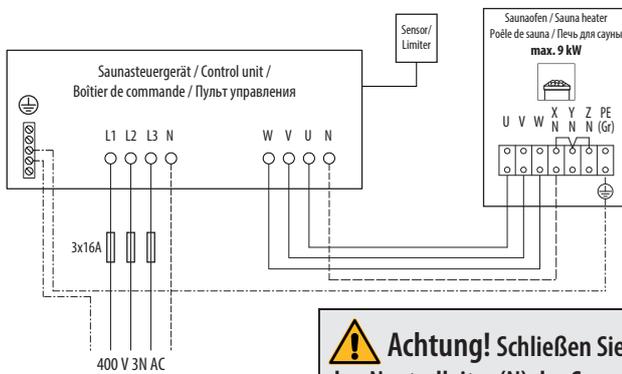


⚠ Achtung! Schließen Sie Immer den Neutralleiter (N) des Saunaofens an!

Montagebeispiel

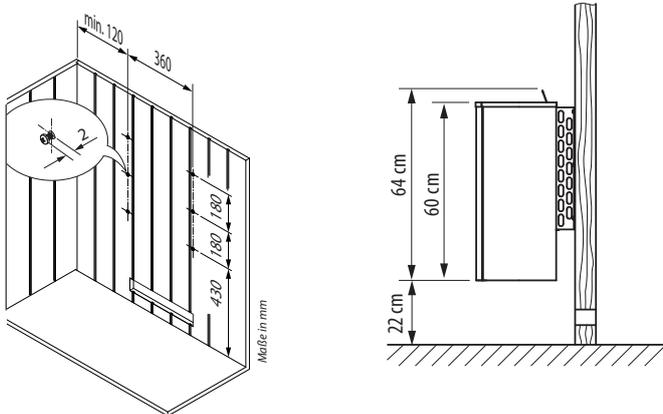

Sicherheitsabstände

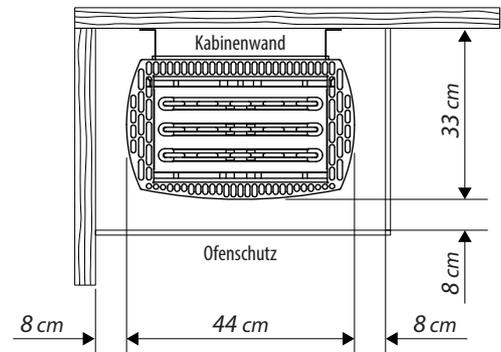

Passende Saunasteuergeräte

Modell	Artikel-Nr.
EOS Econ D1	94.6136
EOS Econ D2	94.6138
EOS Econ D3	94.6140
EOS Econ D4	94.5842
EOS EmoTec D Serie	
EOS EmoStyle D / Hi Serie	
EOS EmoTouch 3 Serie	

Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Heizstab für 6 kW (3 x 2000 W)	2001.6499
Heizstab für 7,5 kW (3 x 2500 W)	2001.6500
Heizstab für 9 kW (3 x 3000 W)	2001.6501

Technische Daten

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung in A	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Verbindung Netz-Steuergerät	Verbindung Steuergerät Ofen	Leistungsschaltgerät erforderlich
94.6858	6,0 kW	400 V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	64 / 44 / 33 (86*)	6 - 8 m ³	35 x 5 cm	13 kg	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	nein
94.6859	7,5 kW				7 - 10 m ³	35 x 6 cm				
94.6860	9,0 kW				9 - 14 m ³	35 x 6 cm				

* Montagehöhe bei 22 cm Bodenabstand.
Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.