

EOS Mühlensauna

Mit EOS Goliath HD Saunaofen – für spektakuläre Event-Aufgüsse.

Ein Blickfang und zugleich Attraktion in Ihrer Sauna. Das einzigartige Mühlenrad in Kombination mit dem leistungsstarken Goliath HD Profi-Saunaofen schafft besondere Atmosphäre in jeder Situation. Dank verstärkter Konstruktion eignet sich der Mühlensaunaofen hervorragend für die intensive gewerbliche Nutzung.

Das besondere Highlight stellt das stilvolle Mühlenrad, welches sich im Betrieb ständig dreht. In regelmäßigen Intervallen dreht sich das Rad dann für eine kurze Zeit in die andere Richtung und bringt das Wasser auf die Kaskade über dem Ofen für einen kraftvollen Event-Aufguss.

Ihre Vorteile:

- Exklusives Design stilvolles Mühlenrad mit einzigartiger Funktion für spektakuläre Event-Aufgüsse.
- Das Mühlrad wird mit dem vormontierten Antrieb und Steuereinheit geliefert.
- Programmierbare Zeitintervalle (30, 45, 60 Minuten).
- Automatische Wassernachfüllung über das eingebaute Festwasseranschlussgerät (Wasseranschluss erforderlich).
- Goliath HD Saunaofen vereint modernes Design mit zuverlässiger Höchstleistung. Serienmäßige Verdrahtung mit Kupferstromschienen – besonders geeignet für den intensiven gewerblichen Einsatz.
- Made in Germany-Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Mühlenrad: Alu-Rahmen in Anthrazit, Schaufeln aus

Edelstahl.

Anschluss (Rad): 230 V 1 N ~ 50 Hz

Saunaofen: Goliath HD, Anthrazit Pulverbeschich-

> tung, Oberteil aus gebürstetem Edelstahl. (externes Steuergerät erforderlich)

Leistungen: 18.0, 24.0, 30.0 und 36.0 kW


Anschluss (Ofen): 400 V 3N ~ 50 Hz

Steinfüllung: ca. 75 kg (Saunasteine optional erhältlich)

83 x 96 x 47 cm (Saunaofen) Abmessungen (HxBxT):

170 x 120 x 98 cm (Mühle + Saunaofen)







Stilvoller Ofenberührungsschutz aus massivem Abachi Holz optional erhältlich.










Anschlussplan Saunaofen

18 kW* Saunasteurgerät / Control unit / Boitler de commande / Пульт управления L1 L2 L3 N W V U N Войден и предоставления и предоставления

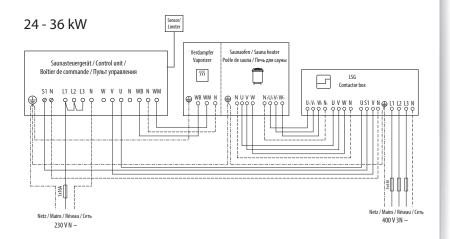


Technische Daten


400 V 3N ~

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG	
18 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4152	
24 kW		3 x 1,5 mm ²		5 x 10 mm ²	2 St. 5 x 2,5 mm ²		
30 kW				5 X 10 mm	2 St. 5 x 4 mm ²	4 x 1,5 mm ²	
36 kW				5 x 16 mm ²	2 St. 5 x 6 mm ²		

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm^2 Kupferleitung

Abmessungen

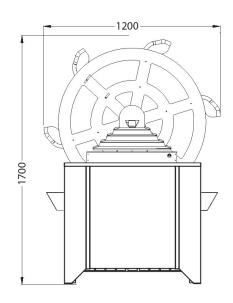



Maße in mm

Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.			
Ofenberührungsschutzhalterung	94 7125			
Ofenberührungsschutz inkl. Halterungen	94 7126			

ArtNr.	Leistung nach DIN	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinen- volumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Ofengewicht ohne Steine und Verpackung	Stein- füllung	Leistungs- schaltgerät erforderlich	Passende Saunasteuergeräte
94 6223	18 kW	3 x 16 A	3 x 16 A	Saunaofen:	24 - 35 m ³	50 x 6 cm			LSG 10*	EOS Econ D2-4,
94 8804	24 kW	1 x 16 A	3 x 50 A 3 x 63 A	83 x 96 x 47 Mühle + Ofen:	35 - 45 m ³	50 x 8 cm	ca. 85 kg	ca. 75 kg	LSG 36	Compact D-, EmoTec D-, EmoStyle D / Hi-, EmoTouch 3-Serie
94 8805	30 kW				45 - 65 m ³	50 x 10 cm				
94 8806	36 kW			170 x 120 x 98	x 120 x 98 65 - 75 m ³					

 $\hbox{*Hinweis: Bei EOS Compact D18 Steuerger\"{a}t ist kein zus\"{a}tzliches LSG-Ger\"{a}t \,erforderlich - nur f\"{u}r \,18 \,kW \,Modelle.}$

Druck-Nr.: 29345374 34.23 Technische Änderungen vorbehalten