

EOS Mythos Vapor

Externer Verdampfer für die Saunaofen-Serie EOS Mythos.

Optionaler Verdampfer für EOS Mythos Saunaöfen der Serien S35 und S45. Der Verdampfer kann ganz einfach sowohl links- als auch rechtsseitig angebracht werden, was ein Höchstmaß an Gestaltungsmöglichkeiten bietet.

Mit 2,0 kW oder 3,0 kW Leistung bekommen Sie dabei eine kraftvolle Dampfquelle, die Sie an die Saunagröße anpassen können, um unterschiedliche Klimaformen genießen zu können – von heiß und trocken bis mild und feucht.

Bei zwei oder mehr Mythos Verdampfer in einer Saunakabine müssen diese in einer speziellen Ausführung bestellt werden. Bei Standardausführung ist nur ein Verdampfer pro Mythos Saunaofen bzw. pro Saunakabine zulässig.

Hinweis: Der Saunaofen gehört nicht zum Lieferumfang.

Ihre Vorteile:

- 2,0 kW / 3,0 kW Verdampfer für flexible Klimaformen.
- Seitlich (links / rechts / links + rechts) anmontierbar an den Ausführungen EOS Mythos S35 / S45.
- Robuste Konstruktion, komplett aus Edelstahl.
- Platzsparende Bauweise – nur 37 cm Tiefe.
- Nachrüstung vor Ort möglich.
- Made in Germany Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel:	Edelstahl, mit hochwertiger Beschichtung in Anthrazit, Weiß oder Schwarz matt
Leistungen:	2,0 und 3,0 kW
Volumen:	bis 10 l
Anschluss:	230 V 1N ~ 50 Hz
Abmessungen (HxBxT):	840 x 80 x 370 mm
Montage:	Standausführung



Mythos S45 white Vapor:
Verdampfer rechts in weiß

Mythos S35 Anthrazit Vapor:
Verdampfer links in anthrazit mit optionalen Cubius Steinen.




Mythos S45 black Vapor:
Verdampfer links + rechts in schwarz mit optionalen Ofenberührungsschutz


Mythos S45 CRS Vapor:
Verdampfer links in anthrazit

Anschlussbeispiel

7,5 - 9,0 kW

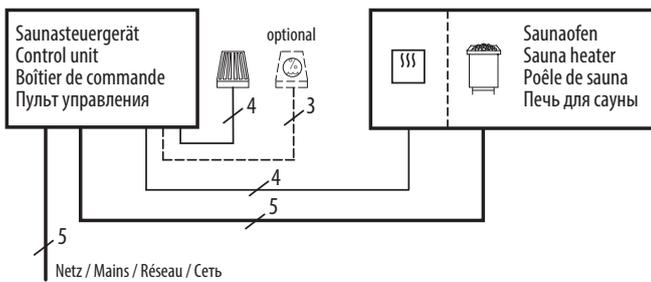


12,0 - 15,0 kW*

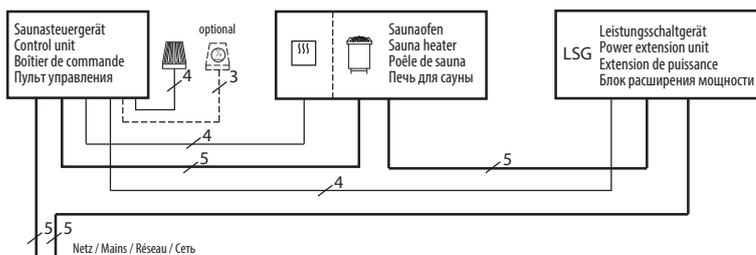


*Hinweis: Bei Compact H18 Steuergerät ist kein zusätzliches LSG-Gerät erforderlich.
Econ H1 – nur für 7,5 - 9 kW Modelle.



Montagebeispiel

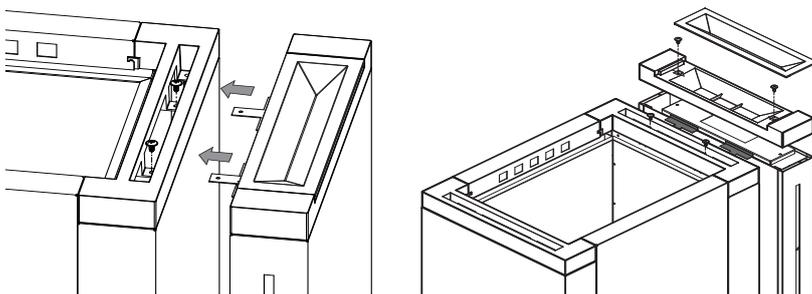

Sicherheitsabstände

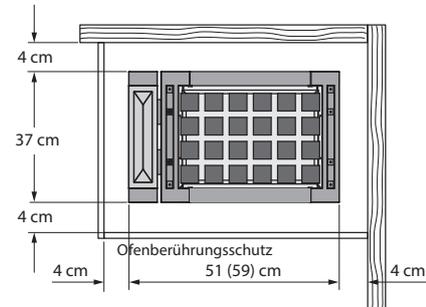

Mindesthöhe der Saunakabine 190 cm innen.

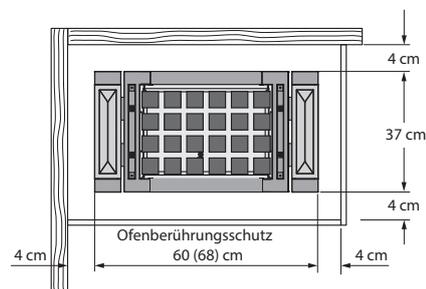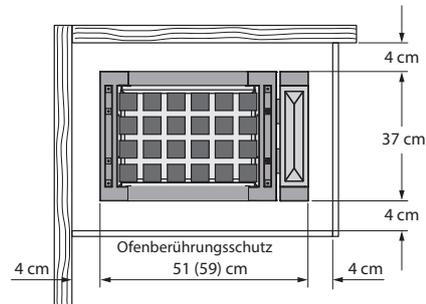

Bei zwei Verdampfer siehe Montage- und Gebrauchsanweisung, besondere Anschlussanforderung.

Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
Für 2.0 kW	2001 5061
Für 3.0 kW	2001 5062

Technische Daten

Verdampfer Leistung	Elektrischer Anschluss	Verbindung Steuergerät - Verdampfer	Gerätemaße H/B/T, in cm	Verdampfer Gewicht	Füllmenge	Wasserdruck	Zu verwenden mit den Steuergeräten
2,0 kW	230 V 1N ~ 50 Hz	5 x 1,5 mm ²	84 / 8 / 37	20,5 kg brutto 13,0 kg netto	10 l	0 bar offene Bauart	EOS Econ H (H1 nur bis 9 kW), Compact H-, EmoTec H-, EmoStyle H / Hi-, EmoTouch 3-Serie
3,0 kW							

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Druck-Nr.: 29344485 29.23

Technische Änderungen vorbehalten