



Technisches Datenblatt

**Online konfigurieren!**

# EOS Selection

## Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

EOS Selection ist ein Standofen der Premium-Klasse für die Finnische Sauna im geradlinigen, zeitlos schlichten Design.

Das Design des Selection Saunaofens kann ganz individuell nach persönlichen Wünschen und Vorstellungen online zusammengestellt werden kann.

### Ihre Vorteile:

- Das Design kann schnell und einfach über den Online-Konfigurator zusammengestellt werden (siehe QR-Code).
- Außenmantel und Steinkorb-Rahmen sind in Edelstahl blank, Anthrazit, Schwarz und Weiß erhältlich.
- Stilvolle Holzreling aus massivem Abachi oder Nussbaum Holz optional erhältlich.
- Einheitliches Aussehen von allen Seiten. Ideal zur Aufstellung vor Glasflächen oder in der Mitte der Sauna.
- Robuste, langlebige Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Perfekt abgestimmtes Verhältnis zwischen Luftkonvektion und Strahlungswärme. Steinkorb getrennt von Heizstäben.
- Wechsel der Heizstäbe ohne Entnahme der Saunasteine.
- Made in Germany - Qualität von EOS.

### Eigenschaften:

Außenmantel und Steinkorb-Rahmen:	Edelstahl mit oder ohne Lackierung
Rückseite:	wie Außenmantelfarbe
Innenmantel / Steinkorb:	Edelstahl
Leistungen:	7,5, 9,0, 10,5 und 12,0 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Steinfüllung:	ca. 35 - 40 kg (Steine optional erhältlich)
Abmessungen (HxBxT):	75 x 42 x 42 cm (verstellbare Füße)
Montage:	Standausführung



- Außenmantel: Schwarz
- Steinkorb-Rahmen: Edelstahl
- Quarzsteine
- Holzreling Abachi (3-seitig)

### Modellbeispiele:



- Außenmantel: Edelstahl
- Steink.-Rahmen: Anthrazit
- Natursteine
- Holzreling Abachi (3-seitig)



- Außenmantel: Anthrazit
- Steink.-Rahmen: Weiß
- Natursteine
- Holzreling Nussbaum (4-seitig)



- Außenmantel: Weiß
- Steink.-Rahmen: Schwarz
- Natursteine
- Holzreling Abachi (3-seitig)

Jetzt ganz einfach online konfigurieren!

[www.eos-sauna.com/selection](http://www.eos-sauna.com/selection)




CE EAC IPx4


MADE IN GERMANY

## Anschlussübersicht

### 7,5 + 9,0 kW

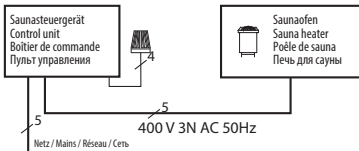

### 10,5 + 12,0 kW

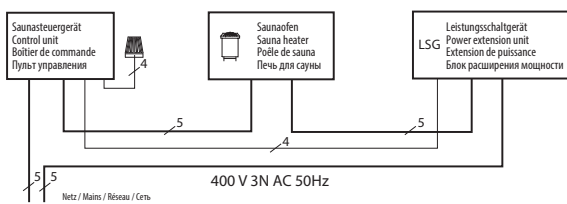

## Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
Für 7,5 kW (5 x 1500W)	2000.8085
Für 9,0 kW (6 x 1500 W)	2000.8085
Für 10,5 kW (3x1500W, 3x2000W)	2000.8085/8086
Für 12,0 kW (6 x 2000 W)	2000.8086


## Technische Daten

Leistung nach DIN	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
7,5 kW	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	--	--	--
9,0 kW					
10,5 kW					
12,0 kW					

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungs-erweiterung erforderlich
7,5 kW	400 V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	3 x 16 A	75 / 42 / 42	7 - 10 m <sup>3</sup>	35 x 5 cm	31 kg	ca. 35 - 40 kg	nein  EmoTec LSG 09R
9,0 kW					9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm			
10,5 kW					11 - 15 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm			
12,0 kW					14 - 18 m <sup>3</sup>	35 x 7 cm			

## Sicherheitsabstände

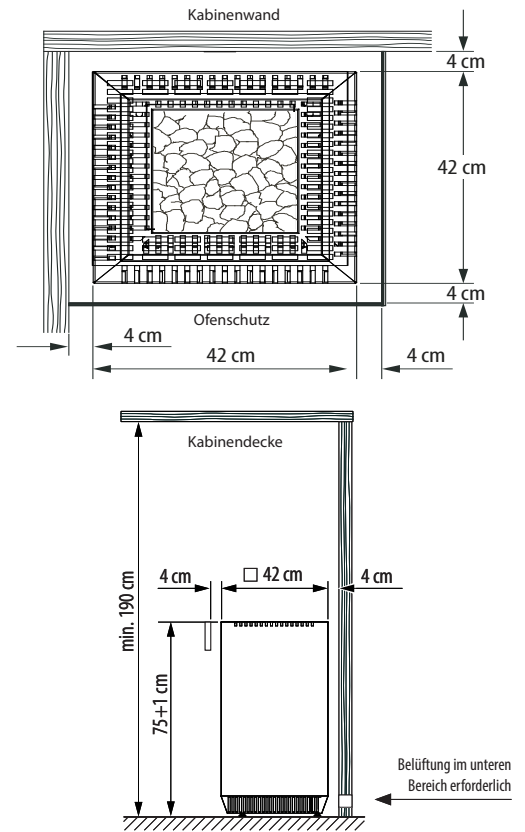

## Passende Saunasteuergeräte

### Modell

EOS Econ D-Serie (Econ D1 bis max. 9 kW)

EOS EmoTec D-Serie

EOS EmoStyle D / Hi-Serie

EOS EmoTouch-Serie