EOS Selection

Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Hochwertiger Saunaofen für die Finnische Sauna im geradlinigen, zeitlos schlichten Design.

Das Design des Selection Saunaofens kann ganz individuell nach persönlichen Wünschen und Vorstellungen zusammengestellt werden.

Ihre Vorteile:

- Das Design kann schnell und einfach zusammengestellt werden (siehe QR-Code).
- Außenmantel und Steinkorb-Rahmen sind in Edelstahl blank, Anthrazit, Schwarz und Weiß erhältlich.
- Stilvolle Holzreling aus massivem Abachi oder Nussbaum Holz optional erhältlich.
- Einheitliches Aussehen von allen Seiten. Ideal zur Aufstellung vor Glasflächen oder in der Mitte der Sauna.
- Robuste, langlebige Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Perfekt abgestimmtes Verhältnis zwischen Luftkonvektion und Strahlungswärme. Steinkorb getrennt von Heizstäben.
- Made in Germany Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel:	Edelstahl mit oder ohne Lackierung
Innenmantel / Steinkorb:	Edelstahl
Leistungen:	7,5 kW | 9,0 kW | 10,0 kW | 12,0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Steinfüllung:	ca. 35 - 40 kg (Steine optional erhältlich)
Abmessungen (HxBxT):	75 x 42 x 42 cm (verstellbare Füße)
Montage:	Standausführung

- Außenmantel: Schwarz
- Steinkorb-Rahmen: Weiß
- Vulkanitsteine
- Holzreling Abachi (4-seitig)

Designbeispiele:

- Außenmantel: Edelstahl
- Steink.-Rahmen: Anthrazit
- Diabassteine
- Holzreling Abachi (3-seitig)

- Außenmantel: Anthrazit
- Steink.-Rahmen: Edelstahl
- Diabassteine
- Holzreling Nussbaum (3-seitig)

- Außenmantel: Weiß
- Steink.-Rahmen: Schwarz
- Quarzsteine
- Holzreling Nussbaum (4-seitig)

Weitere Informationen und Referenzen finden Sie unter:
www.eos-sauna.com/selection

CE EAC UK CA **IPx4** Made in Germany

EOS Saunatechnik GmbH | Schneiderstriesch 1 | 35759 Driedorf | Germany | Tel. +49 (0) 2775 82 - 0 | www.eos-sauna.com | info@eos-sauna.de

Anschlussübersicht

7,5 + 9,0 kW + **10,0 kW

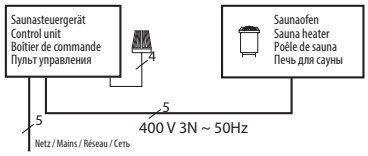

10,0 kW nur für
Compact D-Serie

10,0 kW

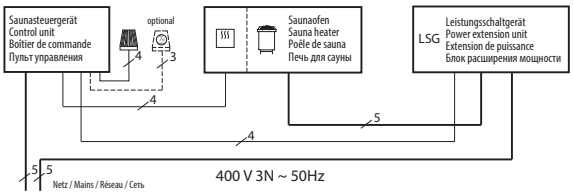

Nur für
EmoTec D-Serie
EmoStyle D/Hi-Serie
EmoTouch 3-Serie

12,0 kW

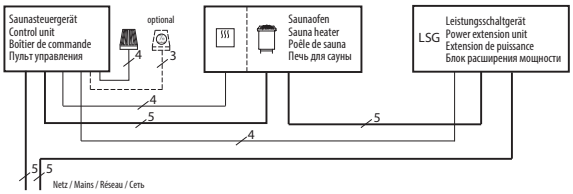

Sicherheitsabstände

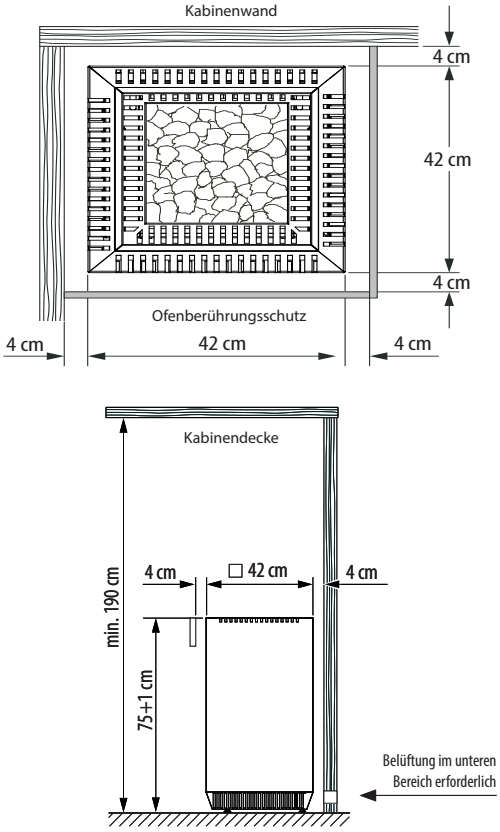

Technische Daten

Leistung nach DIN	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
7,5 kW	5 x 2,5 mm²	5 x 1,5 mm²	--	--	--
9,0 kW					
10,0 kW			5 x 2,5 mm²	5 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²
12,0 kW					

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
Für 7,5 kW (5 x 1500W)	2000 8085
Für 9,0 kW (6 x 1500 W)	2000 8085
Für 10,0 kW (6 x1666 W)	2001 7026
Für 12,0 kW (6 x 2000 W)	2000 8086

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinen-volumen*	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Stein-füllung	Leistungs-erweiterung erforderlich	Passende Steuergerät
7,5 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	3 x 16 A	--	75 / 42 / 42	7 - 10 m³	35 x 5 cm	28 kg	ca. 35-40 kg	nein	Compact D-Serie EmoTec D-Serie EmoStyle D/Hi-Serie EmoTouch 3-Serie
9,0 kW					9 - 14 m³	35 x 6 cm				
10,0 kW			3 x 16 A		11 - 15 m³	35 x 6 cm			**nein / LSG 10	
12,0 kW					14 -18 m³	35 x 7 cm			LSG 10	

*Abhängig der verwendeten Baustoffe. Empfehlung für normal isolierte Sauna im Innenbereich ohne große Glasflächen.

**ohne LSG nur mit EOS Compact-Serie

Druck-Nr.: 29345154 49.22

Technische Änderungen vorbehalten

EOS Saunatechnik GmbH | Schneiderstriesch 1 | 35759 Driedorf | Germany | Tel. +49 (0) 2775 82 - 0 | www.eos-sauna.com | info@eos-sauna.de