


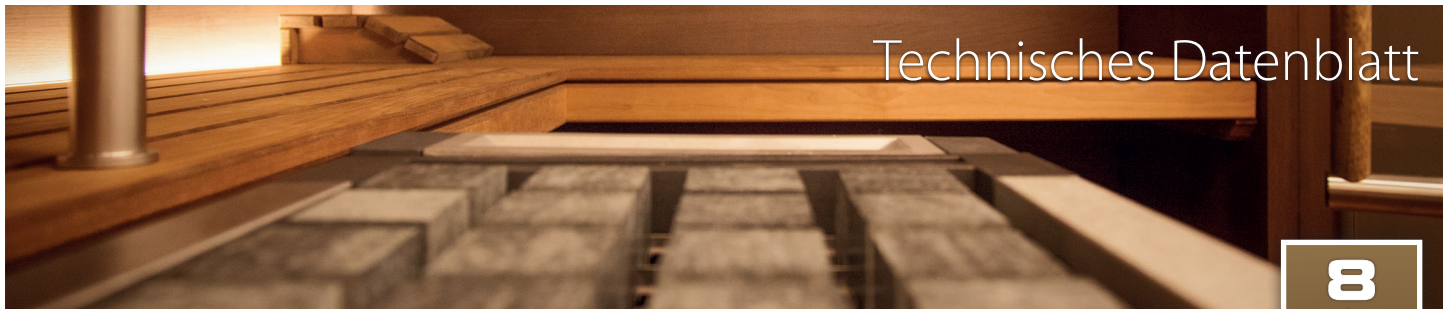

EOS Structure

Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Futuristischer Standofen der Luxus-Klasse für die Finnische Sauna. Ein Hingucker und wahres Kunststück in jeder Sauna! Das schwebende Design mit ausladenden Standfüßen und abstrakter Linienführung vereint das Minimalismus und Maximalismus zum außergewöhnlichen "Œuvre d'art". Extravaganz in Perfektion - für echte Kenner.

Ihre Vorteile:

- Einzigartiges, futuristisches „schwebendes“ Design.
- Noble Schwarz Matt Pulverbeschichtung.
- Mit exklusiven handgeschnittenen Cubius Steinen.
- Robuste Konstruktion aus Edelstahl.
- Höchste Verarbeitungsqualität, jeder Ofen in aufwendiger Handarbeit gefertigt.
- Ausgewogene, sorgfältig optimierte Balance zwischen Konvektionswärme und Strahlungswärme.
- Berührungsschutz im Ofen bereits integriert.
- Ideal für die Aufstellung vor Glasflächen oder mittige Position.
- Bis zu 8 Jahre Garantie inkl. Heizstäbe*.
- Made in Germany-Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel:	Edelstahl, schwarz matt
Innenmantel:	Edelstahl
Steinkorb:	Edelstahl
Standfüße:	Edelstahl, schwarz matt
Leistungen:	6,0 / 8,0 / 10,0 kW und 12,0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Steinfüllung:	~30 kg, im Lieferumfang enthalten inkl. Cubius Steine in schwarz matt
Abmessungen (HxBxT):	102 x 97 x 97 cm


* 8 Jahre Garantie bei privater Nutzung und Online-Produktregistrierung.
Für komplette Bedingungen siehe www.eos-sauna.com/garantiebedingungen




EOS Structure
with black cubius stones as standard

Anschlussplan

9 - 10 kW | 12 kW*

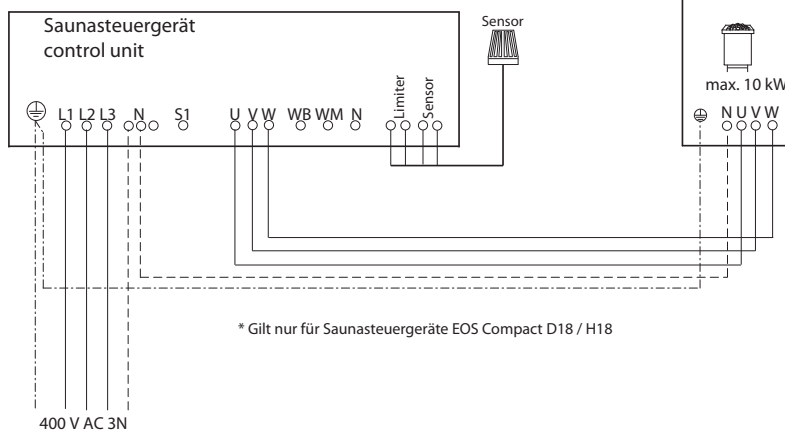

12 kW**

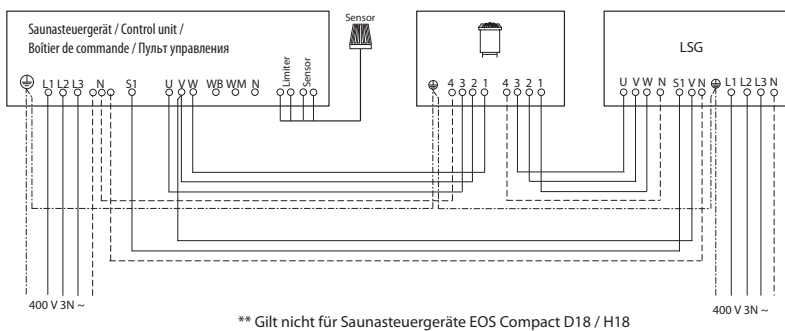

Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
6,0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2,5 mm ² (5 x 4 mm ² bei Compact D18)	5 x 1,5 mm ² (5 x 4 mm ² bei Compact D18)	—	—	—
8,0 kW						
10,0 kW						
12,0 kW				5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²


Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Leistung nach DIN	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich	Passende Steuergeräte
6,0 kW	3 x 16 A	—	102 / 97 / 97	6 - 8 m ³	35 x 4 cm	40 kg	~40 kg, Körnung 30 - 60 mm	—	Econ Compact EmoTec EmoStyle EmoTouch
8,0 kW				7 - 10 m ³	35 x 5 cm				
10,0 kW				11 - 15 m ³	35 x 6 cm				
12,0 kW	3 x 16 A (3 x 35 A bei Compact D18)	3 x 16 A		14 - 18 m ³	35 x 8 cm			LSG 10 (außer Compact D18)	

Druck-Nr.: 2934 5341

18.23

Sicherheitsabstände

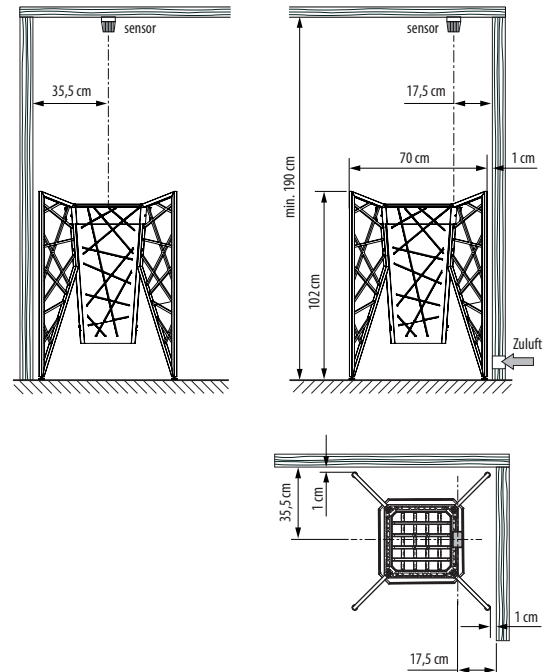

Bei zentraler Position die Zuluft als Kanal unter dem Boden vorsehen, ggf. mit einem Lüfter.

Optionen und Zubehör

Modell	Item no.
Saunasteine 30-60 mm, 8 kg	94 7338
Saunasteine 30-60 mm, 15 kg	94 7339
Saunasteine weiß 50-80 mm, 10 kg	94 7698
EOSafe L Sicherheitssystem	94 7151

