

Technisches Datenblatt

EOS Thermat W

Saunaofen für private Saunakabinen. Wandmodell.

Vielseitiger Saunaofen für die Finnisch Sauna. Die robuste Alu-Druckgussabdeckung und die hochwertige Anthrazit Perleffekt-Pulverbeschichtung verleihen dem Thermat zeitlos elegantes Design. Außerdem zeichnet sich diese Serie durch das besonders günstige Preis-/Leistungsverhältnis aus.

Ihre Vorteile:

- Vielseitiger Wandofen für die Finnische Sauna.
- Schlichtes, zeitloses Design.
- Optimales Verhältnis zwischen Steinvolumen und Luftkonvektion für schnelle Aufheizzeiten und kräftige Aufgüsse.
- Robuste, bewährte Konstruktion mit sehr hochwertigen Heizstäben.
- Kratzfeste Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung.
- Nur 4 cm Abstand zu brennbaren Materialien.
- Made in Germany – Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel:	Stahlblech, mit hochwertiger, kratzfester Pulverbeschichtung in Anthrazit Perleffekt
Innenmantel:	Feueraluminisiertes Blech
Abdeckung:	Alu-Druckgussabdeckung, Anthrazit Perleffekt-Pulverbeschichtung
Rückwand:	Verzinktes Stahlblech
Steinkorb:	Edelstahl
Anschlusskasten:	Verzinktes Stahlblech, auf der Rückseite
Leistungen:	4.5, 6.0, 7.5 und 9.0 kW
Anschluss:	400V 3N ~ 50/60 Hz
Maße (HxBxT):	580 x 375 x 380 mm
Steinfüllung:	ca. 15 kg (Saunasteine optional erhältlich)
Montage:	Wandmontage




Präzise passend - hochwertige Alu-Druckgussabdeckung




Made in Germany



Anschlussplan

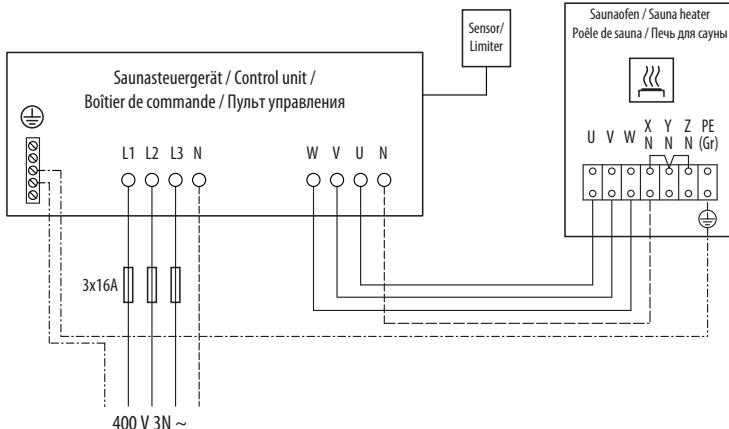

Montage und Abstände

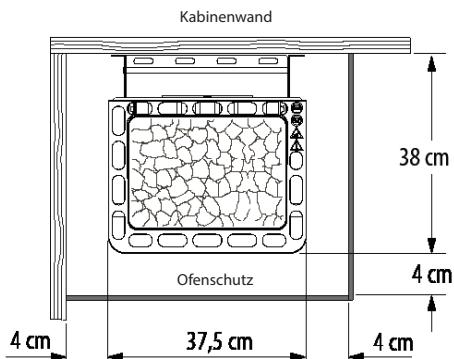


Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Heizstab für 4,5 kW (1500 W)	2000.8085
Heizstab für 6,0 kW (2000 W)	2000.8086
Heizstab für 7,5 kW (2500 W)	2000.8084
Heizstab für 9,0 kW (1500 W)	2000.8085

Passende Saunasteuergeräte

Modell
EOS Econ D-Serie
EOS Compact-Serie
EOS EmoTec D-Serie
EOS EmoStyle D / Hi-Serie
EOS EmoTouch 3-Serie
EOS U-Command

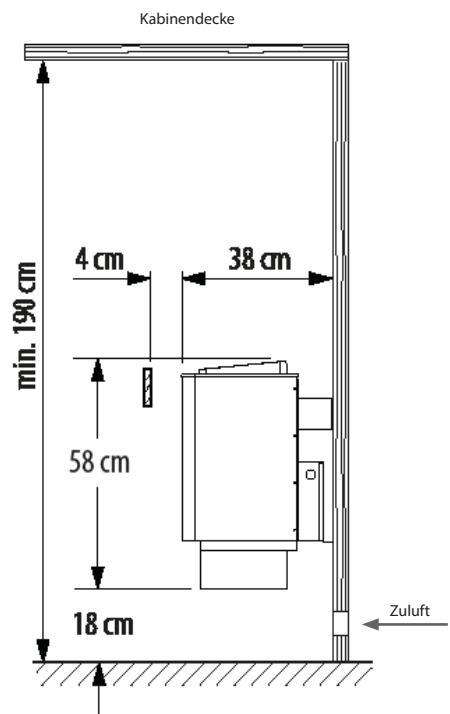

Technische Daten

Art.-Nr.	Farbe	Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung in A	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät Ofen	Leistungsschaltgerät erforderlich
94.5479	Anthrazit Perleffekt	4,5 kW	400V 3N ~ 50/60 Hz	3 x 16 A	58 / 37,5 / 38	4 - 6 m ³	35 x 3 cm	11,0 kg	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	nein
94.5480		6,0 kW				6 - 8 m ³	35 x 4 cm	11,5 kg			
94.5481		7,5 kW				7 - 10 m ³	35 x 5 cm	12,0 kg			
94.5482		9,0 kW				9 - 14 m ³	35 x 6 cm	12,5 kg			

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung. 18 cm Bodenabstand beachten!