



EOS ThermoTec W

Saunaofen für private Saunakabinen. Wandmodell.

Vielseitiger Saunaofen für die Finnisch Sauna. Die gebogene Alu-Druckgussabdeckung und die hochwertige Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung verleihen dem ThermoTec W zeitloses, elegantes Design. Der ThermoTec W zeichnet sich durch die robuste, langlebige Konstruktion aus und passt ideal für moderne, hochwertige Saunaanlagen.

Ihre Vorteile:


- Vielseitiger Wandofen für die Finnische Sauna.
- Optimales Verhältnis zwischen Steinvolumen und Luftkonvektion für schnelle Aufheizzeiten und kräftige Aufgüsse.
- Formschöne Alu-Druckgussabdeckung.
- Kratzfeste Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung.
- Made in Germany Qualität von EOS.

Eigenschaften:


Außenmantel:	Stahlblech, mit kratzfester Pulverbeschichtung in Anthrazit Perleffekt
Innenmantel:	Feualuminisiertes Blech
Abdeckung:	Alu-Druckgussabdeckung, Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung
Rückwand:	Verzinktes Stahlblech
Steinkorb:	Edelstahl
Elektro-Anschlusskasten:	Verzinktes Stahlblech, auf der Rückseite
Leistungen:	6,0, 7,5 und 9,0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Steinfüllung:	ca. 18 kg (Saunasteine optional erhältlich)
Maße (HxBxT):	600 x 375 x 380 mm
Montage:	Wandofen



Anschlussplan

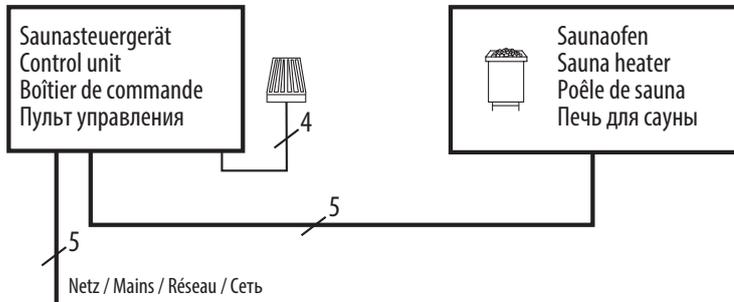

Montagebeispiel

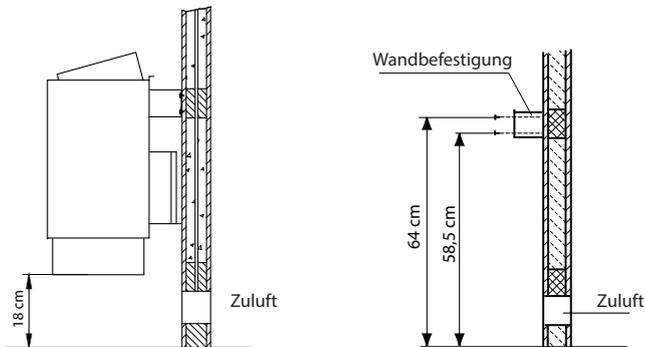

Zubehör und Ersatzteile


Beschreibung	Artikel-Nr.
Heizstab für 6,0 kW (1500 W)	2000 8085
Heizstab für 7,5 kW (1500 W)	2000 8085
Heizstab für 9,0 kW (1500 W)	2000 8085

Technische Daten

Art.-Nr.	Farbe	Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung in A	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät Ofen	Leistungsschaltgerät erforderlich
94 5688	Anthrazit Perleffekt	6,0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	3 x 16 A	60 / 37,5 / 38	6 - 8 m ³	35 x 4 cm	11,0 kg	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	nein
94 5689		7,5 kW				7 - 10 m ³	35 x 5 cm				
94 5690		9,0 kW				9 - 14 m ³	35 x 6 cm	12,5 kg			

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

Sicherheitsabstände

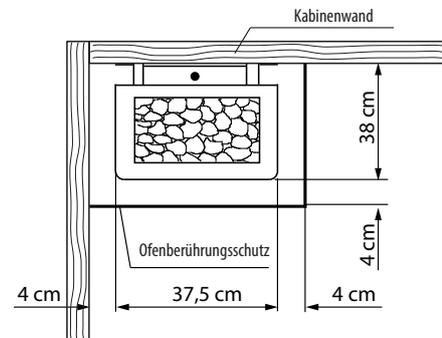

Passende Saunasteuergeräte

Modell

- EOS Econ D Serie
- EOS Compact D Serie
- EOS EmoTec D Serie
- EOS EmoStyle D / Hi Serie
- EOS EmoTouch 3 Serie