



EOS Vision

Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Exklusiver Standofen der Luxus-Klasse für die Finnische Sauna. Ein Highlight in jeder Sauna!

Durch sein futuristisches Design mit stilvollen Seitenlamellen wird EOS Vision zum wahren Eyecatcher in jeder Sauna.

Die extravagante Erscheinung wird dabei durch den luxuriösen Fuß mit massiver Granitplatte perfekt komplettiert.

Ihre Vorteile:

- Einzigartiges Design in zwei Varianten: Vision und Vision Stone mit Deko-Streifen aus Granit am oberen Rand.
- Fuß aus massivem, hochwertigem Granit. Erhältlich in drei verschiedenen Stylings.
- Höchste Verarbeitungsqualität, jeder Ofen in aufwendiger Handarbeit gefertigt.
- Robuste innere Konstruktion aus Edelstahl.
- · Optional elegante Schutzreling aus Edelstahl.
- Ideal für die Aufstellung vor Glasflächen oder mittige Position.
- Außergewöhnliche 8 Jahre Garantie inkl. Heizstäbe*.
- · Made in Germany-Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel: Edelstahl, Schwarz Matt, mit Lamellen

aus poliertem Edelstahl

Innenmantel / Steinkorb: Edelstahl

Fuß: Stahl mit Granitplatte

Leistungen: 9,0 / 10, 0 / 12,0 kW und 15,0 kW

Anschluss: $400 \text{ V } 3\text{N} \sim 50 \text{ Hz}$

Steinfüllung: ~40 kg, im Lieferumfang enthalten

Abmessungen (HxBxT): 89 x 60 x 64 cm Montage: Standausführung







Silver Wave Styling








^{* 8} Jahre Garantie bei privater Nutzung und Online-Produktregistrierung.
Für komplette Bedingunen siehe www.eos-sauna.com\garantiebedingungen




Anschlussplan

9 - 10 kW | 12 - 15 kW*

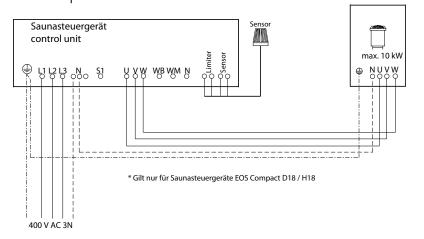

12 - 15 kW**

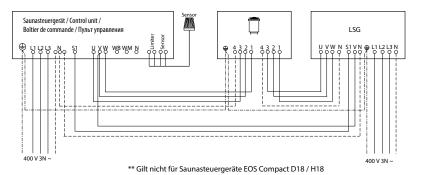

Technische Daten


Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
9,0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz		5 x 1,5 mm ² (5 x 4 mm ² bei Compact D18)		_	_
10,0 kW				_		
12,0 kW				5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
15,0 kW						


Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in $\,\text{mm}^2$ Kupferleitung

Leistung nach DIN	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinen- volumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungs- schaltgeträt erforderlich	Passende Steuergeräte
9,0 kW	3 x 16 A	_	95/60/60	9 - 14 m ³	35 x 5 cm	Vision 89,5 kg Vision Stone 91 kg	~40 kg, Körnung 50-100	_	Econ Compact EmoTec EmoStyle EmoTouch
10,0 kW				11 - 15 m ³	35 x 6 cm				
12,0 kW	3 x 16 A (3 x 35 A bei Compact D18)	3 x 16 A		14 - 18 m ³	35 x 7 cm			LSG 10 (außer Compact D18)	
15,0 kW				18 - 25 m ³	35 x 9 cm				

Druck-Nr.: 29345212 18.23 Technische Änderungen vorbehalten

Sicherheitsabstände





Bei zentraler Position die Zuluft als Kanal unter dem Boden vorsehen, ggf. mit einem Lüfter.

Optionen und Zubehör

Modell	Item no.		
Halter für Schutzreling, Edelstahl	948108		
Schutzreling, Edelstahl	948109		
Saunasteine 50-100 mm, 20 kg	947336		
Saunasteine dunkel 50-100 mm, 20 kg	947911		
Saunasteine weiß 50-80 mm, 10 kg	947698		
EOSafe L Sicherheitssystem	948916		