

EOS Zeus / Zeus L HD

Saunaofen für intensive gewerbliche Saunen. Standausführung.

Hochwertiger Premium-Standofen für die finnische Sauna. Durch sein rundes Design eignet sich der Saunaofen hervorragend für die Aufstellung vor Glasflächen oder in der Mitte der Sauna.

Die serienmäßige Verdrahtung mit Kupferstromschienen machen den Zeus HD optimal für intensive gewerbliche Nutzung.

Ihre Vorteile:

- Exklusives rundes Design mit sichtbarem Steinkorb
- ~60 kg Steinvolumen für kräftige Aufgüsse und Temperaturstabilität
- „Heavy-duty“ Version mit serienmäßiger Verdrahtung mit Kupferstromschienen und damit besonders geeignet für den intensiven gewerblichen Einsatz.
- Lange Lebensdauer durch eine stabile Konstruktion
- Ideal zur Aufstellung vor Glasflächen oder in der Mitte der Sauna.
- Luxuriöse Schutzreling aus verschiedenen hochwertigen Holzarten erhältlich. Sehr stabile Konstruktion.
- Anschlusskabel mit Hochleistungsstecker inklusive
- Made in Germany – Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel:	Stahlblech (8 mm), rundes Design, rotbraune Pulverbeschichtung in „Rust Marble“ oder Pulverbeschichtung in Anthrazit-Perleffekt oder Schwarz matt
Abdeckung u. Innenmantel:	Edelstahl
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl
Steinrost:	Stahlblech, lackiert (6 mm)
Leistungen:	20, 24, 30 und 36 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50/60 Hz
Steinfüllung:	ca. 60 kg (Steine optional erhältlich)
Abmessungen (Ø x H):	Zeus HD: Ø 70 x 125 cm Zeus L HD: Ø 70 x 79 cm
Montage:	Standofen




Zeus L HD in anthrazit
Ofenberührungsschutz optional




Zeus HD in schwarz matt
Ofenberührungsschutz optional

Anschlussplanbeispiel


20 / 24 / 30 / 36 kW Anschlussbeispiel mit PEB 36

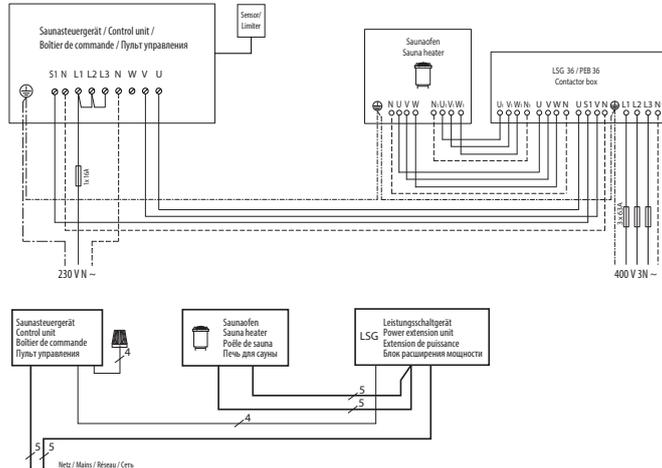

Abmessungen

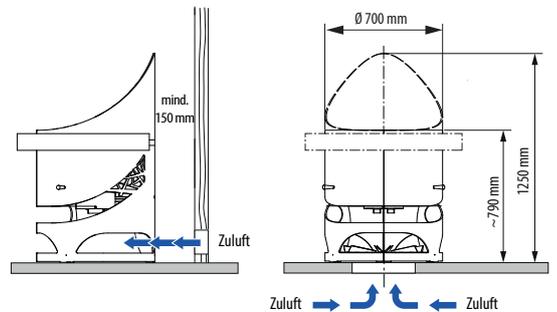

! Wenn der Ofen in der Mitte oder vor einer Glaswand steht, unbedingt darauf achten, dass die Zuluft von unten kommt!
Bei Zuluft von unten, kann bei feuerfestem Boden die Tropfwanne entfallen.

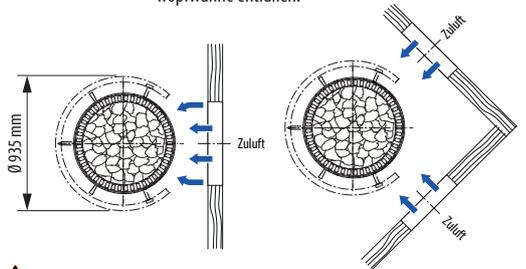

! Wenn der Ofen vor einer Wand steht, darauf achten, dass die Zuluft seitlich kommt!

Nähere Beschreibung - siehe Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
20 kW	400 V 3N ~ 50/60 Hz	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 4 mm ²	5 x 4 mm ²	4 x 1,5 mm ²
24 kW					5 x 4 mm ²	
30 kW		3 x 1,5 mm ²	--	5 x 10 mm ²	2 St. 5 x 6 mm ²	
36 kW				5 x 16 mm ²	2 St. 5 x 6 mm ²	

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
Für 20,0 kW (12 x 1666 W)	2001 7023
Für 24,0 kW (12 x 2000 W)	2001 7022
Für 30,0 kW (12 x 2500 W)	2001 7016
Für 36,0 kW (12 x 3000 W)	2001 7017

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	netzseitige Absicherung Steuergerät	netzseitige Absicherung LSG	Gerätemaße D x H in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungs-schaltgerät erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
94 7837	20,0 kW	400 V 3N ~ 50/60 Hz	3 x 16 A	3 x 25 A	Ø 70 x 125 cm (Zeus HD)	24-30 m ³	50 x 8 cm ~Ø 25-30 cm	~145 kg (Zeus HD)	~60 kg	PEB 36 (2x PEB 18)	EOS Econ-Serie, Compact-Serie, EmoTec-Serie, EmoStyle-Serie, EmoTouch 3
94 7838	24,0 kW			3 x 35 A		35-40 m ³					
94 7839	30,0 kW		1 x 16 A	3 x 50 A	Ø 70 x 79 cm (Zeus L HD)	50-65 m ³	50 x 10 cm ~Ø 25-30 cm	~128 kg (Zeus L HD)		PEB 36	
94 7840	36,0 kW			3 x 63 A		65-75 m ³					