



Technisches Datenblatt

EOS Compact DP

**Saunasteuerg r t f r finnische Sauna.
F r private und gewerbliche Nutzung.**

Elektronisches Steuerger t f r die finnische Sauna mit elegantem Design und umfangreichen Funktionen. Optimal f r alle, die ein einfaches, schlichtes, jedoch modernes Ger t mit allen wichtigen Funktionen ben tigen.

Ihre Vorteile:

- Groes farbiges 3,5" TFT-Display.
- Modernes flaches Geh use, nur 65 mm tief.
- 10 kW Schaltleistung.
- Schnelle Montage, sehr einfache intuitive Bedienung
- 4 voreingestellte Benutzerprofile
- Anschluss f r Licht und L fter
- Zahlreiche Komfortfunktionen
- Made in Germany - Qualit t von EOS


Eigenschaften:

Geh�use:	Kunststoff, Wei oder Anthrazit
Temperaturregelung:	30 - 115 �C
Heizzeitbegrenzung:	6 Std., 12 Std., 18 Std. oder unendlich
Zeitvorwahl:	ja, einmalig 24 Std.
Abmessungen (HxBxT):	220 x 255 x 65 mm
Schaltleistung:	10 kW, erweiterbar
Anschluss f�r Licht:	230V 1N AC, max. 100 W
Anschluss f�r L�fter:	230V 1N AC, max 100 W
Netzanschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Montage:	Wandmontage oder teilversenkte Montage
Weitere Funktionen:	Ferienhausmodus, St�rmeldungen, Anschluss f�r Sicherheitssystem EOSafe, 4 Benutzerprofile




CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY 

Anschlussplan

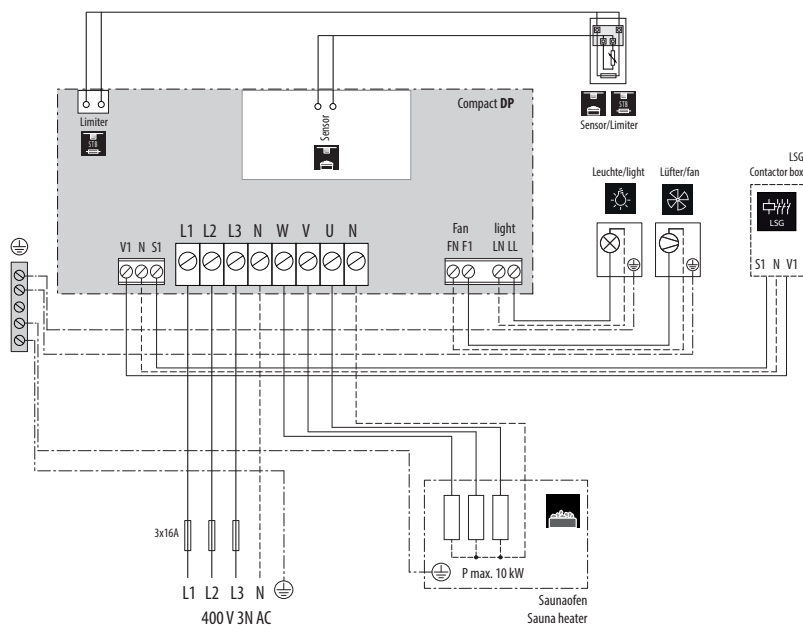


Montage



Fühlermontage

bei Kabinen:

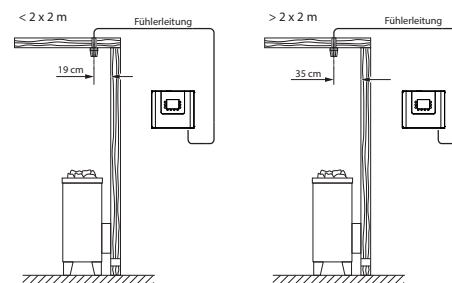

Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Zusatz-STB mit Gehäuse Beige	94.7443
Zusatz-STB mit Gehäuse Anthrazit	94.7444
Temperaturfühler Beige	94.7438
Temperaturfühler Anthrazit	94.7437

Technische Daten

Art.-Nr.	Farbe	Elektrischer Anschluss	Schaltleistung	Anschluss für LSG	Temperaturregelbereich	Schaltmöglichkeit für Licht und Lüfter*	Heizzeitbegrenzung	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
94.7431	Anthrazit	400 V 3N AC 50Hz	10 kW, erweiterbar	möglich	30 - 115 °C	jeweils max. 100 W	6 h, 12 h, 18 h / ∞	22 / 25,5 / 6,5	-10 bis +40 °C	1,2 kg
94.7427	Weiß									