



Technisches Datenblatt

EOS Compact HP

Saunasteuergesetz für finnische Sauna und Feuchtebetrieb.

Elektronisches Steuergerät für die finnische Sauna bzw. Sauna mit Feuchtebetrieb mit elegantem Design und umfangreichen Funktionen. Optimal für alle, die ein einfaches, schlichtes, jedoch modernes Gerät mit allen wichtigen Funktionen benötigen. Für private und gewerbliche Nutzung.

Ihre Vorteile:

- Großes farbiges 3,5" TFT-Display.
- Modernes flaches Gehäuse, nur 65 mm tief.
- 10 kW Schaltleistung.
- Schnelle Montage, sehr einfache intuitive Bedienung
- 4 voreingestellte Benutzerprofile
- Anschluss für Licht und Lüfter, zahlreiche Komfortfunktionen
- Made in Germany - Qualität von EOS


Eigenschaften:

Gehäuse:	Kunststoff, Weiß oder Anthrazit
Temperaturegelung:	30 - 115 °C
Feuchterege lung:	Taktung (zeitproportional, 100 Stufen)
Heizzeitbegrenzung:	6 Std., 12 Std., 18 Std. oder unendlich
Zeitvorwahl:	ja, einmalig 24 Std.
Abmessungen (HxBxT):	220 x 255 x 65 mm
Schaltleistung:	10 kW, erweiterbar (Verdampfer 3 kW)
Anschluss für Licht:	230V 1N AC, max. 100 W
Anschluss für Lüfter:	230V 1N AC, max 100 W
Netzanschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Montage:	Wandmontage oder teilversenkte Montage
Weitere Funktionen:	Ferienhausmodus, Störmeldungen, Anschluss für Sicherheitssystem EOSafe, 4 Benutzerprofile




CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY 


Anschlussplan

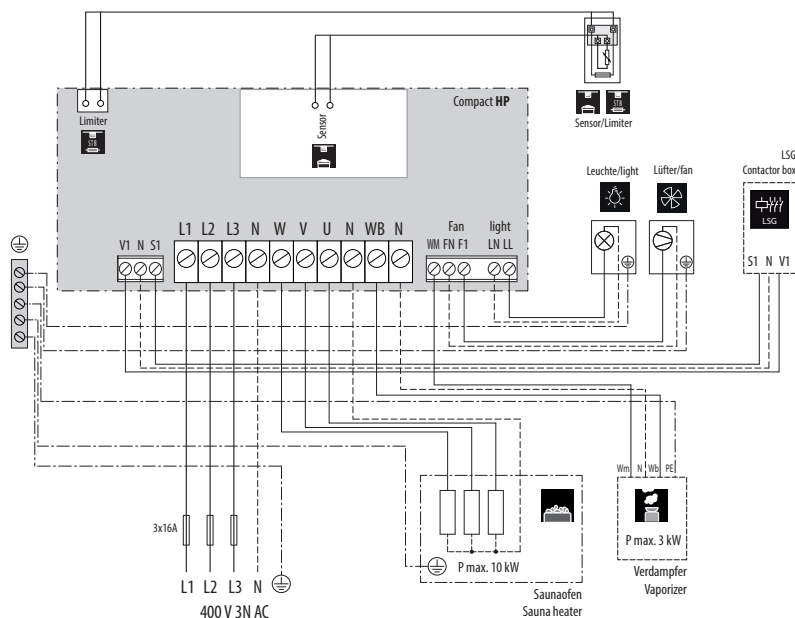

Montage



Fühlermontage

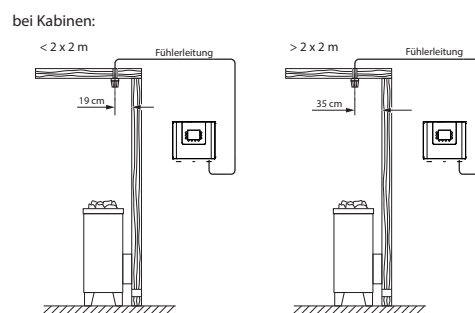

Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Zusatz-STB mit Gehäuse Beige	94.7443
Zusatz-STB mit Gehäuse Anthrazit	94.7444
Temperaturfühler Beige	94.7438
Temperaturfühler Anthrazit	94.7437

Technische Daten

Art.-Nr.	Farbe	Elektrischer Anschluss	Schaltleistung	Anschluss für LSG	Temperaturregelbereich	Schaltmöglichkeit für Licht und Lüfter	Heizzeitbegrenzung	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
94.7432	Anthrazit	400 V 3N AC 50Hz	10 kW, erweiterbar Verdampfer max. 3 kW	möglich	30 - 115 °C Finnisch 30 - 70 °C Bi-O	jeweils max. 100 W	6 h, 12 h, 18 H/∞	22 / 25,5 / 6,5	-10 bis +40 °C	1,2 kg
94.7428	Weiß									