


EOS Compact | Modellübersicht

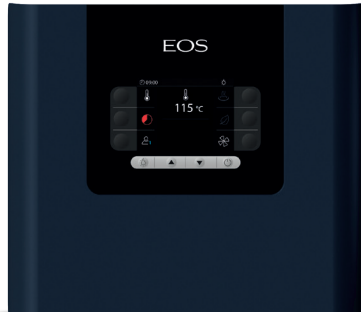

	DP	HP	DC	DC Cloud	HC	HC Cloud	D18	D18 Cloud	H18	H18 Cloud
Temperaturregelung	30 - 115°C (Finnisch)	30 - 115°C (Finnisch) 30 - 70°C (Bi-O)	30 - 115°C (Finnisch)		30 - 115°C (Finnisch) 30 - 70°C (Bi-O)		30 - 115°C (Finnisch)		30 - 115°C (Finnisch) 30 - 70°C (Bi-O)	
Einsatzort										
Heizeitbegrenzung	6 / 12 / 18 / ∞ Std.									
Ausgang für Licht	ja	ja	ja, dimmbar		ja, dimmbar		ja, dimmbar		ja, dimmbar	
Ausgang für Lüfter	ja	ja	ja, 2 Stufen		ja, 2 Stufen		ja, 2 Stufen		ja, 2 Stufen	
Temperaturfühler	inkl., 2 m Kabel									
Bankfühler	-	-	ja, optional		ja, optional		ja, optional		ja, optional	
Digitale Kombifühler	-	-	-		ja, optional		-		ja, optional	
Display	Großes farbiges 3,5" TFT-Display									
Uhr	ja									
Zeitvorwahl	ja, bis 24 Std.									
Tastensperre	ja									
Ferienhaus Modus	ja									
Erweiterungen (Fernstart/ -HOT/-ECO, KNX / Modbus)	HOT / ECO manuell am Display einstellbar	HOT / ECO manuell am Display einstellbar	ja (optionale Module)		ja (optionale Module)		ja (optionale Module)		ja (optionale Module)	
WiFi-fähig	-	-	-	ja	-	ja	-	ja	-	ja
Benutzerprofile	4, voreingestellt									
Schaltleistung	10 kW, erweiterbar						18 kW, erweiterbar (einkreisig)			
Anschluss	400 V 3N - 50/60 Hz									
Maße Bedienteil (H×B×T)	220 × 255 × 65 mm						220 × 255 × 90 mm			
Artikel-Nr. (Anthrazit / Weiß)	94 7431 / 94 7427	94 7432 / 94 7428	94 7433 / 94 7429	94 9340 / 94 9336	94 7434 / 94 7430	94 9341 / 94 9337	94 7447 / 94 7445	94 9342 / 94 9338	94 7448 / 94 7446	94 9343 / 94 9339