



# **EOS Econ D2**

# Saunasteuergerät für finnische Sauna. Für private Nutzung.

Elektronisches Steuergerät für die finnische Sauna mit mehrsprachiger Menüführung und umfangreichen Funktionen.

#### **Ihre Vorteile:**

- Komfortable, einfache Bedienung über das große beleuchtete LCD Display mit merhsprachiger Menüführung.
- Flaches Gehäuse, nur 67 mm dick. Flexible Montagemöglichkeit Wandmontage und teilversenkte Montage.
- · Made in Germany Qualität von EOS

#### Eigenschaften:

Gehäuse: Kunststoff, cremeweiß

Anzeige: LCD Display 65 x 33 mm, mehrzeilig,

alphanumerisch, mit Hintergrundbe-

leuchtung

Menüführung: 12 Sprachen (DE, EN, FR, ES, IT, NL, RU, PL,

FI, SE, SLO, CZ)

Temperaturegelung: digitale Zweipunktregelung, 30 - 115 °C

Heizzeitbegrenzung: 6 oder 12 Stunden Zeitvorwahl: 24 Std. in Echtzeit

Temperaturbegrenzung: 142 °C Sicherheitsbegrenzung

Schaltleistung: bis 9 kW (Erweiterung mit LSG möglich)

Anschluss:  $400 \text{ V } 3\text{N} \sim 50 \text{ Hz}$ 

Montage: Wandmontage, teilversenkte Montage

Weitere Funktionen: Temperaturvorwahl,

Ausgang für Beleuchtung (max. 100 W),

Kindersicherung (Tastensperre),

Störmeldungen, Life-Guard,

Datenerhalt bei Stromausfall (24 h).














# Anschlussplan

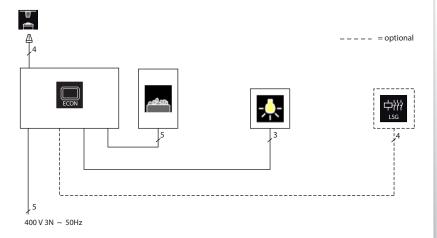


#### **Anschluss-Schema**

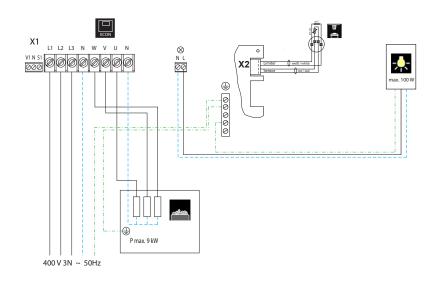

### Montage

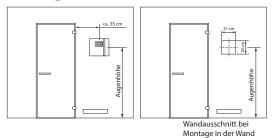

## **Fühlermontage**

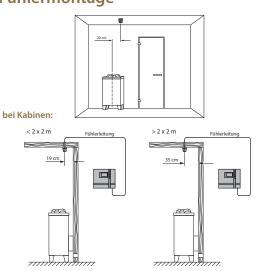

#### Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.			
Temperaturfühler mit Kabel	607570			
Elektronikplatine D2 (2-teilig)	2001 5622			
Schaltmatte (Tasten)	2001 4892			
Gehäuse Oberteil	2001 4891			
Gehäuse Unterteil	2001 4890			
Bedienskala 1 (Blende)	2001 4913			
Bedienskala 2	2001 4915			
Wippschalter	2001 3652			

#### **Technische Daten**

ArtNr.	Elektrischer Anschluss	Schaltleistung	Anschluss- möglichkeit für LSG	Temperatur- regelbereich	7aitvorwahl	Schaltmöglich- keit für Licht	Heizzeit- begrenzung	Maße H/B/T in cm	tomnoraturon	Gewicht ohne Verpackung ca.
94 6138	400 V 3N ~ 50Hz	9,0 kW ohmsche Last	ja	30 - 115 ℃	bis 24 Std.	max. 100 W	6 h oder 12 h	22 / 25 / 6,7	-10 bis +40 °C	1,0 kg

Druck-Nr.: 29344720 21.23

Technische Änderungen vorbehalten

