



ECON H1

Saunasteuerg r t f r finnische Sauna und Klimabetrieb. F r private Nutzung.

Elektronisches Steuerger t f r die finnische Sauna und Klimabetrieb mit mehrsprachiger Men f hrung im Klartext.

Ihre Vorteile:

- Komfortable, einfache Bedienung  ber das beleuchtete LCD Display mit mehrsprachiger Men f hrung.
- Modernes flaches Geh use, nur 58 mm Tiefe.
- VDE gepr fte Sicherheit und Normkonformit t.
- Made in Germany - Qualit t von EOS

Eigenschaften:

Geh�use:	Kunststoff, cremewei�
Anzeige:	LCD Display 40 x 22 mm, mehrzeilig, alphanumerisch, mit Beleuchtung
Men�f�hrung:	12 Sprachen (DE, EN, FR, ES, IT, NL, RU, PL, FI, SE, SLO, CZ)
Regelung:	digitale Zweipunktregelung
Heizzeitbegrenzung:	bis zu 6 Stunden,
Nachheizen:	30 min. nach Feuchtebetrieb
Temperaturbegrenzung:	142 �C Sicherheitsbegrenzung
Feuchteregelung:	zeitproportional, 10 Schritte
Schaltleistung:	bis 9 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Montage:	Wandmontage, teilversenkte Montage
Weitere Funktionen:	Temperaturvorwahl, Ausgang f�r Beleuchtung (max. 100 W), Ausgang f�r Kabinenl�fter (max. 100 W), Kindersicherung (Tastensperre), St�rmeldungen, Life-Guard, Datenerhalt bei Stromausfall (24 h), „Switch-Off“ Schalter.




IPx4


MADE IN GERMANY




Anschlussplan

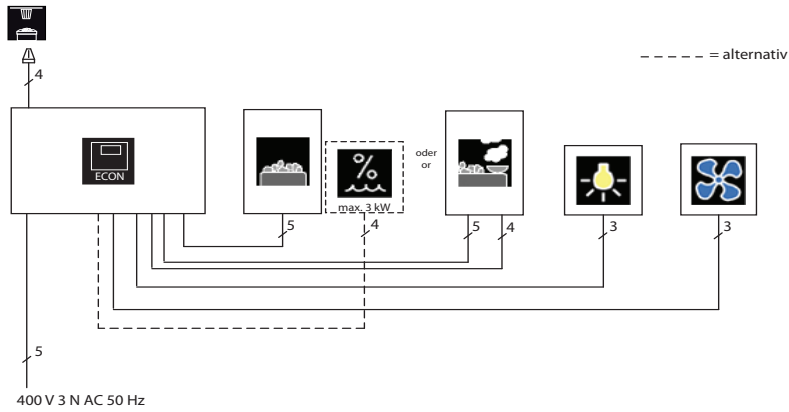


Anschluss-Schema

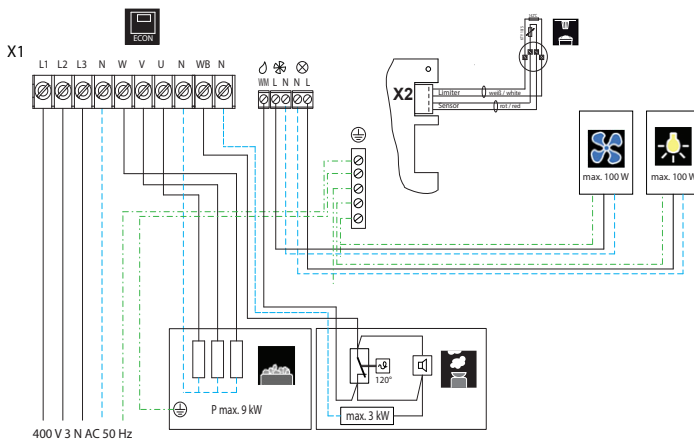

Montage

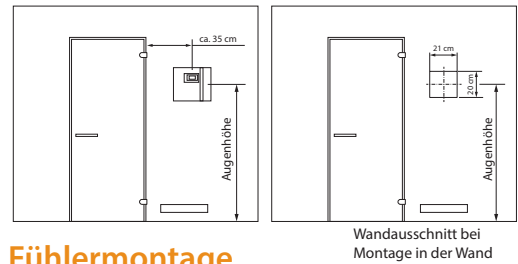

Fühlermontage

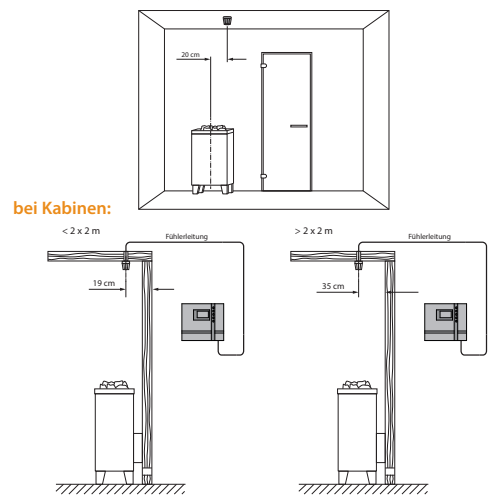

Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Temperaturfühler mit Kabel	607570
Elektronikplatine H1 (2-teilig)	20015621
Schaltmatte (Tasten)	20014892
Gehäuse Oberteil	20014891
Gehäuse Unterteil	20014890
Bedienskala 1 (Blende)	20014913
Bedienskala 2	20014915
Wippschalter	20013652

Art.-Nr.	Elektrischer Anschluss	Schaltleistung	Anschlussmöglichkeit für LSG	Temperaturregelbereich	Heizzeitbegrenzung	Feuchteregelung	Ausgänge	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
94.6137	400 V 3N AC 50Hz	9,0 kW ohmsche Last	nein	30 - 115 °C	6 h	Zeitproportional, 10 Schritte	Licht (100 W) Lüfter (100 W)	22 / 25 / 5,8	-10 bis +40 °C	1,0 kg