



Tekniset tuotetiedot

EOS 34.G

Sähkökiuas ammattikäyttöön, lattiamalli.

EOS 34.G -kiuas vahvistetulla teräsrakenteella on luottokiuas isojen yhteisösaunojen vaatimaan jatkuvaan käyttöön. Vahvistettu rakenne ruostumattomasta teräksestä tekee kiukaasta luotettavan ja pitkäikäisen.

Ominaisuudet:

- Korkean suoritustehon omaava kiuas aktiivisessa käytössä oleviin yhteisösaunoihin.
- Vahvistettu rakenne, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
- Kivitila on erillään vastuksista mahdollistaen tasaisen ilmanvaihdon, lämpenemisajan ja veden höyrystymisen.
- Mahdollisuus lisätä 30-40 kilogrammaa kiviä lisävarusteena myytävän lisäkehiksen avulla (tuote nro. 94.4000 kokoluokan 1 kiukaalle ja tuote nro. 94.4001 kokoluokan 2 kiukaalle).
- TÜV -hyväksytty kiuas.
- Laadukkaasti valmistettu Saksassa.

Tekniset tiedot:

Ulkopinta:	Ruostumaton teräs
Yläpinta:	Ruostumaton teräs
Takaseinä:	Ruostumaton teräs
Kivitila:	Ruostumaton teräs, vastusten päällä
Sähkökotelo:	Ruostumaton teräs, sijaitsee kiukaan takapuolella, varustettuna keraamisilla liitännöillä.
Tehot:	15, 18, 21, 24, 27, 30 ja 36 kW
Käyttöjännite:	400 V 3N AC 50 Hz
Kivimäärä:	Koko 1, 15 - 21 kW: ~ 30 kg Koko 2, 24 - 36 kW: ~ 45 kg (kiuaskivet ostettava erikseen)
Mitat K/L/S:	Koko 1 - 95 x 75 x 53 cm Koko 2 - 95 x 100 x 53 cm
Asennus:	Lattialle



Lisävarusteena myytävä kehikko 30-45 kilogrammalle kiuaskiviä.
Lisävarusteena myytävä suojajärjestelmä suoralla kiuaskiinnityksellä.




EMC CE IPx4


MADE IN GERMANY

Kytentäkaavio

15 - 27 kW

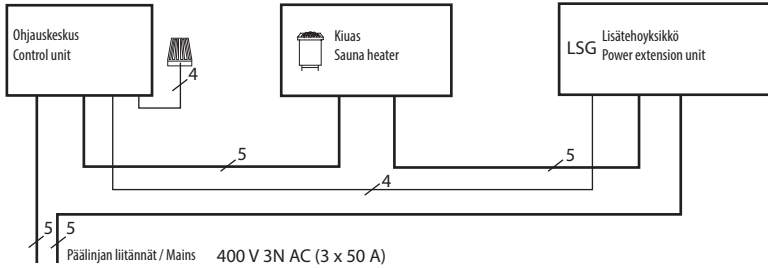

30 - 36 kW

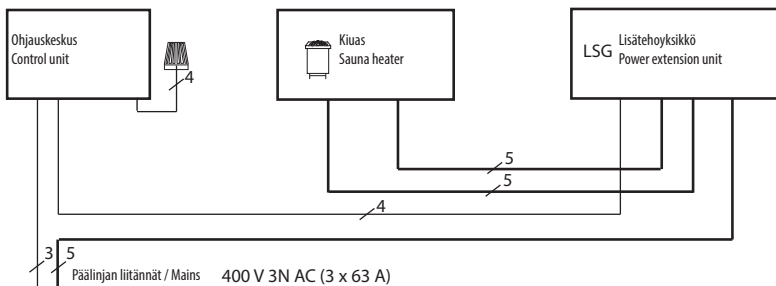

Tekniset tiedot

Teho	Käyttöjännite	Liitännät mains - ohj. keskus	Liitännät ohj. kesk - kiuas	Liitännät mains - LSG	Liitännät LSG - kiuk.	Liitännät ohjauskesk. - LSG
15 kW	400 V 3N AC 50 Hz	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
18 kW				5 x 6 mm ²	5 x 6 mm ²	
21 kW				5 x 6 mm ²	5 x 6 mm ²	
24 kW				5 x 6 mm ²	5 x 6 mm ²	
27 kW				5 x 6 mm ²	5 x 6 mm ²	
30 kW				5 x 10 mm ²	2 St. 5 x 6 mm ²	
36 kW				3 x 1,5 mm ²	--	


Kaikki poikkipinta-alat ovat min. mittoja kuparijohtimille

Tuote nro.	Teho	Käyttöjännite	Sulakkeet ohjauskeskus	Sulakkeet LSG	Mitat K/L/S, cm	Saunan koko	Min. ilmanvaihto sisään ja ulos	Paino ilman kiuaskiviä	Kivimäärä	Lisäteho-yksiköt		
90.8586	15 kW	400 V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	3 x 35 A	95 / 75 / 53	18 - 25 m ³	50 x 6 cm	48 kg	30 kg	EmoTec L09R		
90.8587	18 kW					24 - 30 m ³	50 x 6 cm	49 kg				
90.8588	21 kW					24 - 34 m ³	50 x 8 cm	50 kg				
90.8589	24 kW				95 / 100 / 53	3 x 50 A	3 x 50 A	35 - 40 m ³	50 x 8 cm	61,5 kg	45 kg	LSG 18
90.8590	27 kW							40 - 50 m ³	50 x 9 cm	62,5 kg		
90.8591	30 kW							50 - 65 m ³	50 x 10 cm	63,5 kg		
90.8592	36 kW							65 - 75 m ³	50 x 10 cm	65,5 kg		

Druck-Nr.: 29342473 11.21

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

Minimietäisyydet

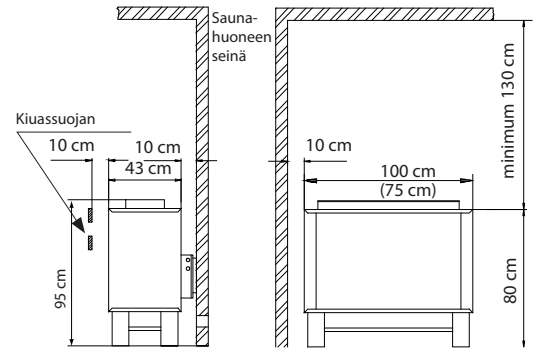

Sopiva ohjauslaite

Kuvaus

EOS EmoTec - sarja

EOS EmoStyle - sarja

EOS EmoTouch - sarja

Varaosat

Kuvaus

15 kW - 5 x 3000 W

18 kW - 6 x 3000 W

21 kW - 7 x 3000 W

24 kW - 8 x 3000 W

27 kW - 9 x 3000 W

30 kW - 10 x 3000 W

36 kW - 12 x 3000 W

Tuote nro.

2001.2967

2001.2967

2001.2967

2001.2967

2001.2967

2001.2967

2001.2967

