



Tekniset tuotetiedot

EOS Bi-O Max

Sähkökiuas kotikäyttöön sekä julkis-kohteisiin, lattiamalli.

Premium-luokan lattiamallin kiuas integroidulla höyrystimellä monenlaiseen saunomiseen – tarjoaa valinnan mukaan niin kuivat ja kuumat kuin myös kosteat ja pehmeät löylyt. Suuri 60 kilogramman kivitila varmistaa korkean lämpötilan taseisuuden sekä veden tehokkaan höyrystymisen kivipinnassa.

Ominaisuudet:

- Korkean suorituskyvyn kiuas kestäväällä ja pitkäikäisellä rakenteella. Valmistettu täysin ruostumattomasta teräksestä.
- Integroitu 2 kW höyrystin mahdollistaa tasaisen kosteuden saunaan.
- Suuri 60 kilogramman kivitila sopii vaativallekin saunojalle.
- Helppo huoltaa, kivitila sijoitettu vastusten yläpuolelle.
- Laadukkaasti valmistettu Saksassa.

Tekniset tiedot:

Ulkopinta:	Ruostumaton teräs, naarmuja estävä pinta jauhemaalatuilla antrasiittihelmäisvärillä
Yläpinta:	Painevalettua alumiinia jauhemaalatuilla antrasiittihelmäisvärillä
Takaseinä:	Ruostumaton teräs, kiillotettu
Kivitila:	Ruostumaton teräs, vastusten yläpuolella
Sähkökotelo:	Ruostumaton teräs, sijainti kiukaan takana
Höyrystin:	2 kW, 8 litran säiliö ruostumattomasta teräksestä, manuaalinen vedentäyttö, hälytysääni alhaiselle veden tasolle, tyhjennysventtiili
Tehot:	9, 12 ja 15 kW
Käyttöjännite:	400 V 3N ~ 50 Hz
Mitat (K x L x S):	92,5 x 50 x 50 cm
Kivimäärä:	Noin 60 kg (kiuaskivet ostettava erikseen)
Asennus:	Lattialle



Lisätarvikkeet:



Aromiastia yrteille kiinnityskehikolla




Aromiastia saunatuoksuille kiinnityskehikolla


CE UK EAC IPx4 Made in Germany

Kytentäkaavio

9 kW

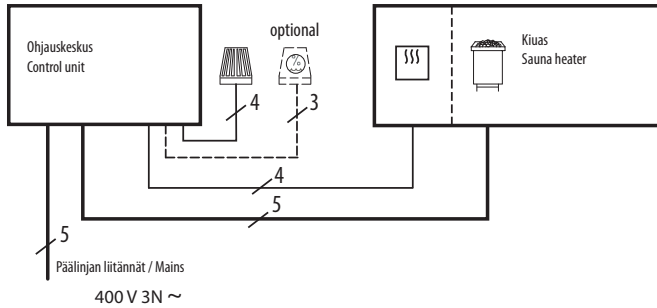

12,0 - 15,0 kW

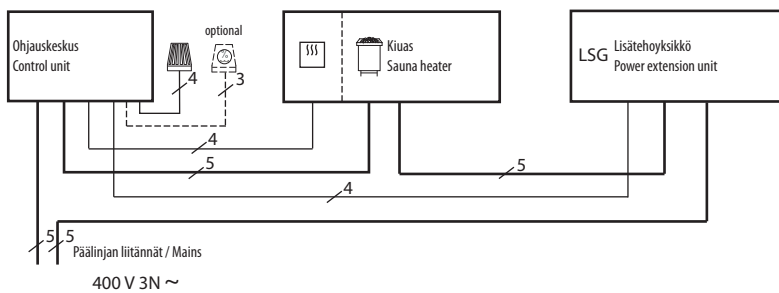


Tekniset tiedot

Teho	Käyttöjännite	Liitännät mains - ohj. keskus	Liitännät ohj. kesk - kiuas	Liitännät mains - LSG	Liitännät LSG - kiuk.	Liitännät ohjauskesk. - LSG
9,0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	--	--	--
12,0 kW			& 4 x 1,5 mm ² (vaporizer)	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
15,0 kW				5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²

Kaikki poikkipinta-alat ovat min. mittoja kuparijohtimille

Tuote nro.	Teho	Käyttöjännite	Sulakkeet ohjauskeskus	Sulakkeet LSG	Mitat K/L/S, cm	Saunan koko	Min. ilmanvaihto sisään ja ulos	Paino ilman kiuaskiviä	Kivimäärä	Lisäteho-yksiköt
94 2317	9,0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	3 x 16 A	--	92,5 / 50 / 50	9 - 14 m ³	35 x 6 cm	49 kg	~ 60 kg	ei
94 2318	12,0 kW			3 x 16 A		14 - 18 m ³	35 x 7 cm			LSG 10
94 3922	15,0 kW			3 x 16 A		18 - 25 m ³	35 x 9 cm			

Minimietäisyydet

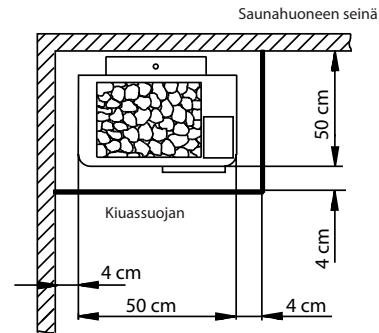

Sopiva ohjauslaite

Kuvaus

EOS Econ H - sarja (H1 max. 9 kW)

EOS Compact H - sarja

EOS EmoTec H - sarja

EOS EmoStyle H / Hi - sarja

EOS EmoTouch 3 - sarja

Varaosat ja Lisätarvikkeet

Kuvaus	Tuote nro.
9,0 kW (9 x 1000 W)	2001 1599
12,0 kW (9 x 1333 W)	2001 1598
15,0 kW (9 x 1666 W)	2001 3763
Höyrystin (1 x 2000 W)	2001 2396
Kiuassuojan pidike	94 4595
Aromiastia yrteille kiinnityskehikolla	94 4884
Aromiastia saunatuoksuille kiinnityskehikolla	94 4885
Aromiastia „Wave“ kiinnityskehikolla	94 4221