



Tekniset tuotetiedot

EOS Goliath HD

Sähkökiuas ammattikäyttöön, lattiamalli

Premium tason kiuas isoihin yhteisösaunoihin. Suunniteltu aktiiviseen ja vaativaan saunomiseen isoja julkiskohteita varten. Optimoitu rakenne suurella 75 kilogramman kivitilalla ja tehokkaalla ilmankierrolla. Kiukaan vastukset eivät ole kosketuksissa kiviin, joka pidentää vastusten käyttöikää ja helpottaa kiukaan huoltoa.

Sisä johdotuksen kuparikiskojen ansiosta Goliath HD soveltuu täydellisesti ahkerasti käytettyihin saunoihin.

Ominaisuudet:

- Korkean suoritustehon omaava kiuas aktiivisessa käytössä oleviin yhteisösaunoihin.
- Näyttävyyttä vaativiin kohteisiin.
- Vahvistettu rakenne, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
- Suuri 75 kilogramman kivitila.
- Helppo huoltaa ja ylläpitää. Vastukset voidaan vaihtaa ilman kivien poistamista.
- Laadukkaasti valmistettu Saksassa.

Tekniset tiedot:


Ulkopinta:	Ruostumaton teräs, naarmuja estävä pinta jauhemaalattulla antrasiittihelmäisvärillä.
Yläpinta:	Harjattu ruostumaton teräs
Takaseinä:	Ruostumaton teräs
Kivitila:	Ruostumaton teräs, vastusten päällä
Sähkökotelo:	Ruostumaton teräs, sijaitsee kiukaan takapuolella, varustettuna keraamisilla liitännöillä.
Tehot:	18 / 24 / 30 / 36 kW
Käyttöjännite:	400 V 3N ~ 50 Hz
Kivimäärä:	~75 kg (kiuaskivet ostettava erikseen)
Mitat (K x L x S):	83 x 96 x 47 cm
Asennus:	Lattialle




Lisäosana saatavilla olevat kannattimet mahdollistavat suojakaiteiden kiinnityksen kiukaaseen. Tämä tarjoaa turvallisuutta, estäen vahinkokosketuksia kiukaaseen ja pitäen samalla kiukaan näkyvillä sekä esteettisesti hyvännäköisenä. Huom. puuosat eivät kuulu toimitukseen. Tuotenumero 94 7126, kolmepuoleiselle suojakaiteen pidikkeelle antrasiittiväriyksellä.

Kytentäkaavio

18 kW

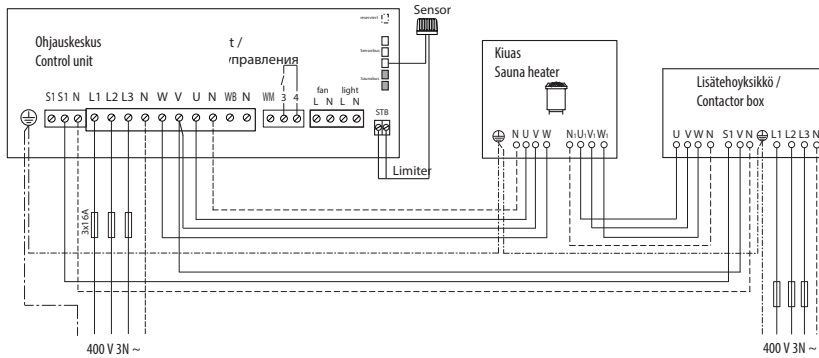

24 - 36 kW

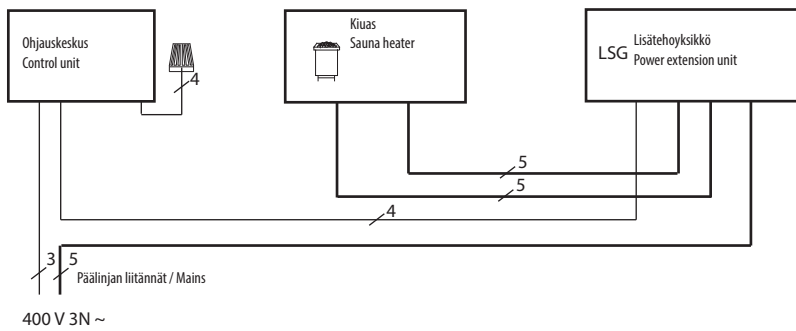


Tekniset tiedot

Teho	Käyttö-jännite	Liitännät mains - ohj.keskus	Liitännät ohj.kesk - kiuas	Liitännät mains - LSG	Liitännät LSG - kiuk.	Liitännät ohjauskesk. - LSG
18 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
24 kW				5 x 6 mm ²	5 x 4 mm ²	
30 kW		3 x 1,5 mm ²	--	5 x 10 mm ²	2 St. 5 x 4 mm ²	
36 kW				5 x 16 mm ²	2 St. 5 x 6 mm ²	

Kaikki poikkipinta-alat ovat min. mittoja kuparijohtimille

Tuote nro.	Teho	Käyttö-jännite	Sulakkeet ohjauskeskus	Sulakkeet LSG	Mitat K/L/S, cm	Saunan koko	Min. ilmanvaihto sisään ja ulos	Paino ilman kiuaskiviä	Kivimäärä	Lisäteho-yksiköt
94 7826	18 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	3 x 16 A	3 x 16 A	83 x 96 x 47	24 - 35 m ³	50 x 6 cm	~85 kg	~75 kg (ei kuulu toimitukseen)	LSG 10
94 7827	24 kW			3 x 25 A		35 - 45 m ³	50 x 8 cm			LSG 36
94 7828	30 kW			3 x 50 A		45 - 65 m ³	50 x 10 cm			
94 7829	36 kW			3 x 63 A		65 - 75 m ³	50 x 10 cm			

Minimietäisyydet

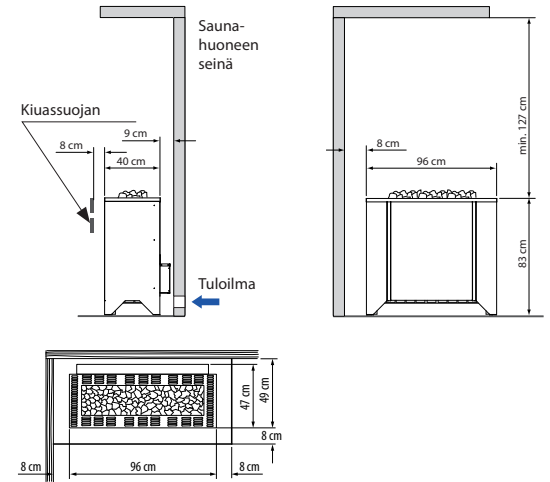

Sopiva ohjauslaite

Kuvaus

EOS EmoTec - sarja

EOS EmoStyle - sarja

EOS EmoTouch - sarja

Tarvittavat teho-osat (esimerkiksi LSG10, LSG18, LSG36).

Varaosat

Kuvaus	Tuote nro.
18 kW - 18 x 1000 W	2001 1599
24 kW - 18 x 1333 W	2001 6996
30 kW - 18 x 1666 W	2001 6997
36 kW - 18 x 2000 W	2001 6998
Kiuassuojan pidike	94 7125