

EOS Mega HD

Suuritehoinen kiuas erityisen suuriin yhteisösaunoihin.

Maailman
tehokkain sähkökiuas

EOS MEGA on maailman suuritehoisimpia sähkökiukaita. Suunniteltu erityisesti yhteisösaunoihin. Sisäjohtotuksen kuparikiskojen ansiosta Mega HD soveltuu täydellisesti ahkerasti käytettyihin saunoihin.

Lattialle asennettava kiuas suomalaiseen saunaan. EOS MEGA:ssa yhdistyy aktiiviseen käyttöön suunniteltu rakenne sekä moderni ja tyylikäs ulkonäkö.

Ominaisuudet:

- Uniikki tehovalikoima alkaen 42 kW, jopa 72 kW asti. Tilantarve vain 0.96 m².
- Tehokas kiuas raskaaseen kaupalliseen käyttöön; sisäjohtotuksena suuret kuparikiskot.
- Asiantuntevasti suunniteltu vahva rakenne, joka on valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.
- Optimaalinen suhde kivimäärän ja ilmanvaihdon välillä mahdollistaa nopean lämmitysajan sekä runsaat löylyt.
- Kivitila on erillään vastuksista mahdollistaen tasaisen ilmanvaihdon. Uniikilla patentoidulla V-mallin profiililla varustettu kivitila varmistaa tehokkaan löylyveden höyrystymisen aktiivisella saunomisella.
- Nykyaikainen, mutta samalla ajaton muotoilu on yhtenäinen kiukaan jokaisella sivulla.
- Laadukkaasti valmistettu Saksassa.

Tekniset tiedot:

Ulkopinta:	Ruostumaton teräs, antrasiitti viimeistely
Kivitila:	Ruostumaton teräs
Sähkökotelo:	Ruostumaton teräs, upotettu design
Tehot:	42, 48, 54, 60 ja 72 kW
Käyttöjännite:	400 V 3N ~ 50/60 Hz
Mitat (K x L x S):	100 x 120 x 80 cm
Kivimäärä:	~120 kg (kiuaskivet ostettava erikseen)
Asennus:	Lattialle






Suojakaide saatavilla lisävarusteena




Mega HD:n liitinkotelo: Sisäjohtotuksen suuret kuparikiskot soveltuvat raskaaseen käyttöön.

Kytkenäkaavio

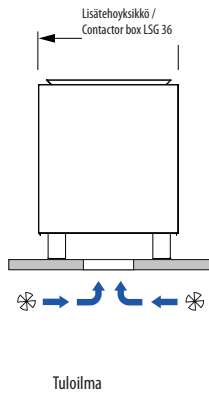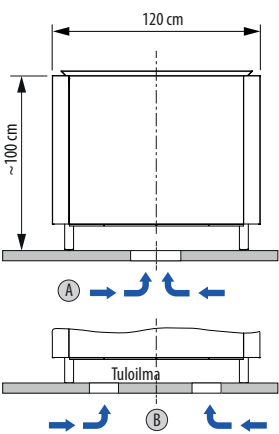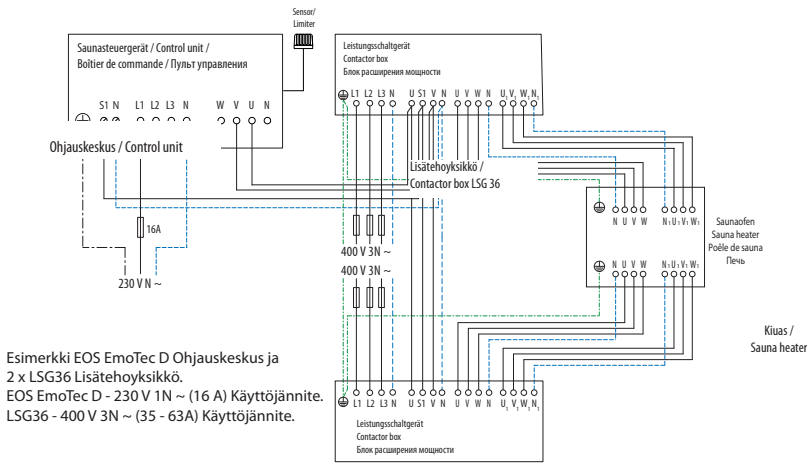

⚠ Mikäli kiuas on lasiseinän keskellä tai edessä, pidä huoli, että tuloilma tulee kiukaan alta! Tarvittava tuloilma tulee taata kiukaanle. Tarkemmat ohjeet - katso asennus- ja käyttöohjemanuaali.

Minimietäisyydet

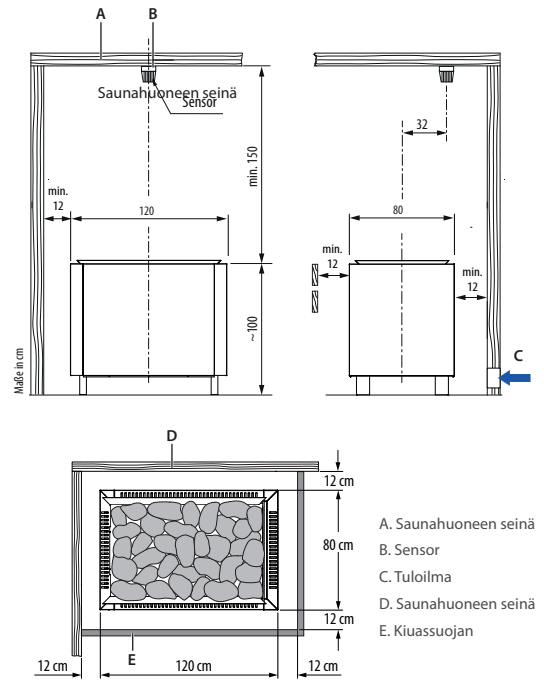

Kiuassuojan lisätarvikkeet

Kuvaus	Tuote nro.
Kiuassuojan pidike	94 7183
Pidike ja puukehys (apachi)	94 7184
Pidike ja puukehys (pätkinäpuu)	94 7185

Sopiva ohjauslaite

Kuvaus
EOS Econ D2
EOS Econ D4
EOS Compact - sarja
EOS EmoTec - sarja
EOS EmoStyle - sarja
EOS EmoTouch - sarja

Tekniset tiedot

Teho	Käyttöjännite	Sulakkeet ohjauskeskus	Sulakkeet LSG	Liitännät päälinja - ohj. kesku	Liitännät LSG - kiuas	Liitännät ohj. keskus - LSG
42,0 kW	400 V 3N ~ 50/60 Hz	1 x 16 A	1x (3 x 35 A) 1x (3 x 63 A)	3 x 1,5 ²	2x (5 x 4 mm ²)	4 x 1,5 mm ²
48,0 kW					&	
54,0 kW					2x (5 x 6 mm ²)	
60,0 kW					4x (5 x 6 mm ²)	
72,0 kW						

Kaikki poikkipinta-alat ovat min. mittoja kuparijohtimille

Tuote nro.	Teho	Käyttöjännite	Mitat K/L/S, cm	Saunan koko	Min. ilmanvaihto sisään ja ulos	Paino ilman kiuaskiviä	Kivimäärä	Lisäteho-yksiköt
94 7735	42,0 kW	400 V 3N ~ 50/60 Hz	100 x 120 x 80	65-80 m ³	50 x 12 cm	112 kg	~120 kg	1x PEB 18 & 1x PEB 36
94 7736	48,0 kW			70-90 m ³	60 x 12 cm	114 kg		
94 7737	54,0 kW			80-100 m ³	70 x 12 cm	116 kg		
94 7738	60,0 kW			100-130 m ³	70 x 12 cm	118 kg		
94 7739	72,0 kW			130-160 m ³	80 x 12 cm	120 kg	2 x PEB 36	