



Tekniset tuotetiedot

Maailman
tehokkain sähkökiuas

EOS Mega

Suuritehoinen kiuas erityisen suuriin yhteisösaunoihin.

EOS MEGA on maailman suuritehoisimpia sähkökiukaita. Suunniteltu erityisesti yhteisösaunoihin. EOS MEGA:ssa yhdistyy aktiiviseen käyttöön suunniteltu rakenne sekä moderni ja tyylikäs ulkonäkö.


Lattialle asennettava kiuas suomalaiseen saunaan.

Ominaisuudet:

- Uniikki tehovalikoima alkaen 42 kW, jopa 72 kW asti. Tilantarve vain 0.96 m².
- Asiantuntevasti suunniteltu vahva rakenne, joka on valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä. Tarkoitettu jatkuvaan käyttöön yhteisösaunoissa.
- Optimaalinen suhde kivimäärän ja ilmanvaihdon välillä mahdollistaa nopean lämmitysajan sekä runsaat löylyt.
- Kivitila on erillään vastuksista mahdollistaen tasaisen ilmanvaihdon. Uniikilla patentoidulla V-mallin profiililla varustettu kivitila varmistaa tehokkaan löylyveden höyrystymisen aktiivisella saunomisella.
- Nykyaikainen, mutta samalla ajaton muotoilu on yhtenäinen kiukaan jokaisella sivulla.
- Soveltuu erityisen hyvin sijoitettavaksi lasiseinän eteen tai keskelle saunahuonetta.
- Laadukkaasti valmistettu Saksassa.

Tekniset tiedot:


Ulkopinta:	Ruostumaton teräs, antrasiitti viimeistely
Kivitila:	Ruostumaton teräs
Sähkökotelo:	Ruostumaton teräs, upotettu design
Tehot:	42, 48, 54, 60, 72 kW
Käyttöjännite:	400 V 3N AC 50 Hz
Mitat (K x L x S):	100 x 120 x 80 cm
Kivimäärä:	~120 kg (kiuaskivet ostettava erikseen)
Asennus:	Lattialle

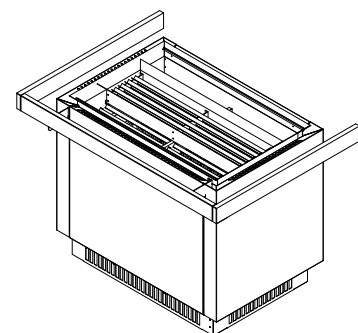


Suojakaide saatavilla lisävarusteena

CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY

Kytkenäkaavio

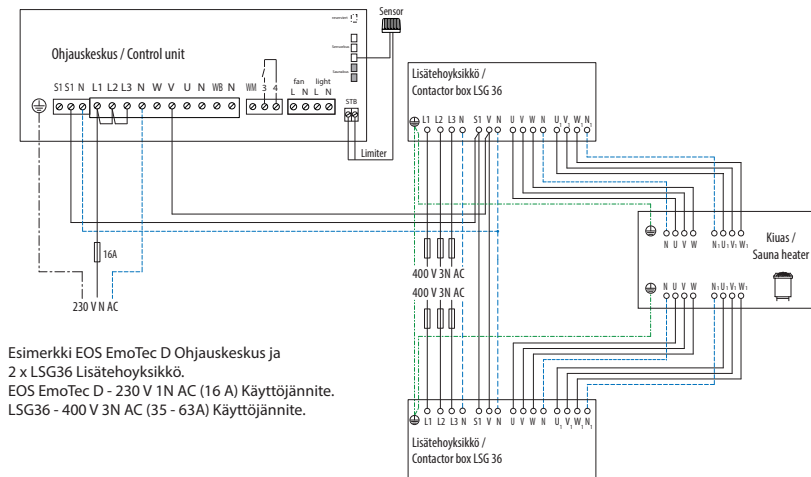

Esimerkki EOS EmoTec D Ohjauskeskus ja 2 x LSG36 Lisätehoysikkö.
EOS EmoTec D - 230 V 1N AC (16 A) Käyttöjännite.
LSG36 - 400 V 3N AC (35 - 63A) Käyttöjännite.

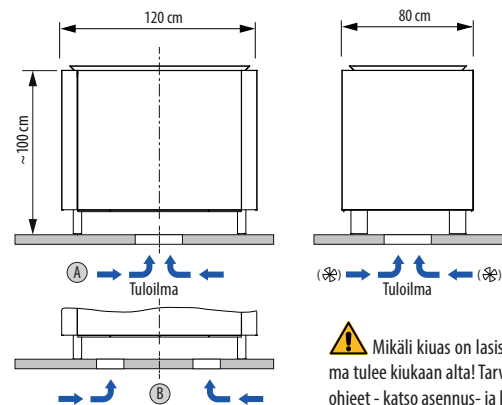

! Mikäli kiuas on lasiseinän keskellä tai edessä, pidä huoli, että tuloilma tulee kiukaan alta! Tarvittava tuloilma tulee taata kiukaalle. Tarkemmat ohjeet - katso asennus- ja käyttöohjemanuaali.


Tekniset tiedot

Teho	Käyttöjännite	Sulakkeet ohjauskeskus	Sulakkeet LSG	Liitännät päälinja - ohj. kesku	Liitännät LSG - kiuas	Liitännät ohj. keskus - LSG
42 kW	400 V 3N AC 50 Hz	1 x 16 A	1x (3 x 35 A) 1x (3 x 63 A)	3 x 1,5 ²	2x (5 x 4 mm ²)	4 x 1,0 mm ²
48 kW					&	
54 kW					2x (5 x 6 mm ²)	
60 kW					4x (5 x 6 mm ²)	
72 kW						

Kaikki poikkipinta-alat ovat min. mittoja kuparijohtimille

Tuote nro.	Teho	Käyttöjännite	Mitat K/L/S, cm	Saunan koko	Min. ilmanvaihto sisään ja ulos	Paino ilman kiuaskiviä	Kivimäärä	Lisäteho-yksiköt
94.6909	42,0 kW	400 V 3N AC 50 Hz	100 x 120 x 80	65-80 m ³	50 x 12 cm	112 kg	~120 kg	1x LSG 18 & 1x LSG 36
94.6908	48,0 kW			70-90 m ³	60 x 12 cm	114 kg		
94.6907	54,0 kW			80-100 m ³	70 x 12 cm	116 kg		
94.6906	60,0 kW			100-130 m ³	70 x 12 cm	118 kg		
94.6905	72,0 kW			130-160 m ³	80 x 12 cm	120 kg		2 x LSG 36

Minimietäisyydet

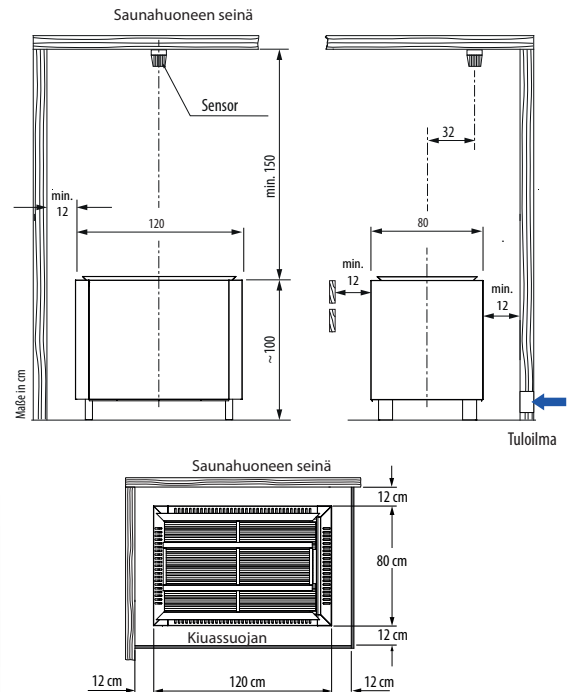

Kiuassuojan lisätarvikkeet

Kuvaus	Tuote nro.
Kiuassuojan pidike	94.7183
Pidike ja puukehys (apachi)	94.7184
Pidike ja puukehys (pähkinäpuu)	94.7185

Sopiva ohjauslaite

Kuvaus
EOS EmoTec - sarja
EOS EmoStyle - sarja
EOS EmoTouch - sarja