



Tekniset tuotetiedot

EOS Shark

Sähkökiuas ammattikäyttöön, lattiamalli.

Premiumtason kiuas persoonallisella 360° designilla suomalaiseseen saunaan. Ideaali asentaa lasiseinän eteen tai keskelle saunatilaa. Suunniteltu julkisia saunatiloja varten.

Suojakaide saatavilla lisävarusteena.

Ominaisuudet:

- Näyttävä design pyöreillä muodoilla.
- Suuri 50 kilogramman kivitila.
- Soveltuu asennettavaksi lasiseinän eteen ja keskeiselle paikalle. Näyttävä jokaisesta suunnasta.
- Vahvistettu rakenne, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
- Tyylikäs pyöreämuotoinen suojakaide yhtenäisestä puusta, saatavilla eri materiaaleilla (lisävaruste).
- Valmistettu laadukkaasti Saksassa.

Tekniset tiedot:

Ulkopinta:	Ruostumaton teräs, pulverimaalattu antrasiitti helmiäisefektilä, naarmunkestävä
Yläosa:	Ruostumaton teräs
Sähkökotelo:	Ruostumaton teräs
Tehot:	12, 15, 18, 21 ja 24 kW
Käyttöjännite:	400 V 3N ~ 50 Hz
Kivimäärä:	~50 kg (Ø 100-150 mm) (kiuaskivet ostettava erikseen)
Mitat:	Ø 74 x 99 cm (suojaikaide Ø94)
Asennus:	Lattialle



360° Abachi – Suojakaide lisävarusteena

Suojakaide lisävarusteena:


Kuvaus	Tuote nro.
360° Abachi	94 6896
270° Abachi	94 6890
360° Pähkinäpuu	94 6900
270° Pähkinäpuu	94 6894




270° Pähkinäpuu – Suojakaide lisävarusteena

Kytentäkaavio

12,0 - 24,0 kW

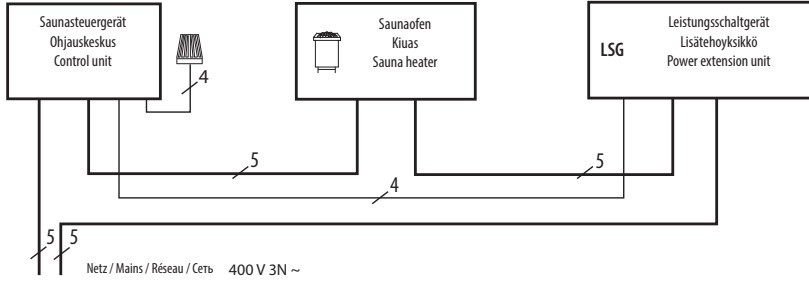

12,0 - 24,0 kW

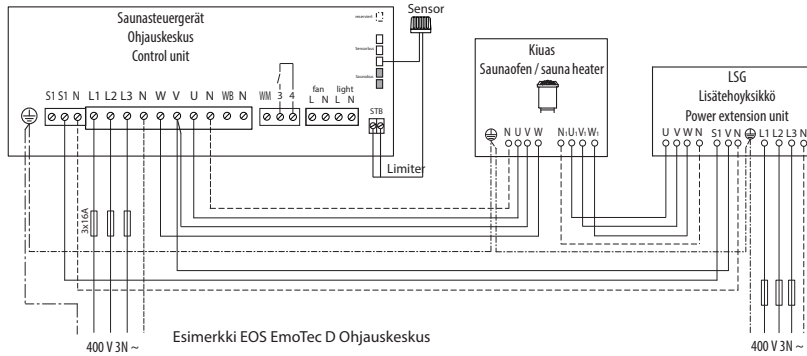

Tekniset tiedot

Teho	Käyttö- jännite	Liitännät mains - ohj.keskus	Liitännät ohj.kesk - kiuas	Liitännät mains - LSG	Liitännät LSG - kiuk.	Liitännät ohjauskesk. - LSG	
12,0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	
15,0 kW							
18,0 kW				5 x 6 mm ²	5 x 6 mm ²		
21,0 kW							
24,0 kW							


Kaikki poikkipinta-alat ovat min. mittoja kuparijohtimille

Tuote nro.	Teho	Sulakkeet ohjauskeskus	Sulakkeet LSG	Mitat H x K cm	Saunan koko	Min. ilmanvaihto sisään ja ulos	Paino ilman kiuaskiviä	Kivimäärä	Lisäteho-yksiköt
94 6885	12,0 kW	3 x 16 A	3 x 16 A	Ø 74 x 99 cm	14-18 m³	50 x 6 cm	~110 kg	~50 kg	LSG 10
94 6886	15,0 kW				18 -25 m³	50 x 6 cm			
94 6887	18,0 kW				24-34 m³	50 x 8 cm			
94 6888	21,0 kW		3 x 35 A		24-34 m³	50 x 8 cm			LSG 18
94 6889	24,0 kW				35-40 m³	50 x 8 cm			

Druck-Nr.: 29344949 / 17.23

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

Minimietäisyydet

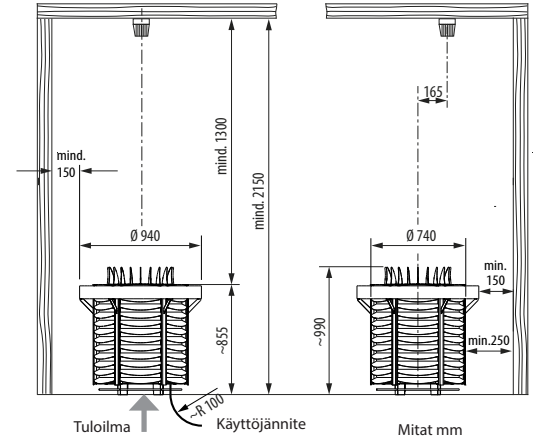

Varaosat

Kuvaus	Tuote nro.
For 12,0 kW (6 x 2000 W)	2001 3931
For 15,0 kW (6 x 2500 W)	2001 5943
For 18,0 kW (6 x 3000 W)	2001 5944
For 21,0 kW (7 x 3000 W)	2001 5944
For 24,0 kW (8 x 3000 W)	2001 5944

Sopiva ohjauslaite

Kuvaus
EOS Compact - sarja
EOS EmoTec - sarja
EOS EmoStyle - sarja
EOS EmoTouch 3 - sarja