



Tekniset tuotetiedot

EOS Zeus S / SL

**Kiuas pyöreällä designilla,
lattiamalli.**

EOS Zeus on huomion keräävä luksustason lattiamallin kiuas uniikilla pyöreällä designilla perinteiseen saunaan.

Rakenteensa ansiosta kiuas soveltuu erityisen hyvin sijoitettavaksi lasiseinän eteen tai keskelle saunahuonetta. Kiuas soveltuu kotisaunoihin sekä julkiskohteisiin.

Ominaisuudet:

- Näyttävä pyöreä design, saatavilla kahdella eri versiolla.
- Erittäin kestävä rakenne 6 mm maalatulla teräskuorella.
- Soveltuu sijoitettavaksi erityisesti lasiseinän eteen tai keskelle saunahuonetta. Pyöreän rakenteen ansiosta kiuas näyttää samalta molemmin puolin.
- Ylellinen pyöreäksi muotoiltu suojakaide tarjolla eri puolajaeilla koko kiukaan suojaksi (360 °) tai osittaiseksi suojaksi (270 °).
- Viiden metrin kiukaan liitäntäkaapeli kuuluu toimitussisältöön.
- Laadukkaasti valmistettu Saksassa.

Tekniset tiedot:

Ulkopinta:	6 mm teräs, jauhemaalattu ruosteen ruskea tai musta tai antrasiittiharmaisvärillä tilauksesta
Kivitila:	Ruostumaton teräs
Runko:	Ruostumaton teräs
Sähkökotelo:	Ruostumaton teräs
Tehot:	6.0, 7.5, 9.0, 10.0, 10.5 ja 12.0 kW
Käyttöjännite:	400 V 3N ~ 50 Hz
Kivimäärä:	~ 25 kg (ostettava erikseen)
Mitat:	Zeus S: Ø 45 x 100 cm Zeus SL: Ø 45 x 70 cm
Asennus:	Lattialle



Suojakaide ja valkoiset kvartsikivet saatavilla lisävarusteena



Saatavilla myös mustana




Suojakaide saatavilla lisävarusteena




Kytentäkaavio

6 - 10 kW

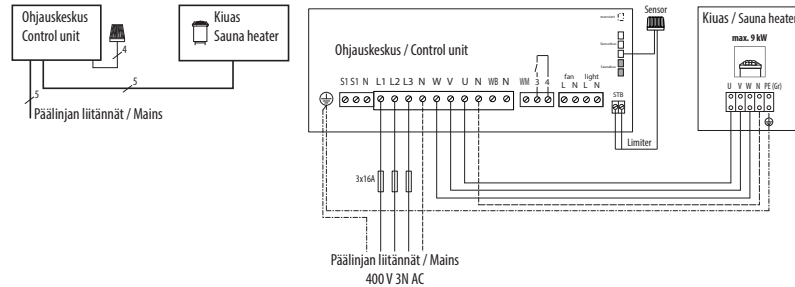

10,5 + 12 kW

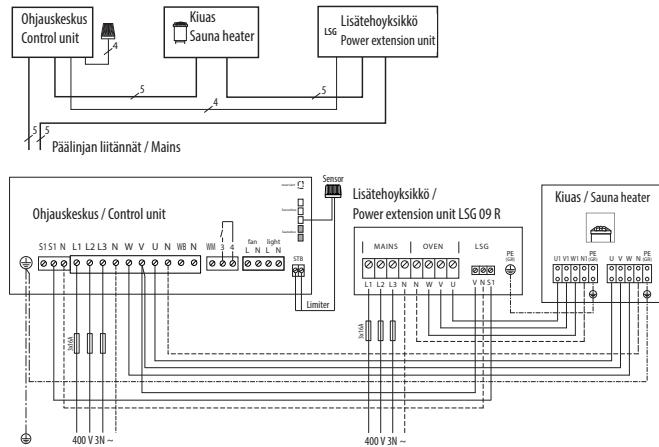

Tekniset tiedot

Teho	Liittännät päälinja - ohj. kesku	Liittännät ohj. keskus - kiuas	Liittännät päälinja - LSG	Liittännät LSG - kiuas	Liittännät ohj. keskus - LSG
6 kW	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	--	--	--
7,5 kW					
9 kW					
10,0 kW					
10,5 kW					
12 kW			5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²


Kaikki poikkipinta-alat ovat min. mittoja kuparijohtimille

Teho	Käyttö- jännite	Ohjauslaitteen sulakkeet	Lisäv.kyt.:n sulake	Laitteen mitat	saunatilän koko	Ilmastointiaukon vähimmäismitta	Paino ilman kiviä ja pakkausta	Kivimäärä	Teho-osat	Sopiva ohjauslaite
6,0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	3 x 16 A	—	Zeus S Ø 45 x 100 cm	6 - 8 m³	35 x 4 cm	Zeus S 67 kg	~25 kg	ei	EOS Econ D - sarja (D1 enintään 9,0 kW) Compact D - sarja EmoTec D - sarja EmoStyle D/Hi - sarja EmoTouch 3 sarja
7,5 kW					7 - 10 m³	35 x 5 cm				
9,0 kW					9 - 14 m³	35 x 6 cm				
10,5 kW					11 - 15 m³	35 x 6 cm				
10,5 kW			3 x 16 A	Zeus SL Ø 45 x 70 cm	14 - 18 m³	35 x 7 cm	Zeus SL 62 kg		LSG 10	
12,0 kW										


Druck-Nr.: 29344998 / 21.23

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

Mitat

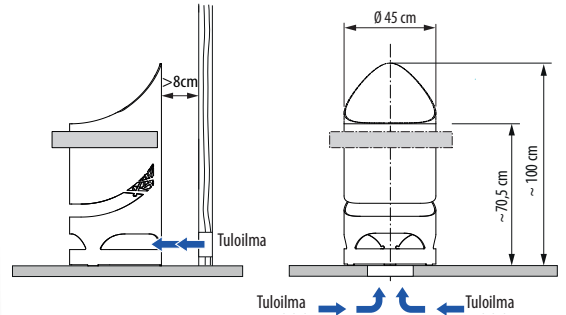

⚠ Mikäli kiuas on lasiseinän keskellä tai edessä, pidä huoli, että tuloilma tulee kiukaan alta! Mikäli tuloilma tulee alta, valuma-astia voidaan jättää pois palonkestävällä lattialla.

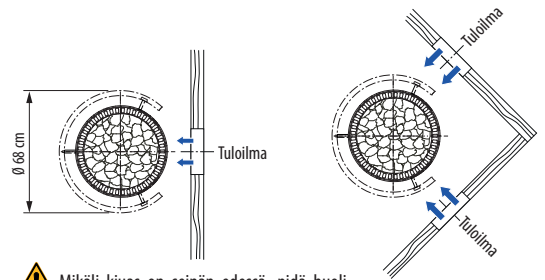

⚠ Mikäli kiuas on seinän edessä, pidä huoli että tuloilma tulee sivulta

Tarkemmat ohjeet - katso asennus- ja käyttöohjemanuaali

Varaosat

Kuvaus	Tuote nro.
6,0 kW (3 x 2000 W)	2001 6499
7,5 kW (3 x 2500 W)	2001 6500
9,0 kW (3 x 3000 W)	2001 6501
10,0 kW (6 x 1666 W)	2001 7025
10,5 kW (3 x 1500 W + 3 x 2000 W)	2001 6507 / 6499
12,0 kW (6 x 2000 W)	2001 6499

