



Tekniset tuotetiedot

EOSafe D

Turvajärjestelmä saunatiloihin automaatti- tai etäohjauksella.

Turvajärjestelmä saunaoven valvontaan RFID-teknologialla. EOSafe D:n avulla varmistat kiukaan etäkytkennän turvallisuutta puitteissa. Visuaalisen tarkistuksen jälkeen saunan turvallisuus tulee varmista erityisellä RFID-tunnistimella, jota pidetään RFID-elementin vieressä oven rungolla ovi suljettuna.

Mikäli ovi pysyy suljettuna, kiuas voidaan käynnistää etänä tai ajastetusti. Mikäli ovi avataan järjestelmän aktivoinnin jälkeen tai ensimmäisen kymmenen lämmitysminuutin aikana, jolloin kiuas on jo päällä, lämmitys keskeytyy tai estetään. EOSafe D -järjestelmällä varmistat, että saunatila on turvallista kytkeä päälle.

Ominaisuudet:

- Ovikytkin luotettavalla tunnistuksella, mikäli saunaovi on avattu aktivoinnin jälkeen.
- Nopea ja yksinkertainen kontaktiton aktivointi kompaktilla RFID-tunnistimella saunatilan visuaalisen tarkistuksen jälkeen.
- Soveltuva kaikille EOS ohjauskeskuksille.
- Erityisen hyvä lasioville. Asennus puuoveen mahdollinen.
- Helppo asennus suoraan elektronisessa pääyksikössä tai EmoTouch 3 -ohjauspaneelin alavalikossa.
- VDE turvallisuusohjeeseen, noudattaa viimeisimpiä EU turvallisuusasetuksia.
- Laadukkaasti valmistettu Saksassa.

Tekniset tiedot:

Komponentit:	Pääkeskus, RFID-keskus 5 m tai 20 m kaapeleilla ja ovimagneetilla (oviliitäntää varten), 2 kappaletta RFID-tunnisteita
Lämpötila käyttöympäristölle:	-10 °C – 40 °C
varastoinnille:	-20 °C – 60 °C
Käyttöjännite:	230 V 1N ~ 50 Hz



Toimitussisältö:


- A. Pääkeskus EOSafe
- B. RFID-elementti 5 m tai 20 m kaapelilla (liitetään oveen)
- C. Magneetti kotelolla (lasikiinnitystä varten)
- D. RFID-tunnistin (2 kpl toimituksessa)

Yhteensopivat ohjauskeskukset:

- EOS Econ - sarja
- EOS Compact - sarja
- EOS EmoTec - sarja
- EOS EmoStyle - sarja
- EOS EmoTouch - sarja


EOSafe D kanssa	Tuote nro.
RFID-elementti 5 m kaapelilla	94 7149
RFID-elementti 20 m kaapelilla	94 7821

Asennus kuvio ja komponentit

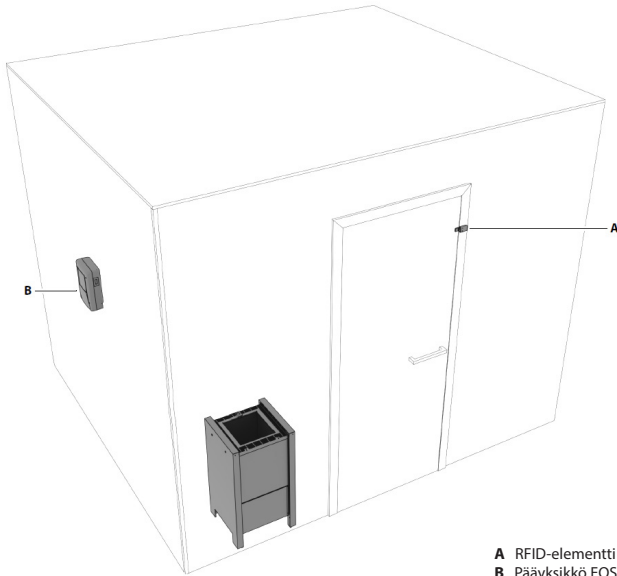

A RFID-elementti ovimagneetilla
B Pääyksikkö EOSafe D/L


Liitântäkuvio

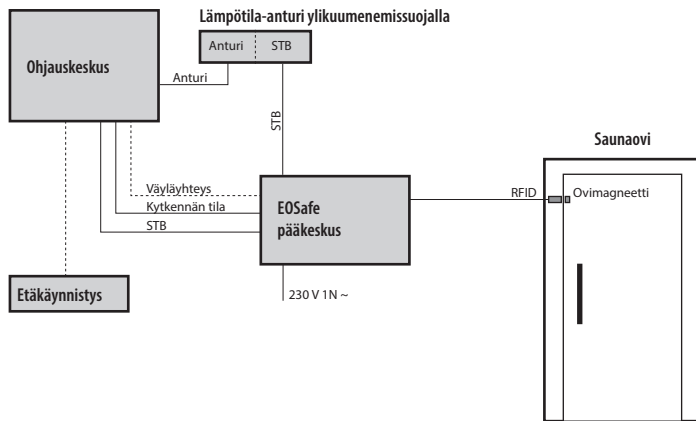


Lisävarusteet (optionaaliset)

Lisävarusteet (EOSafe L / D)	Tuote nro.
Liitântäkaapeli 10 m (RJ12/RJ12)	94 5861
Liitântäkaapeli 25 m (RJ12/RJ12)	94 4647
Liitântäkaapeli 50 m (RJ12/RJ12)	94 4648
Liitin RJ12-liitännöille (1 tulo / 2 lähtöä)	2001 5298


Lisävarusteet (EOSafe D)	Tuote nro.
RFID -yksikkö (ovitarkkailu)	94 6993
RFID-tunniste K4 (lähetin)	2001 6438

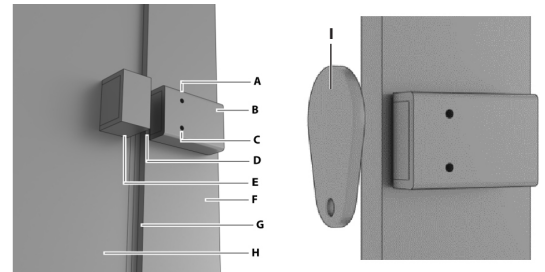

A. LED vihreä
B. RFID yksikkö
C. LED punainen
D. Oviväli
E. Ovimagneetti
F. Ovikehys
G. Oven välyys
H. Ovilasi
I. RFID-tunniste

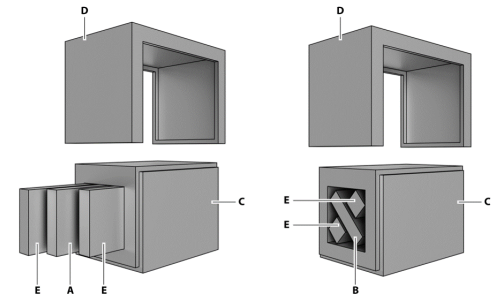

A. Magneetti vertikaalisesti asennettuna
B. Magneetti diagonaalisesti asennettuna
C. Magneetin koteloointi
D. Magneetin kotelon suoja
E. Magneetin etäisyydenpitimet

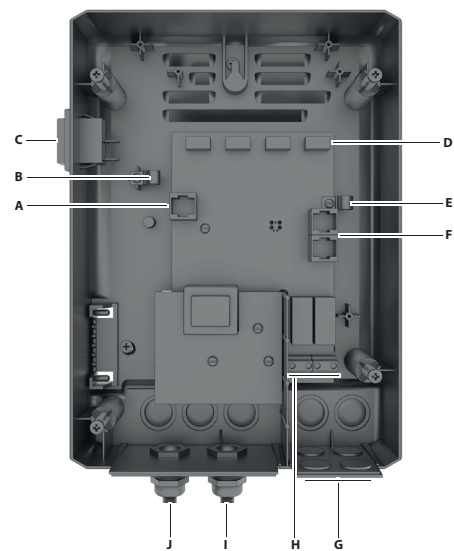

A. RFID-yksikön liitin
B. Kaapelin vedonpoisto
C. Päävirkakytkin
D. Valoverhon liitin
E. Kaapelin vedonpoisto
F. Väyläyhteyden liitin
G. Kaapeliläpivienti valoverholle
H. Liitin turvapiirille (STB)
I. Kaapeliläpivienti - virtalähteen liitanta
J. Kaapeliläpivienti - ohjauskeskuksen liitanta