



Tekniset tuotetiedot

EOSafe L

Turvajärjestelmä saunoille etäkäynnistyksellä ja ajastintoiminnolla.

EOSafe L on valoverholla varustettu kiukaan turvajärjestelmä, joka pitää sisällään kattoon asennettavan valon lähettimen ja vastaanottamisen, kiukaaseen asennettavan heijastinlinssin ja tehoyksikön.

Ominaisuudet:

- Luotettava tunnistus, mikäli kiukas on peitetty päälle kytkemisen yhteydessä
- Jopa neljä valoverhoa voidaan kytkeä pääkeskukseen. Valoverhot voidaan kiinnittää yhteen tai useampaan erilliseen kiukaaseen.
- Kiuas voidaan asentaa mihin tahansa saunassa.
- Yksinkertainen ja selkeä kokoonpano pääohjaimessa. Mahdollista käyttää myös EmoTouch 3 ohjauspaneelin kautta.
- Tekee saunasta nykyisten EN-turvallisuusstandardien mukaisen
- VDE hyväksytty yhdessä EOS kiukaiden ja ohjausjärjestelmien kanssa.
- Laadukkaasti valmistettu Saksassa.

Tekniset tiedot:

Komponentit:

Valoverho (lähetin/vastaanotin) kattosen-
nukkselle kiukaan yläpuolelle 5 metrin
kaapelilla. Heijastinlinssi (27 mm / 52 mm)
ruostumattomasta teräksestä valmistetulla
kiuaspidikkeellä. Ohjain esiasennetuilla
kaapeleilla.

Maksimi etäisyys katosta
heijastinlinssiin:

Ø 27 mm heijastinlinssi = 1,5 m
Ø 52 mm heijastinlinssi = 2,25 m

Käyttölämpötila valover-
holle/ heijastinlinssille:

-10 °C – 140 °C

Käyttöjännite:

230 V N ~ 50 Hz

Suojausluokka:

IPX4



Yhteensopivat kiukaat:


- BlackRock
- Cubo / Cubo+ / Bi-O Cubo
- Cubo Avantgarde (45°)
- Credo
- Gracil / Gracil W
- Herkules S25 / S25 Vapor
- Moment W
- Stone S25 / S25 Vapor
- Selection / Bi-O Selection
- Herkules S60 / S60 Vapor
- Herkules XL S120 / S120 Vapor
- Mythos S35 / S45
- Goliath
- 34.G
- Orbit
- Zeus / S / SL / L




Heijastinlinssi kiinnitettynä Goliath kiukaaseen.



Asennus

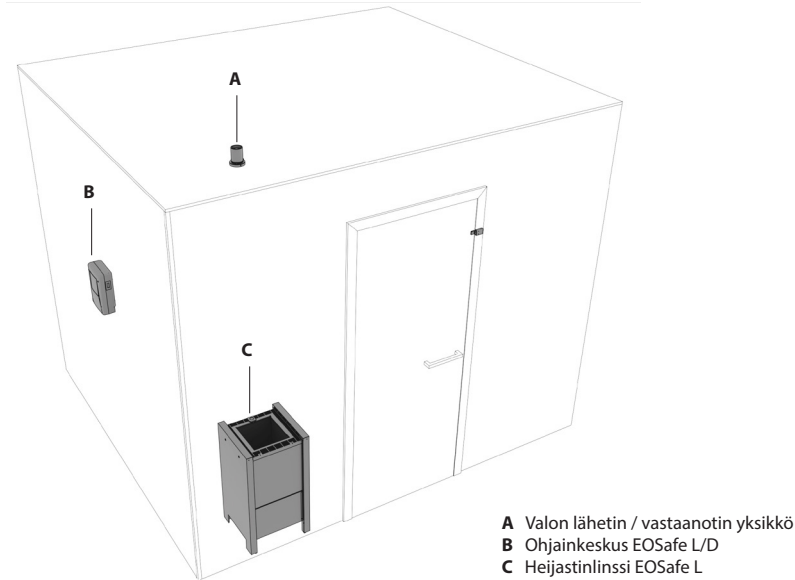

Liitännät

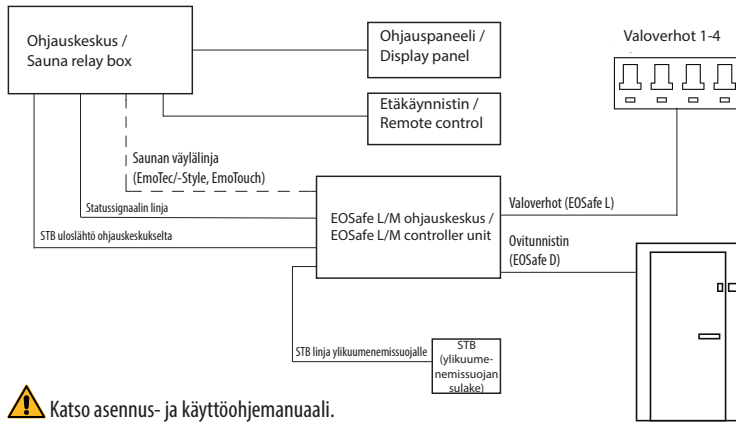

Katso asennus- ja käyttöohjelmanuoli.


Lisävarusteet (optionaaliset)

Väyläliitännän kaapelit (EmoTec / EmoStyle / EmoTouch)	Tuote nro.
Liitäntäkaapeli 10 m (RJ12/RJ12)	94 5861
Liitäntäkaapeli 25 m (RJ12/RJ12)	94 4647
Liitäntäkaapeli 50 m (RJ12/RJ12)	94 4648

Lisävarusteet EOSafe L	Tuote nro.
EOSafe L valolähetin ja -vastaanotin keskus kotelolla	94 6981
Heijastinlinssi 52 mm ruostumattomasta teräksestä valmistetulla pidikkeellä	94 6983
Heijastinlinssi 27 mm ruostumattomasta teräksestä valmistetulla pidikkeellä	94 6984


EOSafe L osat

EOSafe valon lähetin-/vastaanotinyksikkö

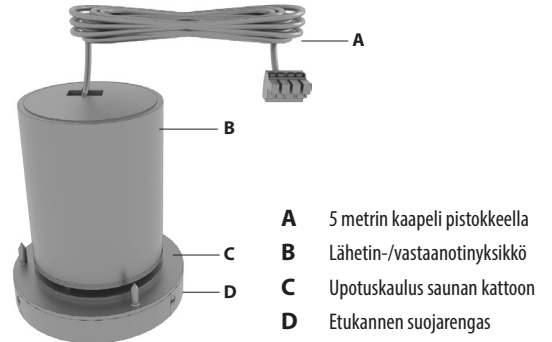

Heijastinlinssi

Saatavilla Ø27 mm tai Ø52 mm halkaisijalla. Asennetaan mukana tulevaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuun pidikkeeseen.

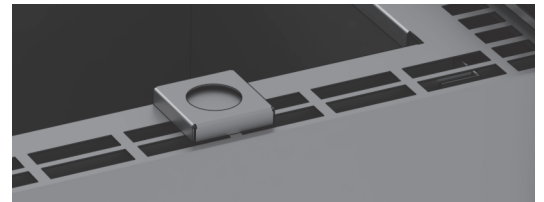

EOSafe L/D pääkeskus (sisänäkymä)

