



Tekniset tuotetiedot

- Yksinkertainen, intuitiivinen käyttö
- Valikkonavigointi 19 kielellä
- Litteä käyttöosa TFT-näytöllä
- Nopea, helppo asennus
- Premium-ominaisuudet
- Valmistettu Saksassa 

EOS EmoStyle H

Innovatiivinen premium-luokan saunanohjaus kuiviin saunoihin ja ilmastokäyttöön

Moderni ohjauslaite litteällä käyttöosalla, värillisellä TFT-näytöllä ja erillisellä teho-osalla. Innovatiivisen käyttökonseptin ansiosta laitetta voi käyttää nopeasti ja intuitiivisesti, lukuisia toimintoja voidaan käyttää ja asettaa todella nopeasti. Kuivaan (suomalaiseen) saunaan ja kosteuskäyttöön.

Ominaisuudet:

- Kompakti käyttöosa TFT-värinäytöllä. Valikko 19 kielellä.
- Nopea toimintojen valinta ja asetus on kapasitiivisten painikkeiden. Intuitiivinen navigointi symboleilla ja selkokielisillä ilmoituksilla.
- Premium-ominaisuudet: Huolto- ja asetus-alueessa on PIN-koodi suojaus. Lapsilukko, innovatiivinen "loma-asunto" -tila, jne.
- Nopea ja asiakasystävällinen asennus. Pistokeliitännät käyttöosalle, antureille ja laajennuksille.
- Lisätoiminnot mahdollisia valinnaisten moduulien kautta: Ohjaus värillisille valoille, musiikille, etäkäytölle ja paljon muuta.
- Laadukkaasti valmistettu Saksassa.

Tekniset tiedot:

Lämpötilan säätöalue :	30 - 115 °C (kuiva saunakäyttö) 30 - 70 °C (kosteuskäyttö)
Kosteuden säätely:	Aikasuhteellinen tai valinnaisesti suhteellisen ilmastokosteusprosentin mukaan kosteusanturin ollessa liitettynä
Lämmitysajan rajoitus:	6 h / 12 h / rajoittamaton
Esivalinta-aika:	24h kello tai viikkokello
Anturijärjestelmä:	suojaämpötilan rajoitin (STB) 139 °C
Teho:	10,0 kW (lisätehoyksikkö mahdollinen), 3 kW höyrystimelle ja kostean saunatilan toimintoa varten.
Käyttöjännite:	400 V 3N ~ 50 Hz
Ohjauspaneeli (K x L x S):	132 x 135 x 25 mm
Ohjauskeskus (K x L x S):	270 x 300 x 100 mm
Asennus:	Ohjauspaneeli: Uppo- ja pinta-asennus mahdollinen Tehoyksikkö: seinäkiinnitettävä

Tehoyksikkö

Kytännät alhaalta ja takaa mahdollisia.




Ohjauspaneeli


Uppo- ja pinta-asennus mahdollinen.




Kytcentäkaavio

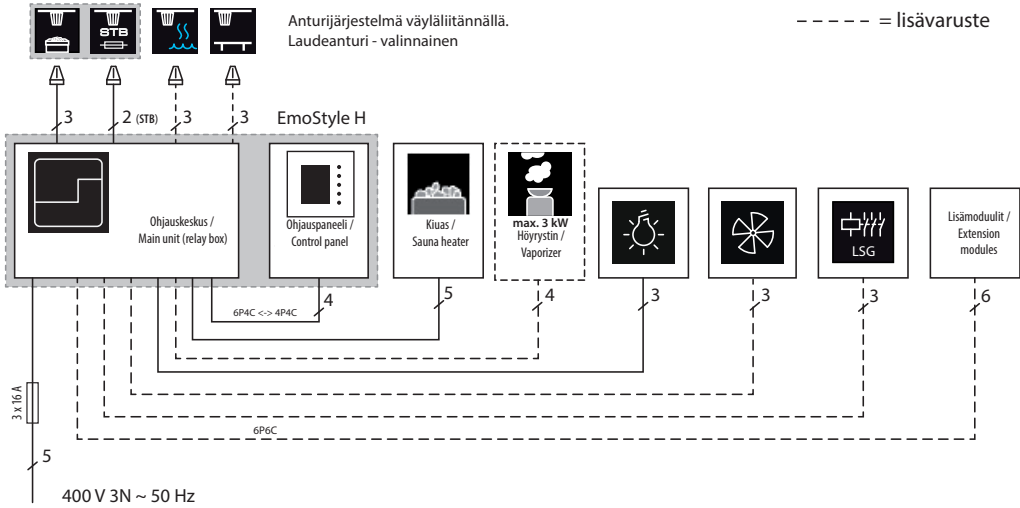


Ohjauspaneelin asennus

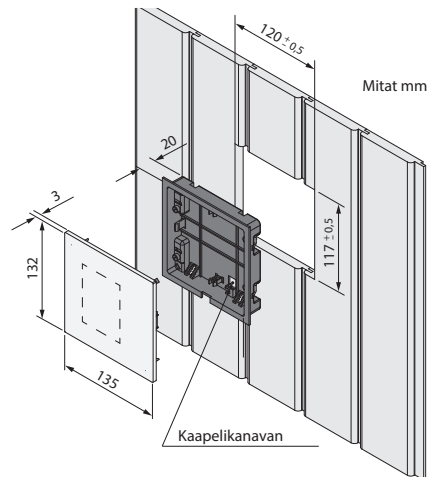


Tehoyksikön asennus

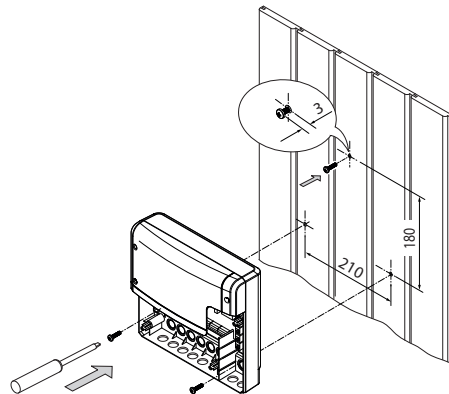


Lämpötila-anturin asennus

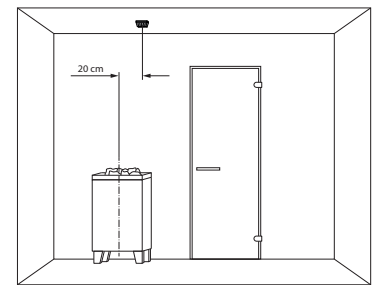

Lämpötila-anturin asennus saunahuoneen koosta riippuen:

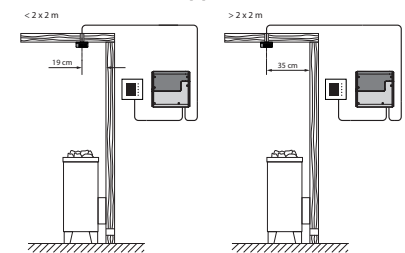

Ohjauspaneelin sijainti saunahuoneen ulkopuolella:

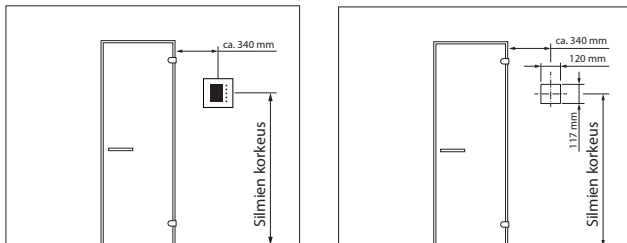

Lisätarvikkeet

Kuvaus	Tuote nro.
Kiuasanturi täydellinen	94 5743
Piirilevy lämpötilanrajoitin (STB)	94 5732
Laudeanturi (2. Lämpötila-anturi)	94 5725
Kosteusanturi	94 5726

Tekniset tiedot

Tuote nro.	Käyttöjännite	Teho	Lämpötilan säätöalue	Lämmitysajan rajoitus	Esivalinta-aika	Saunan valaistuksen liitäntä	Tuulettimen teho	Sensorijärjestelmä	Ohjauspaneeli (K x L x S)	Ohjauskeskus (K x L x S)
valkoinen: 94 6315 musta: 94 6319	400 V 3N ~ 50 Hz	10,0 kW (lisätehoyksikkö mahdollinen)	kuiva saunakäyttö: 30 - 115 °C kosteuskäyttö: 30 - 70 °C	6 h / 12 h / ∞	24h tai viikkokello	230 V, himmennettävissä. Resistiivinen, kvasiaktiivinen, tai induktiivinen kuorma	230 V / max. 100 W, säädettävä nopeus	Digitaalinen, sisältäen 5 m kaapelin. Toinen sensori ja kosteussensori	132 x 135 x 25 mm uppo- tai pinta-asennus	270 x 300 x 100 mm seinäkiinnitettävä