

Poêle de sauna 43.FN

Recommandé pour le sauna particulière


- Enveloppe extérieure : acier inoxydable poli métallique ou tôle d'acier revêtue de poudre en anthracite avec effet perle
- Enveloppe intérieure : tôle aluminisée à chaud
- Paroi arrière : tôle d'acier aluminisée à chaud
- Panier à pierres : acier fin
- Coffret de branchement : tôle aluminisée à chaud
- Pierres de sauna : 15 kg compris

Fixation murale pour la stabilité sur pieds ou pour un montage mural sans appui au sol compris dans l'étendue de la livraison.


Poêle sur pieds



Schéma de raccord

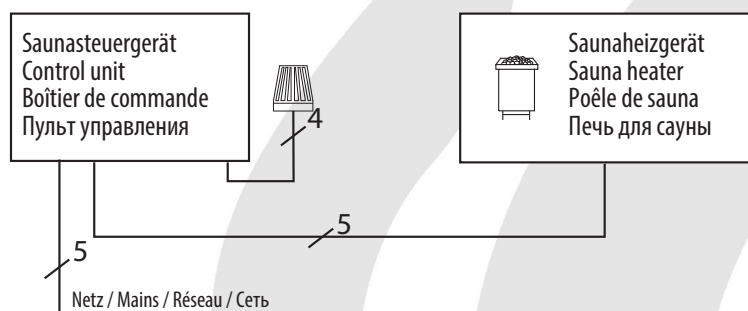

CE D'E IP x4 AN 06
MADE IN GERMANY

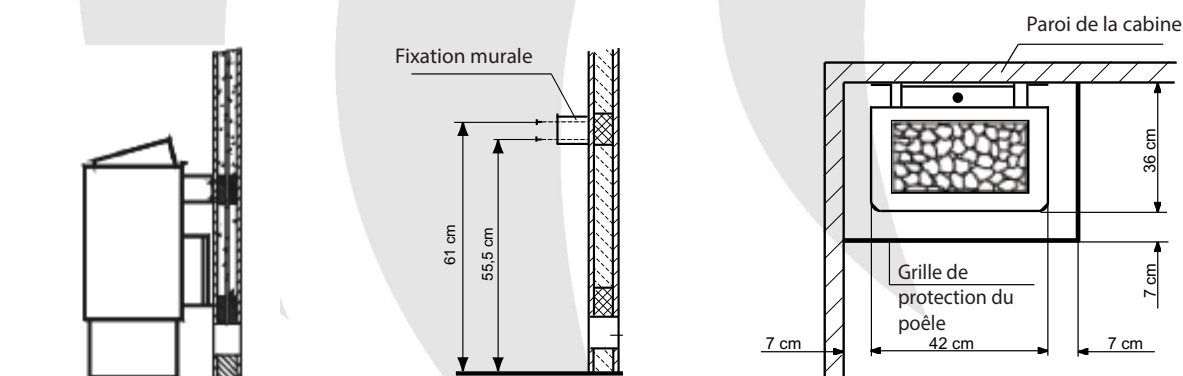

Art. no.	Gaine extérieure	Puissance du poêle	Branchement élect.	Fusible de protection d'appareil de commande	Dimensions de poêle en cm	Pour volume de sauna	Dim. min. de l'arrivée et de l'évacuation d'air	Poids sans pierres et emballage	Charge de pierres	Liaison secteur - appareil de commande	Liaison appareil de commande four	Extension de puissance (LSG) nécessaire	à utiliser avec les appareils de commande
94.2234	Anthracite effet perle	6,0 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16 A	71 / 42 / 36	6 - 8 m ³	35 x 4 cm	18,0 kg	15 kg	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	non	ECON D1, D2 EMOTEC DC9000 / DLF EMOTEC HCS 9003 / DLF EmoTouch II PB/AF/GF
94.2235		7,5 kW				7 - 10 m ³	35 x 5 cm	18,5 kg					
94.2236		9,0 kW				9 - 14 m ³	35 x 6 cm	19,0 kg					

Toutes les indications sur les sections des conduites sont des sections minimales en mm² de conduites en cuivre.

