

# Poêle de sauna 46.U compact

Recommandé pour le sauna familial


## Poêle de banc arrière

- Partie supérieur frontal : acier fin
- Enveloppe extérieure : acier aluminisée à chaud
- Enveloppe intérieure : acier aluminisée à chaud
- Panier à pierres : acier fin
- Remplissage de pierres : 10 kg compris
- Panier à pierres avec cuve d'arrosage au-dessus de toute la largeur du poêle.
- Trémie d'arrosage avec rallonge en silicone de 1 m.
- 6 m de câble de raccordement en silicone 5x1,5mm<sup>2</sup> compris.




### Schéma de raccord

7,5 kW

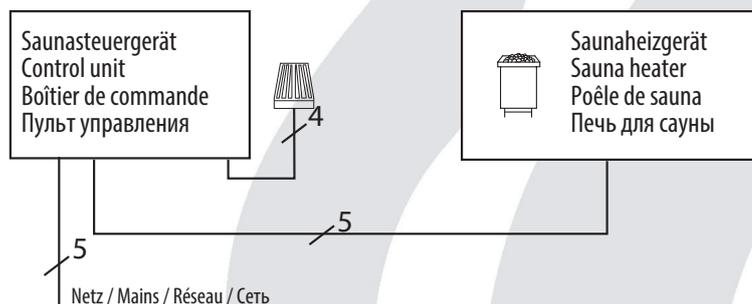


CE IPx4 AR 56  
MADE IN GERMANY

### Schéma d'installation

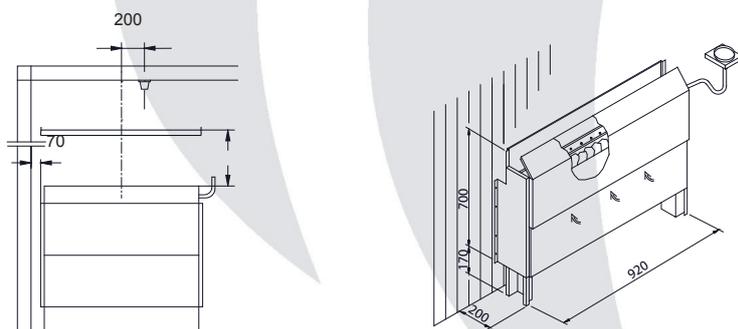

190 pour cabines allant jusqu'à 2 x 2 m  
390 pour cabines plus grandes

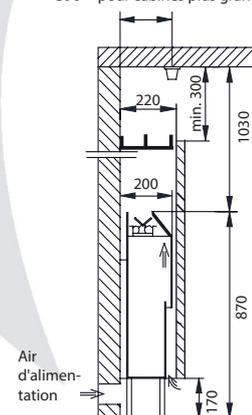

Art. no.	Puissance du poêle selon DIN	Branchement électr.	Fusible de protection appareil de commande en A	Dimensions en cm	Pour volume de cabine	Dim. min. de l'arrivée et de l'évacuation d'air	Poids sans pierres et emballage	Charge de pierres	Liaison secteur - appareil de commande	Liaison appareil de commande four	Extension de puissance nécessaire	à utiliser avec les appareils de commande
94.4250	7,5 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	87 / 92 / 20	7 - 10 m <sup>3</sup>	35 x 5 cm	ca. 20 kg	10 kg	5 x 2,5 <sup>2</sup>	5 x 1,5 <sup>2</sup>	non	ECON D1, D2, D3 ECON H1, H3, H3 EMOTEC DC9000 / DLF EMOTEC HCS9003 / DLF EmoTouch II PB/AF/GF

Toutes les indications sur les sections des conduites sont des sections minimales en mm<sup>2</sup> de conduites en cuivre.

Sous réserve de modifications techniques

