



Systeme de coupage

Pour les poeles de sauna.

Sûreté et protection contre feu.

L'interrupteur de mise hors service contribue à ce qu'un poêle de sauna ne puisse pas être mis en marche ou se mette de lui-même hors service lorsque des objets y ont été déposés. Le risque du feu sera effectivement réduit



Conformément à norme DIN EN 60335, les poeles de sauna utilisés dans les saunas privées et commerciales doivent être équipés d'interrupteurs de mise hors service.

Vos avantages:


- Conforme aux normes EU les plus nouvelles.
- Testé et approuvé par TÜV.
- Installation simple sur mur, aussi une installation directement sur quelques poeles EOS est possible.
- Peut être installé aussi dans les saunas déjà existants.
- Très fiable.
- 6 modèles pour plusieurs poeles EOS.
- Qualité Made in Germany d'EOS

Données techniques:

Boîtier :	Acier inox, anthracite avec effet perle
Construction:	Acier inox et aluminium
Cadre:	Acier inox
Montage:	Sur mur, alternativement installation directement sur quelques modèles EOS est possible avec cadre optionnel.
Branchement:	Au boîtier de commande (câble non incl.)

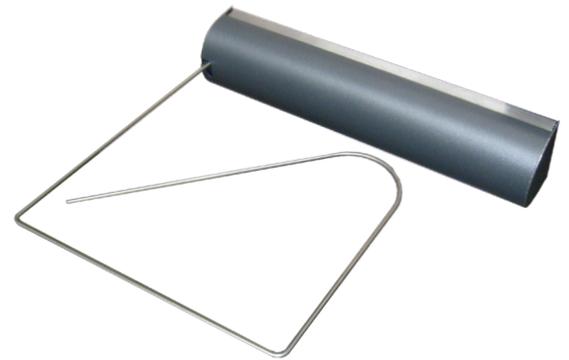


Type 1




Type 2

Type 3



Type 4



Type 5







Type 6




Exemple d'installation directement sur un poêle EOS 34.G avec un cadre de montage optionnel.

Aperçu de modèles

Type	Article	Dimens., H x L x P	Image	Pour poêles EOS
Type 1	94 4421 (anthracite) 94 7320 (noir) 94 7499 (blanc)	140 x 333 x 322 mm		Moment W, Thermat W (Bi-O), ThermoTec W (S/W), Bi-O Tec W, 43FN, Euro, Organic W (Bi-O), Cubo (+, Avantgarde, Bi-O), Selection (Bi-O), Edge (Control), FinnRock, Herkules / Stone S25 (Vapor), Mythos S35 / S45 (Vapor)
Type 3	94 4425	140 x 710 x 322 mm		P1+, Herkules XL S50 (Vapor)
Type 4	94 4724 94 8043 (noir)	140 x 333 x 482 mm		EuroMax, Bi-O Max, BlackRock, Herkules S60 (Vapor), Stone S60 (Vapor)
Type 5	94 4725 94 8020 (noir)	140 x 710 x 482 mm		34.G, Goliath, Herkules XL S120 (Vapor)
Type 6	94 5624	140 x 333 x 222 mm		Picco W (Bi-O), M3 W, Filius W (Bi-O), Gracil (Bi-O) / Gracil W

Montage directement sur poêle

Pour poêles EOS	Type	Cade de montage	N° Set *
EuroMax, Bi-O Max	Type 4	 94 4706	94 4798
Germanius, Bi-O Germanius	Type 4	 94 4707	94 4799
Herkules / Stone S25 (Vapor)	Type 1	94 4707	94 4713
Herkules / Stone S60 (Vapor)	Type 4	 94 4708**	94 4714
Z6, Bi-O Z6	Type 4	 94 4709	94 4800
Herkules XL S50 (Vapor)	Type 3	 94 4711	94 4717
Herkules XL S120 (Vapor)	Type 5	94 4711	94 4802
34.G, Bi-O Star, Goliath	Type 5	94 4710	94 4804

* Set incl. système de coupage avec cadre pour montage sur poêle.

** Montage seulement avec face arrière (accessoire optionnelle)

Branchement

